



Ce document est une codification administrative et n'a aucune valeur légale.

## Règlement 58-2016 – RÈGLEMENT DE ZONAGE

### Entrée en vigueur : 2016-11-02

Règlement 58-2016-1 EEV : <b>2017-08-02</b>	Ajout C9 (services pétroliers) à la zone C1
Règlement 58-2016-2 EEV : <b>2017-11-08</b>	Créer zones I.24 et I.25 à partir de la zone I.07 Enlever nb. Max. de logements zone CV.01
Règlement 58-2016-3 EEV : <b>2018-11-28</b>	Ajout C2 à I.15 et y prohiber C207 et C208
Règlement 58-2016-4 EEV : <b>2019-02-27</b>	CES minimal à 0 pour I.24
Règlement 58-2016-5 EEV : <b>2019-06-26</b>	Ajout classe C808 à I.16
Règlement 58-2016-6 EEV : <b>2019-08-28</b>	Ajout entreposage extérieur à C.03
Règlement 58-2016-7 EEV : <b>2019-09-25</b>	Grilles CV.01, CV.02 et H.05 Zones CV.02, CV.04, H.03, H.05 Articles 4.7.2 et 6.4.4
Règlement 58-2016-8 EEV : <b>2020-01-29</b>	Modification section 3.3 – Normes architecturales
Règlement 58-2016-10 EEV : <b>2020-02-26</b>	Modification de la compensation pour exemption case de stationnement
Règlement 58-2016-09 EEV : <b>2020-03-25</b>	Usages : C102, I202, I204, I214 Zones C.01, C.03, C.05, I.01, I.03, I.04, I.05, I.06, I.07, I.10, I.11, I.12, I.13, I.15, I.16, I.17, I.18, I.19, I.20, I.21, I.22, I.23 et I.25
Règlement 58-2016-11 EEV : <b>2020-04-29</b>	Usages : P102, zone H.19 Nbr de logement maximal H.19 Modification zones : CV.03 et H.14
Règlement 58-2016-15 EEV : <b>2020-06-24</b>	Projet intégré Zone H.04
Règlement 58-2016-12 EEV : <b>2020-08-26</b>	Poulailler Stationnement (nombre et largeur)
Règlement 58-2016-13 EEV :	<b>L'entrée en vigueur de ce règlement est conditionnelle à ce que l'agglomération de Montréal ordonne les travaux de prolongement du boulevard Joseph-Versailles entre la rue Sherbrooke et le boulevard Métropolitain et qu'elle affecte les budgets requis pour l'exécution de ces travaux.</b> Remplacement du code d'usage I307 par les suivants : I307A : Industries de transformation des matières recyclables I307B : Industries de transformation des matières organiques incluant la biométhanisation Zones : I.02, I.06, I.09, I.10, I.11, I.12, I.19, I.21, I.22, I.23,
Règlement 58-2016-14	Numéro non utilisé - retiré
Règlement 58-2016-16 EEV : <b>2020-08-26</b>	Hauteur du bâtiment, et implantation de bâtiments contigus. Zone H.19
Règlement 58-2016-17 EEV : <b>2020-09-23</b>	Retrait de H2 de la zone H.03
Règlement 58-2016-18 EEV : <b>2020-09-23</b>	Conteneurs semi-enfoui – Ajout tableau
Règlement 58-2016-19 EEV : <b>2020-09-23</b>	Marges avant/latérales/arrière et CES pour I.21
Règlement 58-2016-20 EEV : <b>2020-11-25</b>	Ajout C503 à CV.01, CV.02, CV.03, CV.04
Règlement 58-2016-21 EEV : <b>2020-02-10</b>	Annexe A Ajout de C308, C309 et usages multiples pour I.04
Règlement 58-2016-22 EEV : <b>2021-02-10</b>	Annexe A – Plan de zonage Annexe B – Marge arrière pour CV.02
Règlement 58-2016-23-1 EEV : <b>2021-05-26</b>	Annexe B – Nombre de logements minimums pour CV.02
Règlement 58-2016-24 EEV : <b>2021-06-23</b>	Annexe A – Zone I.08 – entreposage extérieur
Règlement 58-2016-25 EEV : <b>2021-07-28</b>	Ajout 6.1.7 – stationnements zones CV
Règlement 58-2016-26 EEV : <b>2021-08-25</b>	Ajout usage C810 – stationnement Annexe A – création zone C.08

	Annexe B – création grille des spécifications C.08
Règlement 58-2016-27 EEV : <b>2021-08-25</b>	Ajout section 8.9 – Maisons des vétérans
Règlement 58-2016-23-2 EEV : <b>2021-10-20</b>	Création zone H.20
Règlement 58-2016-28 EEV : <b>2022-03-23</b>	Modification des limites des zones H.02, H.03 et H.05
Règlement 58-2016-29 EEV : <b>2022-03-23</b>	Modification des limites des zones H.02, H.03 et H.04
Règlement 58-2016-30 EEV : <b>2022-03-23</b>	Modification des limites des zones H.02, H.03 et H.05 Modification de diverses dispositions relatives aux bâtiments de la zone H.05 (hauteur maximale et nombre de logements autorisés par bâtiment)
Règlement 58-2016-31 EEV : <b>2022-03-23</b>	Retrait usage H2 de la zone H.07 Modification nombre de logements autorisés par bâtiment
Règlement 58-2016-32 EEV : <b>2022-03-23</b>	Ajout usage H1 à la zone H.06 Modification de diverses dispositions relatives aux bâtiments de la zone H.06 (hauteur maximale et nombre de logements autorisés par bâtiment)
Règlement 58-2016-33 EEV : <b>2022-03-23</b>	Ajout usage H1 à la zone H.08 Modification de diverses dispositions relatives aux bâtiments de la zone H.08 (hauteur maximale et nombre de logements autorisés par bâtiment) Modification des marges H.08
Règlement 58-2016-34 EEV : <b>2022-03-23</b>	Modification de nombre de logements autorisés par bâtiment dans la zone H.11
Règlement 58-2016-35 EEV : <b>2022-03-23</b>	Retrait usages C117, C206, C302, C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 de la zone C.04
Règlement 58-2016-36 EEV : <b>2022-03-23</b>	Modification de diverses dispositions relatives aux bâtiments de la zone H.14 (hauteur maximale et nombre de logements autorisés par bâtiment) Modification de la marge arrière autorisée pour la zone H.14
Règlement 58-2016-37 EEV : <b>2022-03-23</b>	Modification des marges latérales minimales pour la zone CV.02
Règlement 58-2016-38 EEV : <b>2022-03-23</b>	Modification des marges arrière et latérales minimales pour la zone CV.03
Règlement 58-2016-39 EEV : <b>2022-03-23</b>	Création de la zone H.21 à partir de la zone H.04 Modification de diverses dispositions relatives aux bâtiments de la zone H.04 (hauteur maximale et nombre de logements autorisés par bâtiment)
Règlement 58-2016-40 EEV : <b>2022-03-23</b>	Modification des règles relatives au stationnement
Règlement 58-2016-41 EEV : <b>2022-04-27</b>	Modification des limites des zones C.05, I.11, I.12, I.13, I.23 et P.04 Création des zones I.26 et I.27
Règlement 58-2016-42 EEV : <b>2022-04-27</b>	Modification des usages permis dans les zones C.02, C.03, C.06 et C.07
Règlement 58-2016-43 EEV : <b>2022-04-27</b>	Modification des règlements relatifs au stationnement
Règlement 58-2016-44 EEV : <b>2022-04-27</b>	Modification des règles d'implantation des poulaillers et de leur enclos
Règlement 58-2016-45 EEV : <b>2022-05-25</b>	Modification des limites des zones C.02 et I.02 Modifications à la grille de zonage I.02
Règlement 58-2016-46 EEV : <b>2022-05-25</b>	Modification au nombre d'arbres à conserver ou planter dans la zone I.02
Règlement 58-2016-47 EEV : <b>2022-05-25</b>	Modifications à la liste des matériaux autorisés pour parement extérieur pour les murs
Règlement 58-2016-48 EEV : <b>2022-06-22</b>	Modifications aux distances minimales de la ligne de terrain pour les piscines et les spas
Règlement 58-2016-49 EEV : <b>2022-08-24</b>	Modifications des normes relatives aux espaces de stationnement
Règlement 58-2016-50 EEV : <b>2022-08-24</b>	Modification afin de rendre obligatoire l'installation du filage électrique nécessaire à l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques
Règlement 58-2016-51 EEV : <b>2022-08-24</b>	Modification afin d'encadrer les activités d'entretien et de mise au point de véhicules électriques
Règlement 58-2016-52 EEV : <b>2022-09-28</b>	Modification afin d'augmenter le montant minimum des amendes pour une infraction contrevenant aux dispositions du règlement
Règlement 58-2016-53 EEV : <b>2022-09-28</b>	Retrait des usages I306 et I307 de la zone I.05
Règlement 58-2016-54 EEV : <b>2022-11-23</b>	Retrait du paragraphe 7 à l'article 8.1.6
Règlement 58-2016-55 EEV : <b>2023-01-25</b>	Modifications à la grille de spécifications de la zone I.15 afin d'augmenter le coefficient d'emprise au sol minimal à 0,25 et d'interdire l'entreposage extérieur sauf pour un usage municipal
Règlement 58-2016-56 EEV : <b>2023-02-22</b>	Modification au paragraphe 1 de l'article 5.1.4

Règlement 58-2016-57 EEV : <b>2023-04-25</b>	Modification à la grille de spécification I.15
Règlement 58-2016-58 EEV : <b>2023-05-18</b>	Modification de la distance minimale entre une piscine et une construction
Règlement 58-2016-59 EEV : <b>2023-06-27</b>	Augmenter le coefficient d'emprise au sol maximal permis à 0.55 pour la zone H.11
Règlement 58-2016-60 EEV : <b>2023-09-25</b>	Créer l'usage (C704 - établissement de résidence principale) et modifications régissant l'hébergement touristique
Règlement 58-2016-61 EEV : <b>2023-12-18</b>	Modification Annexe A Nouveau code usage I215
Règlement 58-2016-62 EEV : <b>2024-06-25</b>	Ajout de la section 8.10 et de dispositions sur les mosaïques de milieux naturels
Règlement 58-2016-63 EEV : <b>2025-03-19</b>	Modification en conformité au Plan d'urbanisme ajout et la modification de groupes, de classes et de codes d'usage, l'ajout de densités nettes d'occupation du sol, le remembrement de zones existantes, la création de nouvelles zones, la modification des grilles de spécifications pour l'ensemble des zones, l'ajout de dispositions sur les aires d'agrément et l'ajout de dispositions spécifiques à l'aire d'application du PPU centre-ville/avenue Broadway
Règlement 58-2016-64 EEV : <b>2025-03-03</b>	Ajout de l'usage H5 dans la zone H.13
Règlement 58-2016-65 EEV : <b>2025-03-03</b>	Regroupement des zones I.11, I.23 et I.26
Règlement 58-2016-66 EEV : <b>2025-04-22</b>	Nouvelle carte - annexe A Nouvelles grilles GE.03, H13, H.14, H.15, H.16, I.20 et P.04 – annexe B
Règlement 58-2016-67 EEV : <b>2025-06-23</b>	Modification de 8.11.11 afin d'exempter certains usages d'offrir des cases de stationnement
Règlement 58-2016-68 EEV : <b>2025-06-23</b>	Création de l'usage I107 et ajout de cet usage dans la zone I.14
Règlement 58-2016-69 EEV : <b>2025-06-23</b>	Création de l'usage GE208 et ajout de cet usage dans la zone GE.01
Règlement 58-2016-70 EEV : <b>2025-06-23</b>	Ajout de la possibilité d'avoir des serres, poulaillers et enclos pour usage public et communautaire
Règlement 58-2016-71 EEV : <b>2025-06-23</b>	Modification de certaines dispositions relatives aux normes architecturales et des limites des zones CV.06 et H.05
Règlement 58-2016-72 EEV : <b>2025-08-25</b>	Ajout de nouvelles normes concernant l'affichage
Règlement 58-2016-73 EEV : <b>2025-08-25</b>	Modification des normes concernant le revêtement des stationnements
Règlement 127-2025 EEV : <b>2025-11-24</b>	Modification de concordance avec les règlements modifiant le schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal RCG 14-029 - RCG 14-029-6 ET RCG 14-029-7

## RÈGLEMENT 58-2016

### RÈGLEMENT DE ZONAGE

#### TABLE DES MATIÈRES

#### CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives .... 11

Section 1.1 : Dispositions déclaratoires .....	11
1.1.1 : Titre du règlement.....	11
1.1.2 : Portée du règlement et territoire assujetti.....	11
1.1.3 : Concurrence avec d'autres règlements ou lois .....	11
1.1.4 : Adoption partie par partie .....	11
Section 1.2 : Dispositions administratives .....	11
1.2.1 : Administration et application du règlement .....	11
1.2.2 : Pouvoirs du fonctionnaire désigné.....	11
1.2.3 : Interventions assujetties .....	11
Section 1.3 : Dispositions interprétatives .....	11
1.3.1 : Interprétation des dispositions.....	11
1.3.2 : Terminologie.....	12

#### CHAPITRE 2 : Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage ..... 12

Section 2.1 : Dispositions générales.....	12
2.1.1 : Règle d'interprétation .....	12
2.1.2 : Grilles des spécifications.....	12
2.1.3 : Usage principal.....	12
2.1.4 : Usage mixte.....	12
2.1.5 : Usage multiple .....	13
2.1.6 : Groupes, classes et codes d'usages.....	13
2.1.7 : Usages autorisés sur l'ensemble du territoire .....	13
2.1.8 : Nombre de logements par bâtiment .....	13
2.1.9 : Densité nette d'occupation du sol .....	13
2.1.10 : Division et subdivision d'un logement .....	14
Section 2.2 : Classification des usages principaux .....	14
2.2.1 : Groupe d'usage « habitation (H) » .....	14
2.2.2 : Groupe d'usage « commerce (C) ».....	14
2.2.3 : Groupe d'usage « industrie ».....	20
2.2.4 : Groupe d'usage « public et communautaire » .....	22
2.2.5 : Groupe d'usage « Conservation (CS) » .....	23
2.2.6 : Groupe d'usage « Grande emprise ou grande infrastructure publique (GE) » .....	23
Section 2.3 : Classification des usages accessoires .....	24
2.3.1 : Dispositions générales .....	24
2.3.2 : Usages accessoires à un usage commercial .....	24
2.3.3 : Usage(s) complémentaire(s) à un usage commercial dans une zone où un guide d'aménagement est en vigueur.....	25
2.3.4 : Usages accessoires à un usage industriel.....	25
2.3.5 : Usages complémentaires à un usage industriel dans une zone où un guide d'aménagement est en vigueur.....	25
2.3.6 : Usages accessoires à un usage public et communautaire .....	25
Section 2.4 : Classification des usages accessoires à un usage habitation.....	25
2.4.1 : Règle d'interprétation .....	25
2.4.2 : Activités professionnelles à domicile.....	25
2.4.3 : Logement supplémentaire .....	26
2.4.4 : Location de chambres .....	27
2.4.5 : Gîte touristique (B&B).....	27
2.4.6 : Service de garde en milieu familial .....	27
2.4.7 : Ressource de type familial et ressource intermédiaire .....	27
2.4.8 : Établissement de résidence principale .....	28
Section 2.5 : Classification des usages temporaires .....	28
2.5.1 : Usages temporaires autorisés .....	28
2.5.2 : Vente extérieure temporaire pour un usage habitation (vente-débaras) .....	28
2.5.3 : Vente extérieure temporaire reliée à une activité sociale, sportive ou culturelle.....	29
2.5.4 : Vente extérieure temporaire de produits horticoles ou maraîchers .....	29
2.5.5 : Activités extérieures de récréation commerciale .....	29
Section 2.6 : Plan de zonage.....	29
2.6.1 : Division du territoire en zones .....	29
2.6.2 : Interprétation des limites de zone.....	29
2.6.3 : Identification des zones .....	30
<b>CHAPITRE 3 : Dispositions relatives aux bâtiments principaux.....</b>	<b>30</b>
Section 3.1 : Implantation et volumétrie des bâtiments principaux .....	30
3.1.1 : Nombre de bâtiments principaux .....	30
3.1.2 : Mode d'implantation .....	30
3.1.3 : Taux d'implantation .....	30
3.1.4 : Orientation des bâtiments principaux .....	30
3.1.5 : Superficie et dimensions des bâtiments .....	31
3.1.6 : Hauteur des bâtiments.....	31
3.1.7 : Hauteur maximale du niveau du rez-de-chaussée.....	31
3.1.8 : Dispositions relatives à une construction hors toit de type mezzanine .....	31
3.1.9 : Dispositions relatives à une construction hors toit donnant accès à une aire d'agrément.....	31

3.1.10 : Déplacement de bâtiments .....	32
Section 3.2 : Marges et cours.....	32
3.2.1 : Permanence des marges minimales.....	32
3.2.2 : Délimitation des cours et des marges .....	32
3.2.3 : Calcul des marges .....	33
3.2.4 : Marge de recul avant : règle d’insertion.....	33
3.2.5 : Marge de recul minimale à proximité d’une voie rapide, d’une autoroute, d’une voie ferrée, d’une gare de triage et d’un pipeline. ....	34
3.2.6 : Marge de recul minimale entre une habitation et une industrie.....	34
Section 3.3 : Normes architecturales.....	34
3.3.1 : Dispositions générales .....	34
3.3.2 : Formes et éléments prohibés pour un bâtiment principal .....	35
3.3.3 : Forme de la toiture pour un bâtiment principal.....	35
3.3.4 : Matériaux de parement extérieur autorisés pour les murs .....	35
3.3.5 : Matériaux de parement extérieur autorisés pour les toits .....	36
3.3.6 : Nombre de matériaux de parement extérieur autorisé .....	37
3.3.7 : Proportion de matériaux de parement extérieur .....	37
3.3.8 : Couleurs des matériaux de parement extérieur .....	37
3.3.9 : Peinture de la brique .....	37
3.3.10 : Mise en relief des bâtiments de trois étages et plus .....	38
3.3.11 : Recouvrement des fondations.....	38
3.3.12 : Revêtement de toiture .....	38
3.3.13 : Comble du toit.....	38
3.3.14 : Aire d’agrément minimale par logement.....	38
3.3.15 : Garage privé attenant ou incorporé au bâtiment principal.....	39
3.3.16 : Abri pour automobiles attenant au bâtiment principal .....	39
<b>CHAPITRE 4 : Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires</b> .....	<b>40</b>
Section 4.1 : Implantation des constructions accessoires .....	40
4.1.1 : Règle générale .....	40
4.1.2 : Constructions accessoires autorisées ou prohibées (interprétation des tableaux) ....	40
4.1.3 : Constructions accessoires autorisées pour un usage habitation.....	40
4.1.4 : Constructions accessoires autorisées pour un usage autre que l’habitation .....	42
Section 4.2 : Normes architecturales, volumétrie et dispositions particulières à certaines constructions accessoires .....	44
4.2.1 : Normes architecturales .....	44
4.2.2 : Volumétrie : dispositions générales .....	45
4.2.3 : Balcon et galerie.....	45
4.2.4 : Patio .....	46
4.2.5 : Remise .....	46
4.2.6 : Garage privé détaché du bâtiment principal .....	46
4.2.7 : Pavillon de jardin et pergola .....	46
4.2.8 : Pergola d’entrée .....	46
4.2.9 : Piscine et spa.....	46
4.2.10 : Serre domestique .....	47
4.2.10.1. : Serre pour un usage public ou communautaire .....	47
4.2.11 : Café-terrace.....	47
4.2.12 : Bâtiment destiné à l’entreposage .....	47
4.2.13 : Poste de garde / sécurité.....	48
4.2.14 : Bâtiment accessoire à la classe d’usage I2 et I3 .....	48
4.2.15 : Poulailier et enclos à poule .....	48
Section 4.3 : Clôtures, murets et murs de soutènement.....	48
4.3.1 : Types de clôture autorisée .....	48
4.3.2 : Distance d’un équipement d’utilité publique .....	48
4.3.3 : Hauteur autorisée.....	49
4.3.4 : Matériaux autorisés .....	49
4.3.5 : Matériaux prohibés .....	49
4.3.6 : Obligation de clôturer un terrain transversal .....	50
Section 4.4 : Dispositions particulières aux antennes.....	50

4.4.1 : Antenne à titre d'usage accessoire .....	50
4.4.2 : Endroits où l'installation d'une antenne est interdite .....	50
4.4.3 : Conditions d'implantation – antenne pour un usage habitation .....	50
4.4.4 : Conditions d'implantation – antenne pour un usage autre que l'habitation .....	50
Section 4.5 : Dispositions particulières aux constructions hors toit de type « terrasse » ..	51
4.5.1 : Dispositions générales .....	51
4.5.2 : Conditions d'implantation pour un usage habitation .....	51
4.5.3 : Conditions d'implantation pour un usage autre que l'habitation .....	51
Section 4.6 : Dispositions particulières aux équipements et aux appareils mécaniques divers .....	51
4.6.1 : Éclairage extérieur .....	51
4.6.2 : Équipements de type climatisation, thermopompe, ventilation et autres équipements similaires .....	52
4.6.3 : Équipements installés sur le toit .....	52
4.6.4 : Capteurs solaires .....	52
4.6.5 : Éolienne .....	52
Section 4.7 : Dispositions relatives aux constructions temporaires .....	53
4.7.1 : Construction temporaire autorisée .....	53
4.7.2 : Constructions temporaires durant la saison hivernale .....	53
4.7.3 : Bâtiments temporaires .....	53
4.7.4 : Autres constructions temporaires .....	55
<b>CHAPITRE 5 : Dispositions relatives à l'occupation et à l'aménagement des espaces extérieurs .....</b>	<b>55</b>
Section 5.1 : Dispositions générales .....	55
5.1.1 : Occupation et aménagement des espaces extérieurs .....	55
5.1.2 : Triangle de visibilité .....	55
5.1.3 : Obligation d'aménager les espaces libres .....	55
5.1.4 : Abattage d'arbres autorisé .....	55
5.1.5 : Quantité d'arbres à conserver et à planter .....	56
5.1.6 : Écran végétal pour un usage industriel ou une infrastructure publique .....	57
5.1.7 : Écran végétal en bordure des rues Sherbrooke et Notre-Dame .....	58
5.1.8 : Plantations prohibées .....	58
5.1.9 : Normes de localisation des arbres .....	59
5.1.10 : Hauteur maximale d'une haie .....	59
5.1.11 : Opérations de déblais et de remblais .....	59
5.1.12 : Nivellement du terrain et modification de la topographie .....	59
Section 5.2 : Dispositions particulières à l'entreposage extérieur .....	60
5.2.1 : Dispositions générales .....	60
5.2.2 : Usages commerciaux, publics et communautaires .....	60
5.2.3 : Usages industriels et extraction .....	60
Section 5.3 : Dispositions particulières à l'étalage extérieur .....	60
5.3.1 : Étalage extérieur .....	60
Section 5.4 : Dispositions particulières aux boîtes de dons .....	61
5.4.1 : Boîte de dons .....	61
<b>CHAPITRE 6 : Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement .....</b>	<b>61</b>
Section 6.1 : Obligation de fournir des espaces de stationnement .....	61
6.1.1 : Dispositions générales .....	61
6.1.2 : Stationnement hors rue .....	61
6.1.3 : Calcul des cases de stationnement requises .....	61
6.1.4 : Nombre minimal de cases de stationnement requis .....	62
6.1.5 : Espaces de stationnement pour les personnes handicapées .....	63
6.1.6 : Normes de compensation aux fins de stationnement .....	63
6.1.7 : 64	
6.1.8 : Obligation de fournir les installations électriques permettant la mise en place d'une borne de recharge pour véhicule électrique de niveau 2 .....	64

Section 6.2 : Dispositions relatives à la localisation et à l'aménagement des stationnements.....	64
6.2.1 : Dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation .....	64
6.2.2 : Localisation des espaces de stationnement .....	64
6.2.3 : Aménagement des espaces de stationnement .....	66
Section 6.3 : Dispositions relatives aux entrées charretières.....	68
6.3.1 : Nombre d'entrées charretières.....	68
6.3.2 : Distance minimale entre 2 entrées charretières .....	68
6.3.3 : Largeur des entrées charretières.....	68
6.3.4 : Localisation des entrées charretières.....	68
Section 6.4 : Stationnement et remisage des véhicules.....	68
6.4.1 : Stationnement des véhicules routiers .....	68
6.4.2 : Stationnement pour l'usage habitation.....	69
6.4.3 : Remisage pour l'usage habitation.....	69
6.4.4 : Stationnement et remisage pour les usages autres que l'habitation.....	69
Section 6.5 : Dispositions relatives aux espaces de chargement et de déchargement .....	69
6.5.1 : Localisation et aménagement des espaces de chargement et de déchargement .....	69
6.5.2 : Localisation des portes du quai de chargement et de déchargement .....	70
6.5.3 : Revêtement de surface .....	70
Section 6.6 : Obligation de fournir un espace de stationnement pour vélos .....	70
6.6.1 : Obligation de fournir des unités de stationnement pour vélos.....	70
Section 6.7 : (Abrogé) .....	70
<b>CHAPITRE 7 : Dispositions relatives à l'affichage .....</b>	<b>71</b>
Section 7.1 : Dispositions générales.....	71
7.1.1 : Application.....	71
7.1.2 : Types d'enseigne autorisés.....	71
7.1.3 : Calcul de la superficie d'une enseigne .....	71
7.1.4 : Implantation des enseignes.....	71
7.1.5 : Endroits où la pose d'enseignes est interdite.....	71
7.1.6 : Enseignes prohibées .....	72
7.1.7 : Éclairage.....	72
7.1.8 : Matériaux autorisés .....	73
7.1.9 : Matériaux prohibés.....	73
7.1.10 : Cessation ou abandon d'une activité.....	73
7.1.11 : Entretien.....	73
Section 7.2 : Enseignes non-calculée dans la superficie d'affichage maximale autorisée .	73
7.2.1 : Enseignes permanentes .....	73
7.2.2 : Enseignes temporaires.....	74
Section 7.3 : Dispositions particulières au secteur « Centre-ville » .....	75
7.3.1 : Champ d'application .....	75
7.3.2 : Nombre d'enseignes autorisées.....	75
7.3.3 : Superficie maximale des enseignes .....	76
7.3.4 : Normes pour les enseignes attachées au bâtiment .....	76
7.3.5 : Normes pour les enseignes isolées au bâtiment.....	76
Section 7.4 : Dispositions particulières au secteur « Marien ».....	76
7.4.1 : Champ d'application .....	76
7.4.2 : Nombre d'enseignes autorisées.....	76
7.4.3 : Superficie maximale des enseignes .....	76
7.4.4 : Normes pour les enseignes attachées au bâtiment .....	76
7.4.5 : Normes pour les enseignes isolées au bâtiment.....	77
Section 7.5 : Dispositions particulières au secteur « Henri-Bourassa » .....	77
7.5.1 : Champ d'application .....	77
7.5.2 : Nombre d'enseignes autorisées.....	77
7.5.3 : Superficie maximale des enseignes .....	77

7.5.4 : Normes pour les enseignes attachées au bâtiment .....	77
7.5.5 : Normes pour les enseignes isolées au bâtiment.....	77
Section 7.6 : Dispositions particulières au secteur « Industriel ».....	77
7.6.1 : Champ d'application .....	77
7.6.2 : Nombre d'enseignes autorisées.....	77
7.6.3 : Superficie maximale des enseignes .....	78
7.6.4 : Normes pour les enseignes attachées au bâtiment .....	78
7.6.5 : Normes pour les enseignes isolées au bâtiment.....	78
Section 7.7 : Dispositions particulières au secteur « I.02 ».....	78
7.7.1 : Champ d'application .....	78
Section 7.8 : Dispositions particulières au secteur « Public, communautaire et de conservation ».....	78
7.8.1 : Champ d'application .....	78
7.8.2 : Nombre d'enseignes autorisées.....	78
7.8.3 : Superficie maximale des enseignes .....	79
7.8.4 : Normes pour les enseignes attachées au bâtiment .....	79
7.8.5 : Normes pour les enseignes isolées au bâtiment.....	79
Section 7.9 : Dispositions particulières aux autres secteurs.....	79
7.9.1 : Champ d'application .....	79
7.9.2 : Nombre d'enseignes autorisées.....	79
7.9.3 : Superficie maximale des enseignes .....	79
7.9.4 : Normes pour les enseignes attachées au bâtiment .....	79
7.9.5 : Normes pour les enseignes isolées au bâtiment.....	80
Section 7.10 : Dispositions particulières.....	80
7.10.1 : Dispositions particulières applicables aux postes d'essence.....	80
7.10.2 : Panneaux-réclame .....	80
7.10.3 : Enseignes numériques .....	80
7.10.4 : Enseigne annonçant le nom d'un immeuble ou d'un développement immobilier.....	80
7.10.5 : Enseigne sur réservoir cylindrique de produit pétrolier .....	81
7.10.6 : Enseigne pour un établissement n'ayant pas de frontage sur rue ou n'étant pas localisée au rez-de-chaussée .....	81
7.10.7 : Enseigne pour un établissement n'ayant pas bâtiment principal .....	81
<b>CHAPITRE 8 : Dispositions particulières à certains usages, secteurs, zones ou interventions.....</b>	<b>81</b>
Section 8.1 : Projet intégré à des fins résidentielles.....	81
8.1.1 : Champ d'application .....	81
8.1.2 : Dispositions générales .....	81
8.1.3 : Dispositions non applicables aux projets intégrés à des fins résidentielles.....	81
8.1.4 : Normes de lotissement et dimension des emplacements .....	82
8.1.5 : Normes applicables aux allées véhiculaires privées .....	82
8.1.6 : Normes d'aménagement .....	82
Section 8.2 : Projet intégré à des fins commerciales, industrielles et publiques .....	83
8.2.1 : Champ d'application .....	83
8.2.2 : Dispositions générales .....	83
8.2.3 : Dispositions non applicables aux projets intégrés à des fins commerciales, industrielles ou publiques.....	83
8.2.4 : Normes de lotissement et dimension des emplacements .....	83
8.2.5 : Normes applicables aux allées véhiculaires privées .....	83
8.2.6 : Normes d'aménagement .....	84
Section 8.3 : Poste d'essence .....	84
8.3.1 : Champ d'application .....	84
8.3.2 : Conditions d'exercice .....	84
8.3.3 : Implantation des bâtiments principaux et accessoires.....	84
8.3.4 : Utilisation des marges et des cours .....	84
Section 8.4 : Antenne pour les usages d'utilité publique .....	85

8.4.1 : Champ d'application .....	85
8.4.2 : Conditions d'implantation .....	85
Section 8.5 : Dispositions relatives milieux humides ou hydriques.....	85
8.5.1 : Champ d'application .....	85
8.5.2 : Largeur de la rive .....	85
8.5.3 : Dispositions relatives aux rives .....	85
8.5.4 : Dispositions relatives au littoral.....	86
8.5.5 : Délimitation d'un milieu humide d'intérêt .....	86
8.5.6 : Interdiction d'empiéter dans un milieu humide d'intérêt et son aire de protection....	87
8.5.7 : Empiètement dans une aire de protection d'un milieu humide d'intérêt .....	88
Section 8.6 : Dispositions relatives à la plaine inondable.....	88
8.6.1 : Champ d'application .....	88
8.6.2 : Dispositions relatives à la plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans)	88
8.6.3 : Dispositions relatives à la plaine inondable de faible courant (récurrence 20-100 ans) .....	89
Section 8.7 : Dispositions relatives aux sites de remblayage hétérogène .....	89
8.7.1 : Site de remblayage hétérogène .....	89
Section 8.8 : Dispositions relatives aux contraintes anthropiques.....	89
8.8.1 : Définition d'usages sensibles .....	89
8.8.2 : Occupation d'un terrain adjacent à une gare de triage ferroviaire .....	90
8.8.3 : Occupation d'un terrain adjacent à une voie à débit important ou à une voie ferrée principale.....	90
8.8.4 : Occupation d'un terrain adjacent à une autoroute ou à une voie rapide.....	90
8.8.5 : Occupation d'un terrain situé dans un rayon de 500 mètres d'un centre de traitement de matières organiques ou de biométhanisation.....	90
Section 8.9 : Règles particulières pour les maisons unifamiliales de type « vétéran » des zones H.01, H.02, H.03, H.07 et H.09.....	90
8.9.1 : Application.....	90
8.9.2 : Construction, reconstruction ou rénovation.....	91
8.9.3 : Agrandissement .....	91
8.9.4 : Rénovation .....	92
Section 8.10 : Dispositions relatives aux mosaïques de milieux naturels .....	92
8.10.1 : Champ d'application.....	92
8.10.2 : Dispositions spécifiques aux mosaïques de milieux naturels et leurs abords .....	93
8.10.3 : Préservation d'une bande boisée existante.....	93
8.10.4 : Aménagement d'une bande boisée.....	93
Section 8.11 : Dispositions relatives aux immeubles situés dans l'aire d'application du Plan particulier d'urbanisme (PPU) du centre-ville/avenue Broadway .....	93
8.11.1 : Champ d'application.....	93
8.11.2 : Dispositions non applicables aux immeubles situés dans l'aire d'application du Plan particulier d'urbanisme (PPU) du centre-ville/avenue Broadway .....	94
8.11.3 : Interventions assujetties .....	94
8.11.4 : Délimitation des cours, des marges et de la façade avant d'un bâtiment principal..	94
8.11.5 : Mode d'implantation et marge minimale pour une ligne de terrain adjacente à une ruelle .....	94
8.11.6 : Marge de recul avant et alignement des façades adjacentes à une rue .....	94
8.11.7 : Usage mixte.....	95
8.11.8 : Usage multiple .....	95
8.11.9 : Normes architecturales.....	95
8.11.10 : Verdissement minimal requis .....	96
8.11.11 : Dispositions particulières au stationnement hors rue pour les zones centre-ville (CV).....	97
8.11.12 : Dispositions particulières relatives à la gestion des matières résiduelles .....	97
<b>CHAPITRE 9 : Dispositions particulières aux constructions, usages et enseignes dérogatoires.....</b>	<b>98</b>
Section 9.1 : Dispositions générales.....	98

9.1.1 : Champ d'application .....	98
9.1.2 : Usage et construction conformes sur un lot dérogoaire.....	98
Section 9.2 : Dispositions relatives aux usages dérogoaires protégés par droits acquis..	98
9.2.1 : Remplacement d'un usage dérogoaire protégé par droits acquis.....	98
9.2.2 : Modification d'un usage dérogoaire protégé par droits acquis.....	98
9.2.3 : Extension d'un usage dérogoaire protégé par droits acquis .....	99
9.2.4 : Abandon, cession ou interruption d'un usage dérogoaire protégé par droits acquis	99
Section 9.3 : Dispositions relatives aux constructions dérogoaires .....	99
9.3.1 : Réparation et entretien .....	99
9.3.2 : Agrandissement d'une construction dérogoaire protégée par droits acquis.....	99
9.3.3 : Reconstruction ou réfection d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur.....	99
Section 9.4 : Dispositions particulières aux constructions dérogoaires situées en rive..	100
9.4.1 : Agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel dérogoaire protégé par droits acquis situé en rive.....	100
9.4.2 : Reconstruction ou réfection d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur et situé en rive .....	100
9.4.3 : Déplacement d'une construction dérogoaire protégée par droits acquis dans une rive .....	100
Section 9.5 : Dispositions relatives aux enseignes dérogoaires protégées par droits acquis .....	101
9.5.1 : Entretien et réparation d'une enseigne dérogoaire protégée par droits acquis.....	101
9.5.2 : Agrandissement d'une enseigne dérogoaire protégée par droits acquis .....	101
9.5.3 : Remplacement d'une enseigne dérogoaire protégée par droits acquis .....	101
9.5.4 : Perte de droits acquis .....	101
<b>CHAPITRE 10 : Dispositions finales.....</b>	<b>101</b>
Section 10.1 : Dispositions pénales et entrée en vigueur .....	101
10.1.1 : Contraventions et pénalités : dispositions générales.....	101
10.1.2 : Contraventions et pénalités : dispositions particulières à l'abattage d'arbres .....	101
10.1.3 : Abrogation .....	102
10.1.4 : Documents annexés.....	102
10.1.5 : Entrée en vigueur .....	102

## **CHAPITRE 1 :**

### **Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives**

#### **Section 1.1 : Dispositions déclaratoires**

##### **1.1.1 : Titre du règlement**

Le présent règlement porte le titre de « *Règlement de zonage* » et le numéro 58-2016.

##### **1.1.2 : Portée du règlement et territoire assujetti**

Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent à toutes personnes, s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal-Est.

##### **1.1.3 : Concurrence avec d'autres règlements ou lois**

Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l'obligation de se conformer à tout autre loi ou règlement du gouvernement provincial ou fédéral ainsi qu'à tout autre règlement municipal applicable en l'espèce.

##### **1.1.4 : Adoption partie par partie**

Le Conseil municipal de la Ville de Montréal-Est déclare par la présente qu'il adopte le présent règlement chapitre par chapitre, section par section et article par article, alinéa par alinéa et paragraphe par paragraphe de façon à ce que, si une partie du présent règlement venait à être déclarée nulle et sans effet par un tribunal, une telle décision n'ait aucun effet sur les autres parties du règlement, sauf dans le cas où le sens et la portée du règlement ou de l'une de ses dispositions s'en trouveraient altérés ou modifiés.

#### **Section 1.2 : Dispositions administratives**

##### **1.2.1 : Administration et application du règlement**

L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à toute personne nommée ci-après « fonctionnaire désigné », par résolution du Conseil municipal.

##### **1.2.2 : Pouvoirs du fonctionnaire désigné**

Les pouvoirs du fonctionnaire désigné sont énoncés dans le *Règlement sur les permis et certificats* portant le numéro 61-2016.

##### **1.2.3 : Interventions assujetties**

Doit être conforme au présent règlement :

- a) Toute intervention sur une construction, un ouvrage, un terrain, ou sur une partie de ceux-ci;
- b) L'occupation et l'utilisation d'une construction, d'un terrain, ou d'une partie de ceux-ci, incluant l'extension ou le remplacement d'un usage.

Une nouvelle construction, une rénovation, un agrandissement, une reconstruction, une démolition ou un déplacement constitue une intervention.

L'exigence de conformité au présent règlement s'applique également lorsqu'aucun permis ou certificat n'est exigé.

Les conditions de délivrance des permis et certificats sont définies au *Règlement sur les permis et certificats* portant le numéro 61-2016.

#### **Section 1.3 : Dispositions interprétatives**

##### **1.3.1 : Interprétation des dispositions**

Lorsque 2 normes ou dispositions du présent règlement s'appliquent à un usage, bâtiment, terrain ou autre objet régi par le présent règlement, les règles suivantes s'appliquent :

1. La norme ou disposition particulière prévaut sur la disposition générale;

2. La disposition la plus restrictive prévaut.

### **1.3.2 : Terminologie**

À moins d'une indication contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions, termes et mots ont le sens et l'application que leur attribue le *Règlement sur les permis et certificats* portant le numéro 61-2016.

## **CHAPITRE 2 :**

### **Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage**

#### **Section 2.1 : Dispositions générales**

##### **2.1.1 : Règle d'interprétation**

Aux fins du présent règlement, les usages sont regroupés par groupe et par classe et sont identifiés par un code d'usage spécifique. À moins qu'il ne soit mentionné spécifiquement dans plus d'une classe ou d'un groupe, un même usage ne peut appartenir qu'à une seule classe ou un seul groupe. Le fait de l'attribuer à une classe ou un groupe donné l'exclut automatiquement de tout autre classe ou groupe, c'est-à-dire :

1. Ne sont permis dans une zone que les usages qui y sont expressément autorisés;
2. Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones à moins d'y être expressément autorisé;
3. En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans un groupe, une classe ou un code pour une activité, le fonctionnaire désigné recherche le code d'usage qui de par ses caractéristiques, la nature des activités et ses impacts s'apparente le plus à ladite activité.

##### **2.1.2 : Grilles des spécifications**

Les grilles de spécifications prescrivent, pour chaque zone, les usages autorisés et les dispositions particulières applicables. Lesdites grilles sont produites à l'Annexe B du présent règlement.

Les usages sont autorisés lorsqu'un point (●) est présent à la ligne du code d'usage correspondant. Malgré cela, un ou plusieurs codes d'usage peuvent être assujettis à des conditions particulières afin d'être autorisés. Les codes d'usage concernés sont identifiés à l'aide d'un chiffre en exposant référant à une note se trouvant à la section « Notes » de la grille des spécifications.

58-2016-63, a. 1

##### **2.1.3 : Usage principal**

Les dispositions suivantes s'appliquent pour un usage principal :

1. Un seul usage principal est autorisé par bâtiment, sauf s'il existe une disposition contraire au présent règlement;
2. Un seul usage principal est autorisé par terrain, sauf s'il existe une disposition contraire au présent règlement;

##### **2.1.4 : Usage mixte**

Nonobstant l'article 2.1.3, les dispositions suivantes s'appliquent dans le cas d'un bâtiment principal accueillant des usages mixtes :

1. Lorsque cela est indiqué à la grille des spécifications correspondante, un bâtiment principal doit contenir 2 usages principaux ou plus, dont 1 usage du groupe habitation (H). Les autres usages doivent appartenir à la classe d'usage C1 ou C4. Le nombre de logements est fixé à la grille des spécifications;
2. Dans un bâtiment où sont exercés deux usages principaux ou plus, les logements doivent être accessibles par une entrée distincte;

3. Dans un bâtiment mixte, les usages de la classe C1, dont la principale activité est la vente au détail de produits, et les usages de la classe C4 doivent être localisés au rez-de-chaussée du bâtiment.

### **2.1.5 : Usage multiple**

Nonobstant les paragraphes 1 et 2 de l'article 2.1.3, les dispositions suivantes s'appliquent dans le cas d'un bâtiment principal accueillant des usages multiples :

Sous réserve du *Code national du bâtiment*, et lorsqu'indiqué à la grille des spécifications, un bâtiment principal peut contenir plusieurs usages principaux pourvu que ces usages soient autorisés dans la zone concernée.

### **2.1.6 : Groupes, classes et codes d'usages**

La classification des usages prévue au présent règlement est répartie selon des groupes d'usage, des classes d'usage et des codes d'usage, par exemple :

Groupe d'usage :	Classe d'usage :	Code d'usage :
Commercial (C)	C1	C101, C102, C103, etc.
	C2	C201, C202, C203, etc.

En cas de contradiction entre le code d'usage et la description de l'usage, la description de l'usage prévaut.

### **2.1.7 : Usages autorisés sur l'ensemble du territoire**

À moins d'une disposition contraire, les parcs, terrains de jeux, espaces verts, sentiers piétonniers, pistes ou voies cyclables, rampes de mise à l'eau et dispositifs d'accès au fleuve Saint-Laurent et autres usages similaires sous l'égide de la Ville de Montréal-Est ou d'un organisme public, incluant les bâtiments de services (bloc sanitaire, vestiaire, poste d'accueil) et les équipements sportifs extérieurs (soccer, baseball, etc.) sont autorisés dans toutes les zones, sans aucune norme minimale relative à l'implantation des bâtiments.

### **2.1.8 : Nombre de logements par bâtiment**

Le nombre maximal de logements par bâtiment principal est indiqué dans les grilles des spécifications.

Aux fins du calcul du nombre de logements autorisé par bâtiment, lorsqu'un logement supplémentaire est autorisé, ce dernier n'est pas calculé dans le nombre de logements maximum autorisé par bâtiment ni dans le calcul de la densité (logements par hectare). Cet article s'applique également aux établissements d'hébergement touristique et aux chambres à l'intérieur d'une habitation collective ou d'un bâtiment communautaire.

### **2.1.9 : Densité nette d'occupation du sol**

La densité nette d'occupation du sol, ou densité nette de logements à l'hectare, est le nombre minimal ou maximal de logements à l'hectare à construire sur un terrain et est prescrite à la grille des spécifications.

Un projet de construction d'un nouveau bâtiment résidentiel, de construction d'un nouveau bâtiment mixte comportant des unités résidentielles ou de modification du nombre de logements d'un bâtiment existant se doit de respecter le nombre minimal ou maximal établi lorsqu'un code d'usage de la classe d'usage « Habitation » est autorisé à la grille des spécifications dans la zone.

La densité nette minimale d'occupation du sol s'applique à l'ensemble des bâtiments principaux érigés sur un terrain assujéti à une densité de construction résidentielle moyenne ou élevée, comme indiqué à la carte 8 intitulée « Densité de construction résidentielle projetée » du *Règlement sur le plan d'urbanisme* portant le numéro 57-2016.

La densité nette maximale d'occupation du sol s'applique à l'ensemble des bâtiments principaux érigés sur un terrain assujéti à une densité de construction résidentielle faible, comme indiqué à la carte 8 du *Règlement sur le plan d'urbanisme* portant le numéro 57-2016 intitulée « Densité de construction résidentielle projetée ».

La méthode de calcul à utiliser pour établir le respect de la densité nette d'occupation du sol est détaillée à l'article 2.2.1 du *Règlement sur le plan d'urbanisme* portant le numéro 57-2016.

Nonobstant ce qui précède, lorsqu'un logement supplémentaire est autorisé, ce dernier n'est pas calculé dans le calcul de la densité nette de logements à l'hectare. Cette exception s'applique également aux établissements d'hébergement touristique.

58-2016-63, a. 2

### 2.1.10 : Division et subdivision d'un logement

La division ou la subdivision d'un logement est autorisée à la condition que le nombre total de logements soit conforme au nombre total de logements autorisé par bâtiment ainsi qu'au nombre minimal ou maximal de logements à l'hectare, tel que spécifié à la grille des spécifications.

58-2016-63, a. 3

## Section 2.2 : Classification des usages principaux

### 2.2.1 : Groupe d'usage « habitation (H) »

L'usage « habitation » doit s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal. Les classes d'usage du groupe habitation sont les suivantes :

1. Font partie de la **classe « H1 »** : les **habitations unifamiliales**, soit les bâtiments comportant 1 seul logement;
2. Font partie de la **classe « H2 »** : les **habitations bifamiliales**, soit les bâtiments comprenant 2 logements sur un même terrain. Ces habitations peuvent comporter des logements superposés ou juxtaposés;
3. Font partie de la **classe « H3 »** : les **habitations trifamiliales**, soit les bâtiments comprenant 3 logements sur un même terrain. Ces habitations peuvent comporter des logements superposés ou juxtaposés;
4. Font partie de la **classe « H4 »** : les **habitations multifamiliales**, soit les bâtiments comprenant 4 logements ou plus, superposés ou juxtaposés sur un même terrain. Lorsque ces habitations sont autorisées dans une zone donnée, le nombre maximum de logements que peut comporter un bâtiment est indiqué à la grille des spécifications correspondante;
5. Font partie de la **classe « H5 »** : les **habitations collectives** composées majoritairement de chambres ou de logements d'une chambre à coucher et dont un minimum de 10% de l'espace est destiné à l'usage exclusif des résidents (aire de repos, aire de récréation, préparation et consommation de repas sur place). Sont notamment inclus dans cette classe d'usage, les résidences privées pour personnes âgées, les résidences étudiantes et les centres d'hébergement qui ne relèvent pas des services publics ou gouvernementaux. Lorsque les habitations collectives sont autorisées dans une zone donnée, le nombre maximum de logements que peut comporter un même bâtiment est indiqué à la grille des spécifications.

### 2.2.2 : Groupe d'usage « commerce (C) »

Les classes d'usage du groupe commerce sont les suivantes :

1. Font partie de la **classe « C1 » (commerce local)**, les commerces offrant les biens et services nécessaires aux besoins courants et semi-courants de la population. Ces usages sont généralement réalisés à l'intérieur du bâtiment principal.

Code d'usage	Description
C101	Magasins de type « dépanneur ».
C102.1	Magasins d'alimentation générale et spécialisée : épicerie, marché d'alimentation, pâtisserie, boulangerie, boucherie, poissonnerie, fruiterie, fromagerie, boutique d'aliments naturels, boutique de thé, boutique de café, brûlerie artisanale.

Code d'usage	Description
	Les activités de fabrication sur place de produits alimentaires sont autorisées pourvu qu'elles occupent moins de 75 % de la superficie de plancher.
C102.2	Magasins de vins et spiritueux.
C102.3	Succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC).
C103.1	Magasins de produits spécialisés des produits du papier : papeterie, article de bureau, librairie.
C103.2	Magasins de produits spécialisés : boutique de décoration, d'art et d'artisanat (création et vente), bijouterie, boutique de cadeaux, boutique d'équipements et d'accessoires de sport, boutique d'accessoires pour animaux.
C103.3	Magasins de produits spécialisés pouvant nécessiter des espaces d'entreposage intérieurs et/ou une superficie de plancher plus élevée : boutique de tissus, magasin d'antiquités, disquaire.
C103.4	Boutique de petits animaux (animalerie).
C103.5	Services de proximité : pharmacie, fleuriste, nettoyeur.
C104	Magasins de meubles, d'appareils ménagers et d'électroniques.
C105	Magasins de vêtements et de chaussures.
C106	Magasins à rayons, vente de produits divers.
C107.1	Services spécialisés à achalandage restreint : studio de photographie, agence de voyages, atelier de couture et altérations, cordonnier.
C107.2	Boutique de téléphonie ou services de télécommunications, incluant la réparation de téléphones et d'ordinateurs.
C107.3	Buanderie.
C107.4	Services spécialisés pouvant nécessiter des espaces d'entreposage intérieurs et/ou une superficie de plancher plus élevée : encadrement, service de location de costumes ou articles similaires.
C107.5	Traiteur (sans consommation sur place ou au comptoir).
C107.6	Traiteur (avec consommation sur place ou au comptoir en usage secondaire).
C108	Boutiques et ateliers occupés par l'une des spécialités suivantes : teinturier, rembourreur, réparateur de petits appareils ménagers ou électroniques.
C109	Services médicaux et soins de santé : bureau de professionnels de la santé, clinique médicale.
C110.1	Salon de coiffure, barbier, salon d'esthétique, soins des ongles, soins des pieds, soins du visage, soins de la peau.
C110.2	Spa (intérieur ou extérieur).
C111	Services financiers et bancaires : banque, caisse, services financiers et d'assurances, bureau de courtage (valeurs mobilières et immobilières).
C112.1	Bureau et services professionnels : bureaux professionnels, de services et de gestion des affaires ou d'associations ou organismes.
C112.2	Bureaux et services reliés à la construction (entrepreneurs, électriciens, etc.). Seules les activités administratives sont autorisées à l'intérieur d'un bâtiment, aucun stationnement ou remisage de véhicules commerciaux, de véhicules lourds, de véhicules-outils ou de tout autre véhicule de travail ou de service n'est permis.
C113.1	Studios et ateliers d'artistes ou d'artisans.
C113.2	Galeries d'art et d'artisanat.
C114	Clinique vétérinaire pour petits animaux domestiques, services de toilettage.
C115	Imprimeries et centres de reproduction (uniquement de la vente et service au détail).

Code d'usage	Description
C116	Écoles d'enseignement privé et centres de formation tels que : musique, danse, artisanat, arts martiaux (et autres activités sportives et physiques ne nécessitant pas d'appareils de conditionnement physique).
C116.2	Écoles d'enseignement privé et centres de formation en croissance personnelle (excluant l'enseignement religieux).
C116.3	École de conduite.
C117	Services et activités reliés au transport en commun et transport collectif (terminus d'autobus, poste de taxi).
C118	Abrogé.

58-2016-63, a. 4

2. Font partie de la **classe « C2 » (commerce artériel)**, les commerces offrant les biens et services ci-dessous, dont l'usage principal est majoritairement réalisé à l'intérieur du bâtiment principal. L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal et être autorisé à la grille des spécifications.

Code d'usage	Description
C201	Centres de rénovation et quincailleries (avec ou sans cour à bois).
C202	Commerces de vente de piscines, spas ou remises.
C203	Pépinières, centres de jardin.
C204	Commerces de vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales.
C205	Vente de produits en gros.
C206	Entrepôts polyvalents destinés à la location, principalement à des fins domestiques (entreposage intérieur).
C207	Marchés aux puces, brocantes et ventes aux enchères ou à l'encan de produits neufs ou usagés.
C208	Salons funéraires et columbarium.

3. Font partie de la **classe « C3 » (commerce et service aux entreprises)**, les commerces et services principalement destinés aux entreprises. L'entreposage extérieur doit être autorisé à la grille des spécifications.

Code d'usage	Description
C301	Établissements spécialisés dans la vente de matériaux de construction, d'appareils et équipements d'électricité, de plomberie, de chauffage, de climatisation et d'autres systèmes mécaniques.
C302	Services de vente et de location de petits ou gros outils.
C303	Établissements de vente ou de location de machinerie lourde ou de matériel de chantier, incluant les camions remorque et les véhicules lourds.
C304	Service de lavage et d'entretien de véhicules lourds et d'autobus.
C305	Bureaux et services reliés à la construction et à l'entretien des bâtiments (entrepreneurs, plombiers, électriciens, paysagement, etc.), incluant le stationnement ou le remisage de véhicules commerciaux, de véhicules lourds, de véhicules-outils ou de tout autre véhicule de travail ou de service.
C306	Bureaux et services d'excavateurs, incluant le stationnement ou le remisage de véhicules commerciaux, de véhicules lourds, de véhicules-outils ou de tout autre véhicule de travail ou de service.

Code d'usage	Description
C307	Activités d'entreposage de matériaux de construction et d'autres matériaux divers (en vrac ou non).
C308	Dépôts et centres de distribution, de transport et de transit de marchandises et de biens divers.
C309	Entrepôts polyvalents destinés à la location, autres qu'à des fins domestiques (entreposage intérieur).

4. Font partie de la **classe « C4 » (restauration)**, les établissements de restauration, dont l'usage principal doit être majoritairement réalisé à l'intérieur du bâtiment principal. L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal et être autorisé à la grille des spécifications.

Code d'usage	Description
C401.1	Établissements où la principale activité est le service de repas pour consommation sur place, avec service de consommation (alcoolisée ou non), soit les restaurants, bistros, brasseries, salles de jeux de société, comptoirs minute.
C401.2	Cafés.
C402.1	Établissements où la principale activité est le service au comptoir de nourriture préparée pour consommation rapide au comptoir, incluant les établissements avec un service à l'auto.
C402.2	Établissements où la principale activité est le service au comptoir de nourriture préparée pour consommation rapide au comptoir, excluant les établissements avec un service à l'auto.
C403	Bars laitiers.

58-2016-63, a. 4

5. Font partie de la **classe « C5 » (divertissement)**, les établissements dont les activités sont reliées au divertissement. L'usage principal doit être majoritairement réalisé à l'intérieur du bâtiment principal. L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal et être autorisé à la grille des spécifications.

Code d'usage	Description
C501	Établissements où la principale activité est la présentation de spectacles à caractère culturel, comme les cinémas, centres d'interprétation et d'exposition, salles de danse, théâtres, musées (spécificités locales), et où le service de consommation (alcoolisée ou non) n'est qu'accessoire.
C502.1	Centres de conditionnement physique. Accessoirement, les activités de restaurants, bars, salles de réception et boutiques d'articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l'activité principale) sont autorisées pourvu qu'elles occupent un maximum de 25 % de la superficie de plancher.
C502.2	Commerces de récréation intérieure tels que les gymnases, centres d'escalade, arénas, piscines, courts de tennis, clubs de curling, salles de quilles, salles de billard, centres d'amusement. Accessoirement, les activités de restaurants, bars, salles de réception et boutiques d'articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l'activité principale) sont autorisées pourvu qu'elles occupent un maximum de 25 % de la superficie de plancher.
C503	Salles de réunion et salles de réception.
C504	Mini-golfs (intérieur ou extérieur).

C505.1	Établissements où la principale activité est le service de consommation de boissons (alcoolisée ou non), bars.
C505.2	Discothèques.
C506	Établissements exploitant l'érotisme (restaurant, bar, lave-auto, cinéma, spectacle).
C507	Micro-brasseries, microdistilleries Un minimum de 50 % de la superficie de plancher doit être occupée par des activités de restauration, incluant le service aux tables de repas préparés et consommés sur place. La consommation sur place de produits alcoolisés est autorisée. Un comptoir de vente des biens produits sur place est également autorisé.

58-2016-63, a. 4

6. Font partie de la **classe « C6 » (récréation extérieure)**, les établissements récréatifs, en excluant les activités récréatives publiques ou communautaires. L'usage principal doit être majoritairement réalisé à l'extérieur du bâtiment principal. L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal et être autorisé à la grille des spécifications.

Code d'usage	Description
C601	Terrains de golf et les terrains d'exercice de golf. Accessoirement, les restaurants, bars, salles de réception, boutiques d'articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l'activité principale) et services de location d'équipements (liés aux activités offertes par l'usage) sont autorisés.
C602	Autres installations récréatives sportives et récréatives extérieures.

7. Fait partie de la **classe « C7 » (établissement d'hébergement touristique)**, tout établissement dans lequel au moins une unité d'hébergement, tels un lit, une chambre, une suite, un appartement, une maison, un chalet, un prêt-à-camper ou un site pour camper, est offerte en location à des touristes contre rémunération, pour une période n'excédant pas 31 jours, tel que défini dans la Loi sur l'hébergement touristique (RLRQ c H-1.01).

La classification suivante découle du Règlement sur l'hébergement touristique (RLRQ c H-1.01, r 1).

L'entreposage extérieur est uniquement autorisé lorsqu'il est accessoire à l'usage principal et qu'il figure à la grille des spécifications.

Code d'usage	Description
C701	Établissement d'hébergement touristique général. Établissement, autre qu'un établissement de résidence principale et qu'un établissement d'hébergement touristique jeunesse, où est offert de l'hébergement au moyen d'un ou de plusieurs types d'unités d'hébergement.
C702	Résidence de tourisme. Établissement, autre qu'une résidence principale, où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d'autocuisine.
C703	Établissements d'hébergement touristique jeunesse. Établissements dont au moins 30 % des unités d'hébergement consistent en des lits offerts dans un ou plusieurs dortoirs ou dont l'hébergement est principalement offert dans le cadre d'activités s'adressant principalement aux personnes défavorisées ou handicapées.
C704	Établissements de résidence principale. Établissements où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui

	l'exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place.
--	---

Les définitions de « résidence de tourisme » et de « résidence principale » sont énoncées dans le Règlement sur les permis et certificats portant le numéro 61- 2016.

58-2016-60 a. 1

8. Font partie de la **classe « C8 » (commerce automobile)**, les commerces et services reliés à l'automobile ci-dessous, dont l'usage principal doit être majoritairement réalisé à l'intérieur du bâtiment principal. L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal et être autorisé à la grille des spécifications.

Code d'usage	Description
C801	Établissements de vente de véhicules automobiles neufs où les activités de location de véhicules et de revente de véhicules usagés ne sont qu'accessoires à la vente.
C802	Établissements de vente de véhicules automobiles usagés où les activités de réparation et de mécanique ne sont qu'accessoires à la vente.
C803	Établissements de vente ou de location de roulottes, caravanes, motorisées, bateaux ou autres véhicules récréatifs, neufs ou usagés où les activités de réparation et de mécanique ne sont qu'accessoires à la vente.
C804	Établissements de vente ou de location de machinerie lourde ou de matériel de chantier, incluant les camions remorque et les véhicules lourds où les activités de réparation et de mécanique ne sont qu'accessoires à la vente.
C805	Établissements de location de véhicules automobiles et de petits camions et remorques.
C806	Établissements de vente de pièces et accessoires d'automobiles neufs, avec ou sans installation.
C807	Établissements de mécanique, de réparation et d'esthétique automobile.
C808	Établissements de transport de personnes, incluant les activités de location de véhicules, de réparation et de mécanique ainsi que le stationnement de véhicules.
C809	Établissements d'entreposage et de recyclage d'automobiles et de pièces d'automobiles (cimetières automobiles).
C810	Stationnement
C811	Centre d'entretien et de mise au point de véhicules électriques. Accessoirement, les activités de reconditionnement, de réparation, d'esthétique, d'essai routier, de mise à jour de logiciels ainsi que la vente d'automobiles électriques sont autorisées. L'ensemble de ces activités doit être intérieur.

58-2016-51 a. 1,

9. Font partie de la **classe « C9 » (services pétroliers)**, les commerces de services pétroliers pour les véhicules automobiles. L'usage principal doit être majoritairement réalisé à l'intérieur du bâtiment principal. L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal et être autorisé à la grille des spécifications.

Code d'usage	Description
C901	Postes d'essence.
C902	Les établissements combinant un magasin de type « dépanneur » avec ou sans restaurant et un poste d'essence.
C903	Lave-autos.

Code d'usage	Description
C904	Postes d'essence et, accessoirement, avec service de réparation de véhicules automobiles (réparations mineures).

58-2016-9 a. 1, 58-2016-26 a. 1,

### 2.2.3 : Groupe d'usage « industrie »

Les classes d'usage du groupe industrie sont les suivantes :

1. Font partie de la **classe « I1 » (industrie artisanale et atelier de métier spécialisé)** les établissements de fabrication artisanale ou de réparation de biens divers. L'usage principal doit être majoritairement réalisé à l'intérieur du bâtiment principal.

De par la nature de leurs activités, ces établissements ne causent pas d'impacts significatifs sur le voisinage. L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal et être autorisé à la grille des spécifications.

Accessoirement, la vente des biens produits est autorisée pourvu que l'espace utilisé pour l'exposition et la vente des biens occupe une superficie de plancher maximale de 25% du bâtiment principal.

Code d'usage	Description
I101	Ateliers de menuiserie, d'usinage, de soudure ou d'électricité.
I102	Ateliers de bijouterie et d'orfèvrerie.
I103	Ateliers d'artisans de couture et de l'habillement.
I104	Ateliers d'artisans du bois.
I105	Ateliers d'artisans en usinage de produits métalliques (ferblantier).
I106	Ateliers d'artisans de produits minéraux non métalliques (céramique, argile, verre).
I107	Conception et assemblage artisanal de surfaces sportives sans transformation de matière première.

58-2016-68 a. 1

2. Font partie de la **classe « I2 » (industrie légère)**, les établissements de recherche et de développement, de fabrication de matériaux ou de produits et de transformation ou d'assemblage de matériaux, dont l'usage principal est majoritairement réalisé à l'intérieur du bâtiment principal. Cette classe d'usage exclut la première transformation des matières, sauf pour les aliments.

De par la nature de leurs activités, ces établissements causent peu d'impacts sur le voisinage. L'entreposage extérieur, lorsqu'autorisé dans la grille de spécification ne doit être qu'accessoire à l'usage principal et être autorisé à la grille des spécifications.

Ces établissements peuvent, accessoirement, comporter des activités de réparation ou d'entretien, de distribution, de vente en gros et d'acheminement, vers des points de vente ou de transformation, des produits normalement fabriqués par l'établissement.

Code d'usage	Description
I201	Centres de recherche et de développement, laboratoires spécialisés.
I202	Industries des aliments, y compris l'emballage et la distribution (excluant les industries d'abattage et de transformation des animaux, la fabrication d'aliments pour animaux ainsi que la fabrication d'aliments contenant du cannabis ou toute molécule dérivée du cannabis). Accessoirement, la vente et la consommation des biens produits sont autorisées pourvu que l'espace

Code d'usage	Description
	utilisé pour l'exposition et la vente des biens occupe une superficie de plancher maximale de 25 % du bâtiment principal.
I203	Industries des produits électroniques.
I204	Industries liées aux produits agricoles, incluant les activités de production en serre, mais excluant la culture du cannabis.
I205	Industries des matières plastiques, du caoutchouc.
I206	Industrie de fabrication de vêtements et autres matières textiles (tissus divers et linge de maison).
I207	Industries des portes et fenêtres, armoires de cuisines, meubles et articles d'ameublement et autres activités ou fabrications connexes.
I208	Industries des produits électroniques, matériels informatiques et périphériques.
I209	Industries des enseignes et étalages.
I210	Industries des métaux et produits métalliques (de type artisanal).
I211	Industries de la fabrication d'articles de sport, jouets, jeux.
I212	Industries de l'imprimerie, de l'édition et des activités connexes.
I213	Industries liées au matériel de transport et de la machinerie.
I214	Industries de culture ou de fabrication de produits du cannabis, incluant les activités de culture en serre et les activités de transformation des produits dérivés du cannabis (alimentaires ou pas).
I215	Centre de recherche, de développement, d'expérimentation et d'optimisation des technologies de captage et de séquestration du carbone

58-2016-61 a. 2

3. Font partie de la **classe « I3 » (industrie lourde)**, les établissements de fabrication de matériaux ou de produits et de transformation ou d'assemblage de matériaux, dont l'usage principal est majoritairement réalisé à l'intérieur du bâtiment principal.

De par la nature de leurs activités, ces établissements peuvent causer des impacts sur le voisinage. L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal et être autorisé à la grille des spécifications.

Ces établissements peuvent, accessoirement, comporter des activités de réparation ou d'entretien, de distribution, de vente en gros et d'acheminement, vers des points de vente ou de transformation, des produits normalement fabriqués par l'établissement.

Code d'usage	Description
I301	Industries du béton préparé.
I302	Raffineries, terminaux, et autres activités connexes.
I303	Industries de produits pétroliers raffinés.
I304	Industries des métaux et produits métalliques.
I305	Centres de traitement de sols contaminés.
I306	Activités d'élimination et de traitement des déchets, matières résiduelles et recyclables, sites de compostage, dépôts de matériaux secs, incinérateurs et sites de récupération et d'entreposage de rebuts métalliques et pneus usagés (de nature privée ou publique).
I307 <sup>1</sup>	Abrogé.
I308	Activités portuaires, incluant les activités de logistique, transbordement, manutention, nettoyage, réparation et entretien de navires.

I309	Autres activités non spécifiquement identifiées aux classes d'usage I1 et I2 incluant les chenils ou autres activités similaires de gardiennage d'animaux.
------	--

<sup>1</sup>Cet usage fait l'objet d'une modification (58-2016-13) dont l'entrée en vigueur est conditionnelle à ce que l'agglomération de Montréal ordonne les travaux de prolongement du boulevard Joseph-Versailles entre la rue Sherbrooke et le boulevard Métropolitain et qu'elle affecte les budgets requis pour l'exécution de ces travaux.

58-2016-63, a. 5

4. Font partie de la **classe « I4 » (exploitation des matières premières)**, les établissements d'exploitation et de transformation des matières premières provenant du sol.

De par la nature de leurs activités, ces établissements peuvent causer des impacts sur le voisinage. L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal et être autorisé à la grille des spécifications.

Ces établissements peuvent, accessoirement, comporter des activités de réparation ou d'entretien, de distribution, de vente en gros et d'acheminement, vers des points de vente ou de transformation, des produits normalement fabriqués par l'établissement.

Code d'usage	Description
I401	Activités extractives (carrières, sablières et gravières).

58-2016-9 a. 2

#### 2.2.4 : Groupe d'usage « public et communautaire »

Les classes d'usage du groupe public et communautaire sont les suivantes :

1. Font partie de la **classe « P1 » (parcs et espaces verts)**, les usages et activités reliés aux parcs et espaces verts :

Code d'usage	Description
P101	Parcs, espaces verts, espaces publics, terrains de jeux, incluant les équipements et installations sportifs, les modules de jeux, les bâtiments de services (bloc sanitaire, vestiaire, poste d'accueil).
P102	Jardins communautaires.
P103	Parc-nature et espaces de conservation, incluant les activités d'interprétation du site.

2. Font partie de la **classe « P2 » (publique et communautaire)**, les usages et services institutionnels, gouvernementaux et publics :

Code d'usage	Description
P201	Établissements de santé et de services sociaux, tels que les centres locaux de services communautaires, les centres hospitaliers, les hôpitaux, les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse, les centres de santé et de services sociaux, les centres d'hébergement et de soins de longue durée (publics ou privés), les centres de réadaptation et les centres d'accueil.
P202	Centres de la petite enfance et garderies conformément à la <i>Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance</i> , L.R.Q., c. S-4.1.1.
P203	Établissements d'enseignement et centres de formation.
P204.1	Services gouvernementaux et paragouvernementaux (avec services aux citoyens).

P204.2	Services gouvernementaux et paragouvernementaux (sans services aux citoyens).
P205	Services municipaux (hôtel de Ville, centre culturel, centre communautaire, bibliothèque, et autres bâtiments municipaux) et services de sécurité publique (police, pompier).
P206	Maisons des jeunes
P207	Kiosques d'information touristique.
P208	Stationnements publics.
P209	Lieux destinés au culte, à l'enseignement religieux ainsi que les cimetières et mausolées.

58-2016-63, a. 6

3. Font partie de la **classe « P3 » (utilité publique)**, les usages suivants reliés aux services d'utilité publique :

Code d'usage	Description
P301	Dépôts et centres d'entretien des services de travaux publics ou autres services municipaux (entrepôts, ateliers et garages municipaux).
P302	Centres de dépôt de matières recyclables (écocentre) et accessoirement, des activités de tri sommaire des biens et matériaux déposés peuvent être exercées sur le site. Équipements majeurs de collecte, de tri, de valorisation et d'élimination de matières résiduelles.
P303	Dépôts, centres de distribution (service) et d'entretien des compagnies d'électricité, de téléphone, de gaz ou autres services publics, incluant les centrales et les postes de relais.
P304	Usines de traitement ou d'épuration des eaux usées et usines de filtration de l'eau potable, équipement majeur d'entreposage et d'élimination des neiges usées.
P305	Antennes pour les usages d'utilité publique, incluant les tours de télécommunication. Infrastructures portuaires, ferroviaires ou aéroportuaires.

58-2016-63, a. 6

### 2.2.5 : Groupe d'usage « Conservation (CS) »

Les classes d'usage du groupe « Conservation » sont les suivantes :

1. Font partie de la **classe « CS1 » (Préservation)**, les usages et activités reliés à la préservation d'espaces verts de grande dimension ou à la préservation d'aires protégées par des organismes autres que municipaux :

Code d'usage	Description
CS101	Parc-nature et espaces de conservation, incluant les activités d'interprétation du site.

58-2016-63, a. 7

### 2.2.6 : Groupe d'usage « Grande emprise ou grande infrastructure publique (GE) »

Les classes d'usage du groupe « Grande emprise ou grande infrastructure publique » sont les suivantes :

1. Font partie de la **classe « GE1 » (Transport)**, les usages et activités reliés au transport portuaire, ferroviaire et aéroportuaire :

Code d'usage	Description
GE101	Activités portuaires, ferroviaires ou aéroportuaires de transbordement, de manutention et d'entreposage en vue de transbordement de produits pétrochimiques.
GE102	Activités portuaires incluant les activités de logistique, transbordement, manutention, nettoyage, réparation et entretien de navires.
GE103	Infrastructures portuaires, ferroviaires ou aéroportuaires.

2. Font partie de la **classe « GE2 » (Équipements de services publics)**, les usages et activités reliés au transport portuaire, ferroviaire et aéroportuaire :

Code d'usage	Description
GE201	Équipements majeurs de collecte, de tri, de valorisation et d'élimination de matières résiduelles.
GE202	Centres de dépôt de matières recyclables (écocentre) et accessoirement, des activités de tri sommaire des biens et matériaux déposés peuvent être exercées sur le site.
GE203	Industries de transformation des matières organiques et recyclables, incluant la biométhanisation.
GE204	Activités d'élimination et de traitement des déchets, matières résiduelles et recyclables, sites de compostage, dépôts de matériaux secs, incinérateurs et sites de récupération et d'entreposage de rebuts métalliques et pneus.
GE205	Usines de traitement ou d'épuration des eaux usées et usines de filtration de l'eau potable.
GE206	Équipement majeur d'entreposage et d'élimination des neiges usées.
GE207	Antennes pour les usages d'utilité publique, incluant les tours de télécommunication.
GE208	Centre d'entraînement et champ de tir des services policiers.

58-2016-63, a. 7; 58-2016-69, a.1

## Section 2.3 : Classification des usages accessoires

### 2.3.1 : Dispositions générales

La présente section vise à autoriser les usages accessoires liés à un usage principal autre que l'habitation et, le cas échéant, à édicter les conditions d'implantation et d'exercice.

### 2.3.2 : Usages accessoires à un usage commercial

L'autorisation d'un usage principal commercial implique l'autorisation des usages qui lui sont normalement accessoires, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du présent règlement.

Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, un logement est autorisé de façon accessoire à l'usage principal « studio et ateliers d'artistes ou d'artisans » (code C113). Les conditions d'implantation et d'exercice sont les suivantes :

1. Un seul logement est autorisé par usage « studio et ateliers d'artistes ou d'artisans »;
2. Le logement ne peut excéder 60 % de la superficie de plancher occupé par l'usage principal;
3. La superficie maximale du logement est de 120 mètres carrés. Le logement doit compter au plus 3 pièces, dont une chambre à coucher, en plus de la salle de bain;
4. Le logement doit être relié à l'usage principal et pouvoir communiquer en permanence avec lui par une aire commune;

5. Une seule case de stationnement supplémentaire doit être fournie sur le terrain et aménagée conformément au présent règlement.

### **2.3.3 : Usage(s) complémentaire(s) à un usage commercial dans une zone où un guide d'aménagement est en vigueur**

Un ou des usage(s) complémentaire(s) à un usage commercial principal est/sont autorisé(s) aux conditions suivantes :

1. Le terrain visé fait partie d'une zone où un guide d'aménagement est en vigueur;
2. L'usage complémentaire visé est autorisé à la grille des spécifications de la zone ainsi qu'au guide d'aménagement;
3. L'usage complémentaire visé respecte toutes les dispositions du guide d'aménagement;
4. L'usage complémentaire visé respecte toutes les dispositions du présent règlement, le cas échéant.

---

58-2016-63, a. 8

### **2.3.4 : Usages accessoires à un usage industriel**

L'autorisation d'un usage principal industriel implique l'autorisation des usages qui lui sont normalement accessoires, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du présent règlement.

### **2.3.5 : Usages complémentaires à un usage industriel dans une zone où un guide d'aménagement est en vigueur**

Un ou des usage(s) complémentaire(s) à un usage industriel principal est/sont autorisé(s) aux conditions suivantes :

1. Le terrain visé fait partie d'une zone où un guide d'aménagement est en vigueur;
2. L'usage complémentaire visé est autorisé à la grille des spécifications de la zone ainsi qu'au guide d'aménagement;
3. L'usage complémentaire visé respecte toutes les dispositions du guide d'aménagement;
4. L'usage complémentaire visé respecte toutes les dispositions du présent règlement, le cas échéant.

---

58-2016-63, a. 9

### **2.3.6 : Usages accessoires à un usage public et communautaire**

L'autorisation d'un usage principal public et communautaire implique l'autorisation des usages qui lui sont normalement accessoires, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du présent règlement.

## **Section 2.4 : Classification des usages accessoires à un usage habitation**

### **2.4.1 : Règle d'interprétation**

La présente section vise à autoriser les usages accessoires liés à un usage principal habitation et, le cas échéant, à édicter les conditions d'implantation et d'exercice.

### **2.4.2 : Activités professionnelles à domicile**

Lorsqu'autorisées à la grille des spécifications, les activités professionnelles à domicile sont autorisées de façon accessoire à l'usage principal habitation.

Les activités professionnelles à domicile autorisées sont les suivants :

1. Les services et bureaux de professionnels au sens du *Code des professions*;
2. Les services et bureaux d'administration, d'assurances et de gestion des affaires;
3. Les bureaux d'affaires, les travailleurs autonomes, les micro-entreprises de services;

4. Les cours privés destinés à un maximum de 3 élèves à la fois;
5. Les ateliers de couture et d'altérations;
6. Les salons de coiffure, de beauté et de soins personnels.

Les conditions d'implantation et d'exercice pour les activités professionnelles à domicile sont les suivantes :

1. L'implantation et l'exercice des activités professionnelles doivent être exercés à l'intérieur de l'unité d'habitation située au rez-de-chaussée du bâtiment principal;
2. Une seule activité professionnelle à domicile parmi celles identifiées au présent article, par bâtiment principal, est autorisée;
3. L'activité professionnelle à domicile peut occuper une superficie de plancher maximale correspondant à la moins élevée des valeurs suivantes :
  - a) 50 % de la superficie totale des planchers de l'unité d'habitation excluant tout garage;
  - b) 50 mètres carrés.
4. En plus des occupants, un seul employé peut y travailler;
5. L'étalage et l'entreposage extérieurs liés aux activités sont prohibés;
6. L'implantation et l'exercice de l'activité professionnelle ne doivent pas engendrer de changements au niveau de l'architecture du bâtiment, sauf pour l'aménagement d'un accès, le cas échéant;
7. Les activités de vente au détail ou vente sur place sont interdites.

### **2.4.3 : Logement supplémentaire**

Un logement supplémentaire, autorisé à la grille des spécifications, l'est de façon accessoire à l'usage principal "habitation"

Les conditions d'implantation et d'exercice pour un logement supplémentaire sont les suivantes :

1. Un seul logement supplémentaire est autorisé dans un bâtiment principal et il doit avoir un numéro civique distinct du bâtiment principal;
2. Le logement supplémentaire ne peut excéder 60 % de la superficie de l'étage où il est situé. Il peut toutefois s'exercer sur plus d'un étage;
3. La superficie maximale du logement supplémentaire est de 120 mètres carrés. Le logement ne peut être composé de plus de 3 pièces, dont une chambre à coucher, en plus de la salle de bain;
4. Le logement supplémentaire peut être pourvu d'une entrée distincte du logement principal. Cette entrée distincte doit être localisée à l'arrière ou sur un des murs latéraux du bâtiment principal;
5. Le logement supplémentaire doit être relié au logement principal et pouvoir communiquer en permanence avec lui par une aire commune. Le garage privé attenant n'est pas considéré comme une aire commune;
6. L'aménagement d'un logement supplémentaire ne doit pas engendrer de changements au niveau de l'architecture, sauf pour l'aménagement d'un accès supplémentaire;
7. Une seule case de stationnement supplémentaire doit être fournie sur le terrain et aménagée conformément au présent règlement;
8. L'aménagement d'un logement supplémentaire n'est pas autorisé lorsqu'il y a une activité de location de chambres ou un gîte touristique.

#### **2.4.4 : Location de chambres**

La location de chambres autorisée à la grille des spécifications l'est de façon accessoire à l'usage principal « habitation ».

Les conditions d'implantation et d'exercice pour la location de chambres sont les suivantes :

1. Un maximum de 2 chambres peut être loué par bâtiment principal. Celles-ci doivent être localisées au rez-de-chaussée ou aux étages;
2. La location de chambres à l'intérieur de la maison d'invité est interdite;
3. La superficie maximale autorisée pour la location de chambres ne peut excéder 50 mètres carrés;

---

58-2016-60 a. 2

4. La location de chambres n'est pas autorisée lorsqu'un logement supplémentaire ou un gîte touristique est aménagé ou exercé dans le bâtiment principal.

#### **2.4.5 : Gîte touristique (B&B)**

Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, un gîte touristique (B&B) est autorisé de façon accessoire à l'usage principal habitation uniquement dans les bâtiments unifamiliaux implantés en mode isolé.

Les conditions d'implantation et d'exercice pour un gîte touristique sont les suivantes :

1. Un seul gîte touristique est autorisé par habitation unifamiliale implantée en mode isolée;
2. L'usage doit être exercé par l'occupant du bâtiment principal;
3. Un maximum de 5 chambres à louer qui reçoivent un maximum de 15 personnes est autorisé ;
4. En plus des occupants, seuls 2 employés peuvent y travailler;
5. Les chambres ne peuvent occuper plus de 50 % de la superficie totale du bâtiment principal;
6. Aucune chambre ne peut être aménagée au sous-sol;
7. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
8. Des cases de stationnement, équivalent au nombre de chambres mis en location, doivent être aménagées sur le terrain où l'usage s'exerce, conformément au présent règlement;
9. Lorsqu'un gîte touristique est aménagé, la location de chambres ou l'aménagement d'un logement supplémentaire est interdit.

#### **2.4.6 : Service de garde en milieu familial**

Les services de garde en milieu familial, conformément à la *Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance*, L.R.Q., c. S-4.1.1, sont autorisés sur l'ensemble du territoire, de façon accessoire à l'usage principal habitation.

#### **2.4.7 : Ressource de type familial et ressource intermédiaire**

Les ressources de type familial, soit les familles d'accueil et les résidences d'accueil accueillant un maximum de 9 enfants, adultes ou personnes âgées et les ressources intermédiaires conformément à la *Loi sur les services de santé et les services sociaux*, L.R.Q., c. S-4.2 sont autorisées, sur l'ensemble du territoire, de façon accessoire à l'usage principal habitation.

Les conditions d'implantation et d'exercice sont les suivantes :

1. Un maximum de 5 chambres peut être loué par bâtiment principal. Celles-ci doivent être localisées au rez-de-chaussée ou aux étages;

2. La superficie maximale autorisée pour la location de chambres ne peut excéder 50 % de la superficie totale du bâtiment principal;
3. La location de chambres n'est pas autorisée lorsqu'un logement supplémentaire ou un gîte touristique est aménagé ou exercé dans le bâtiment principal.

#### **2.4.8 : Établissement de résidence principale**

Les établissements d'hébergement de type « Établissements de résidence principale », soit les établissements offrant de l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l'exploite, conformément à la Loi sur l'hébergement touristique (RLRQ c H-1.01) et au Règlement sur l'hébergement touristique (RLRQ c H-1.01, r 1) sont autorisés sur l'ensemble du territoire, de façon accessoire à l'usage principal habitation, aux conditions d'implantation et d'exercice suivantes :

1. L'usage « C704 – Établissements de résidence principale » fait partie des usages spécifiquement autorisés à la grille des spécifications de la zone correspondante;
2. L'usage « C704 – Établissements de résidence principale » est exploité à l'intérieur d'une résidence principale, tel que défini au Règlement sur les permis et certificats portant le numéro 61-2016 et au Règlement sur l'hébergement touristique (RLRQ c H-1.01, r 1);
3. La résidence principale visée est située dans une zone où l'usage du groupe « habitation (H) » est permis. Si l'usage du groupe « habitation (H) » n'est plus permis dans la zone, un usage « C704 – Établissement de résidence principale » peut uniquement être exploité à l'intérieur d'une résidence principale existante protégée par droits acquis;
4. L'établissement de résidence principale doit faire l'objet d'un enregistrement valide et à jour auprès du ministre du tourisme;
5. Un locataire doit détenir l'autorisation écrite du propriétaire du logement qu'il occupe pour y exploiter un établissement de résidence principale;
6. L'exploitant de l'établissement de résidence principale, qu'il soit locataire ou propriétaire, est responsable du respect de l'ensemble des règlements d'urbanisme de la Ville de Montréal-Est par les personnes ayant effectué la location à court terme de sa résidence principale.

58-2016-60 a. 3

### **Section 2.5 : Classification des usages temporaires**

#### **2.5.1 : Usages temporaires autorisés**

Seuls les usages temporaires spécifiquement énumérés à la présente section sont autorisés.

#### **2.5.2 : Vente extérieure temporaire pour un usage habitation (vente-débarras)**

La vente extérieure temporaire pour un usage principal habitation (vente-débarras) est autorisée aux conditions suivantes :

1. le premier samedi et dimanche consécutifs de juin entre 8 h et 21 h;
2. le troisième samedi et troisième consécutifs de septembre entre 8 h et 21 h.

En plus des fins de semaine ci-dessus, le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble peut demander la permission de tenir une seule vente extérieure temporaire supplémentaire par année civile sur son immeuble durant une fin de semaine de son choix entre 8 h et 21 h.

La marchandise exposée doit être située dans les cours avant ou latérales, sans toutefois empiéter dans le triangle de visibilité.

### **2.5.3 : Vente extérieure temporaire reliée à une activité sociale, sportive ou culturelle**

La vente extérieure temporaire reliée à une activité sociale, sportive ou culturelle est autorisée aux conditions suivantes :

1. La vente a lieu dans les zones centre-ville (CV.01, CV.02, CV.03 et CV.04)
2. La vente extérieure est autorisée 2 fois par année
3. La durée maximale est de 2 jours consécutifs et l'activité doit avoir lieu entre 8 h et 21 h;
4. La marchandise exposée doit être située dans les cours avant ou latérales, sans toutefois empiéter dans le triangle de visibilité;
5. L'étalage extérieur des marchandises ne doit pas gêner l'accès à un bâtiment;
6. Les panneaux comptoirs ou tout autre élément devant servir à exposer la marchandise doivent être amovibles et être situés à une hauteur maximale de 2 mètres.

### **2.5.4 : Vente extérieure temporaire de produits horticoles ou maraîchers**

La vente extérieure temporaire de produits horticoles (fleurs, végétaux, arbres de Noël) ou maraîchers (fruits et légumes) est autorisée aux conditions suivantes :

1. La vente extérieure est autorisée dans une zone « centre-ville » (CV.01, CV.02, CV.03, CV.04), P.03 et P.04 identifiées au plan de zonage;
2. La vente d'arbres de Noël peut se tenir du 20 novembre d'une année civile au 6 janvier de l'année suivante. Pour les autres produits, la vente peut avoir lieu pour une durée maximale de 90 jours tous les 12 mois;
3. La marchandise exposée doit être située dans les cours avant ou latérales, sans toutefois empiéter dans le triangle de visibilité;
4. La marchandise et le kiosque doivent être situés à au moins 3 mètres des lignes de terrain et à l'extérieur du triangle de visibilité. Lorsque le terrain adjacent est occupé par un usage d'habitation, la distance est portée à 10 mètres par rapport à cette ligne de terrain;
5. Un seul kiosque peut être installé sur le terrain où l'activité a lieu;
6. L'étalage extérieur des marchandises ne doit pas gêner l'accès à un bâtiment;
7. Les panneaux comptoirs ou tout autre élément devant servir à exposer la marchandise doivent être amovibles et être situés à une hauteur maximale de 2 mètres.

### **2.5.5 : Activités extérieures de récréation commerciale**

Les activités extérieures de récréation commerciales, telles un cirque, un carnaval ou autres activités similaires sont autorisées dans toutes les zones identifiées au plan de zonage, sauf les zones résidentielles, pour une durée maximale de 10 jours consécutifs, deux fois par année civile.

## **Section 2.6 : Plan de zonage**

### **2.6.1 : Division du territoire en zones**

Aux fins du présent règlement, le territoire de la Ville de Montréal-Est est divisé en zones, telles qu'identifiées au plan de zonage. Ledit plan de zonage est produit à l'Annexe A du présent règlement.

### **2.6.2 : Interprétation des limites de zone**

Sauf indication contraire, les limites des zones montrées au plan de zonage coïncident avec la ligne médiane des emprises de rues ou autres voies de circulation, des emprises de chemin de fer ou d'une infrastructure, les limites des lots ou les limites du territoire de la Ville de Montréal-Est.

Lorsqu'une limite ne coïncide avec aucun de ces éléments et qu'il n'y a aucune mesure indiquée, les distances doivent être prises à l'échelle du plan : dans ce cas, il doit être tenu pour acquis que la limite exacte d'une zone se situe au centre du trait la séparant de sa voisine.

À la suite d'une opération cadastrale intervenue après l'entrée en vigueur du présent règlement, si un lot faisant partie d'une même propriété se situe en partie dans une zone et en partie dans une autre zone, l'usage le plus restrictif autorisé aux grilles des spécifications s'applique.

### **2.6.3 : Identification des zones**

Aux fins d'identification et de référence, chaque zone est désignée par un sigle alphanumérique permettant de se référer aux différentes dispositions du présent règlement et à la grille des spécifications qui lui est relative. Les lettres utilisées pour l'identification des zones font référence à la vocation principale de la zone, soit :

H :	Résidentielle
C :	Commerciale
CS :	Conservation
CV :	Centre-ville
GE :	Grande emprise ou grande infrastructure publique
I :	Industrielle
P :	Public

Toute zone est identifiée par une ou deux lettre(s) suivie(s) de deux chiffres séparés par un point (.), par exemple « H.01 » ou « CV.01 ».

58-2016-63, a. 10

## **CHAPITRE 3 :**

### **Dispositions relatives aux bâtiments principaux**

#### **Section 3.1 : Implantation et volumétrie des bâtiments principaux**

##### **3.1.1 : Nombre de bâtiments principaux**

Sous réserve des dispositions applicables aux projets intégrés, 1 seul bâtiment principal est autorisé par terrain.

##### **3.1.2 : Mode d'implantation**

Le mode d'implantation des bâtiments principaux est prescrit à la grille des spécifications.

##### **3.1.3 : Taux d'implantation**

Le taux d'implantation minimal et maximal d'un bâtiment sur un terrain, appelé aussi coefficient d'emprise au sol, est prescrit à la grille des spécifications.

Le taux d'implantation s'applique à l'ensemble des bâtiments principaux érigés sur un terrain pour l'usage résidentiel, commercial (sauf la classe d'usage C3 « Commerce et services aux entreprises » et C9 « Services pétroliers ») et public, et sur l'ensemble des bâtiments et les équipements fixes nécessaires à l'usage industriel et les usages de la classe d'usage C3 « Commerce et services aux entreprises » et C9 « Services pétroliers ». Il correspond au total de la surface de l'emprise des bâtiments et des équipements fixes le cas échéant divisé par la surface totale du terrain sur lequel celui-ci ou ceux-ci sont érigés.

##### **3.1.4 : Orientation des bâtiments principaux**

La façade principale de tout bâtiment principal doit être orientée en parallèle à la rue adjacente selon un axe de 90 degrés par rapport à la ligne de lot avant du terrain. Dans le cas d'un lot dont la forme est irrégulière ou comprend des courbes, la façade principale de tout bâtiment principal doit être orientée selon un axe de 90 degrés par rapport à la rue adjacente.

### **3.1.5 : Superficie et dimensions des bâtiments**

La superficie et les dimensions minimales des bâtiments principaux sont prescrites à la grille des spécifications. Le cas échéant, une superficie ou des dimensions maximales sont prescrites.

### **3.1.6 : Hauteur des bâtiments**

La hauteur des bâtiments, en mètres et en étages, est prescrite à la grille des spécifications.

Elle ne s'applique toutefois pas:

1. À une construction hors toit de type mezzanine;
2. À une construction hors toit de type terrasse;
3. Aux équipements sur le toit (des dispositions particulières sont prescrites au chapitre 4 du présent règlement);
4. Aux cheminées, aux clochers, aux parapets, aux puits de lumière, aux cages d'escaliers de secours ou d'accès au toit et aux autres structures ou constructions nécessaires à l'usage du bâtiment.

### **3.1.7 : Hauteur maximale du niveau du rez-de-chaussée**

La hauteur maximale du niveau du plancher du rez-de-chaussée est fixée à 2 mètres au-dessus du niveau moyen de la rue située en façade du bâtiment.

Le premier alinéa ne s'applique pas à un bâtiment dont l'usage est industriel.

### **3.1.8 : Dispositions relatives à une construction hors toit de type mezzanine**

Le présent article s'applique à une construction hors toit de type mezzanine à la condition que sa superficie de plancher soit inférieure à 40% de celle de l'étage immédiatement inférieur. Lorsque sa superficie de plancher est supérieure à 40% de celle de l'étage immédiatement inférieur, les normes relatives à la hauteur du bâtiment principal s'appliquent.

Une construction hors toit de type mezzanine est autorisée, sur un bâtiment principal, aux conditions suivantes :

1. La construction hors toit peut dépasser d'un maximum de 2 mètres la hauteur maximale prescrite à la grille des spécifications;
2. La construction hors toit doit présenter un retrait minimal équivalent à 2 fois la hauteur de la construction hors toit par rapport au mur du plan de façade principale avant du bâtiment;
3. La construction hors toit doit présenter un retrait minimal équivalent à 1 fois la hauteur de la construction hors toit par rapport au mur du plan de façade principale arrière du bâtiment;
4. La construction hors toit doit respecter un retrait minimal de 1 mètre par rapport aux plans de façade latérale;
5. La construction hors toit doit être accessible par l'intérieur du bâtiment principal.

### **3.1.9 : Dispositions relatives à une construction hors toit donnant accès à une aire d'agrément**

Une construction hors toit donnant accès à une aire d'agrément de type « toiture végétalisée » ou « terrasse » est autorisée, sur un bâtiment principal, aux conditions suivantes :

1. La construction hors toit peut dépasser d'un maximum de 2 mètres la hauteur maximale prescrite à la grille des spécifications;
2. La construction hors toit doit présenter un retrait minimal équivalent à 2 fois la hauteur de la construction hors toit par rapport au mur de tout plan de façade du bâtiment adjacent à une rue;

3. La construction hors toit doit présenter un retrait minimal équivalent à 1 fois la hauteur de la construction hors toit par rapport au mur du plan de façade arrière du bâtiment, qu'il soit adjacent ou non à une ruelle;
4. La construction hors toit doit respecter un retrait minimal de 1 mètre par rapport aux plans de façades latérales non adjacents à une rue;
5. La construction hors toit doit être accessible par l'intérieur du bâtiment principal;
6. La construction hors toit doit être accessible universellement;
7. Les articles 3.3.4 et 3.3.6 du présent règlement relativement au type et au nombre de matériaux de parement extérieur pour les murs s'appliquent.
  - a) Dans le cas d'une nouvelle construction, les murs d'une construction hors toit sont revêtus des mêmes matériaux de revêtement extérieur que le bâtiment principal;
  - b) Dans le cas de l'agrandissement d'une construction existante, les murs d'une construction hors toit sont revêtus des mêmes matériaux de revêtement extérieur que la partie agrandie du bâtiment principal;
  - c) Dans le cas d'une construction existante, les murs d'une construction hors toit sont revêtus de matériaux d'une qualité identique ou supérieure à ceux du bâtiment principal;

Les dispositions particulières aux constructions hors toit de type «terrasse» prescrites à la section 4.5 du présent règlement s'ajoutent aux dispositions du présent article. »

58-2016-63, a. 11

### **3.1.10 : Déplacement de bâtiments**

Le déplacement d'un bâtiment principal est autorisé aux conditions suivantes :

1. Les fondations devant recevoir le bâtiment doivent être érigées avant la date prévue du déplacement;
2. Le déplacement doit s'effectuer à la date, à l'heure et selon l'itinéraire apparaissant au certificat d'autorisation.

Le déplacement d'un bâtiment accessoire est autorisé. Si ce bâtiment est érigé ou doit être érigé sur une fondation, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.

## **Section 3.2 : Marges et cours**

### **3.2.1 : Permanence des marges minimales**

Les exigences de marges établies en vertu du présent règlement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que dure l'usage pour lequel elles sont édictées.


Sauf en cas d'expropriation ou à moins d'indication contraire du présent règlement, toute modification de terrain qui rend la construction dérogatoire et impliquant une réduction d'une marge en dessous du minimum exigible est prohibée.

Les marges de recul avant, latérales et arrière minimales ou maximales sont déterminées dans les grilles des spécifications.

### **3.2.2 : Délimitation des cours et des marges**

Pour chaque terrain des cours avant, latérales et arrière sont déterminées. La cour inclut la marge établie et cette cour peut être plus grande que la marge lorsque le bâtiment est implanté en retrait des marges fixées au présent règlement. Aux fins du présent article, dans le cas d'un lot transversal, la cour avant est établie à partie de la façade avant du bâtiment principal la plus rapprochée de la rue.

Les croquis suivants illustrent la délimitation des cours et des marges.

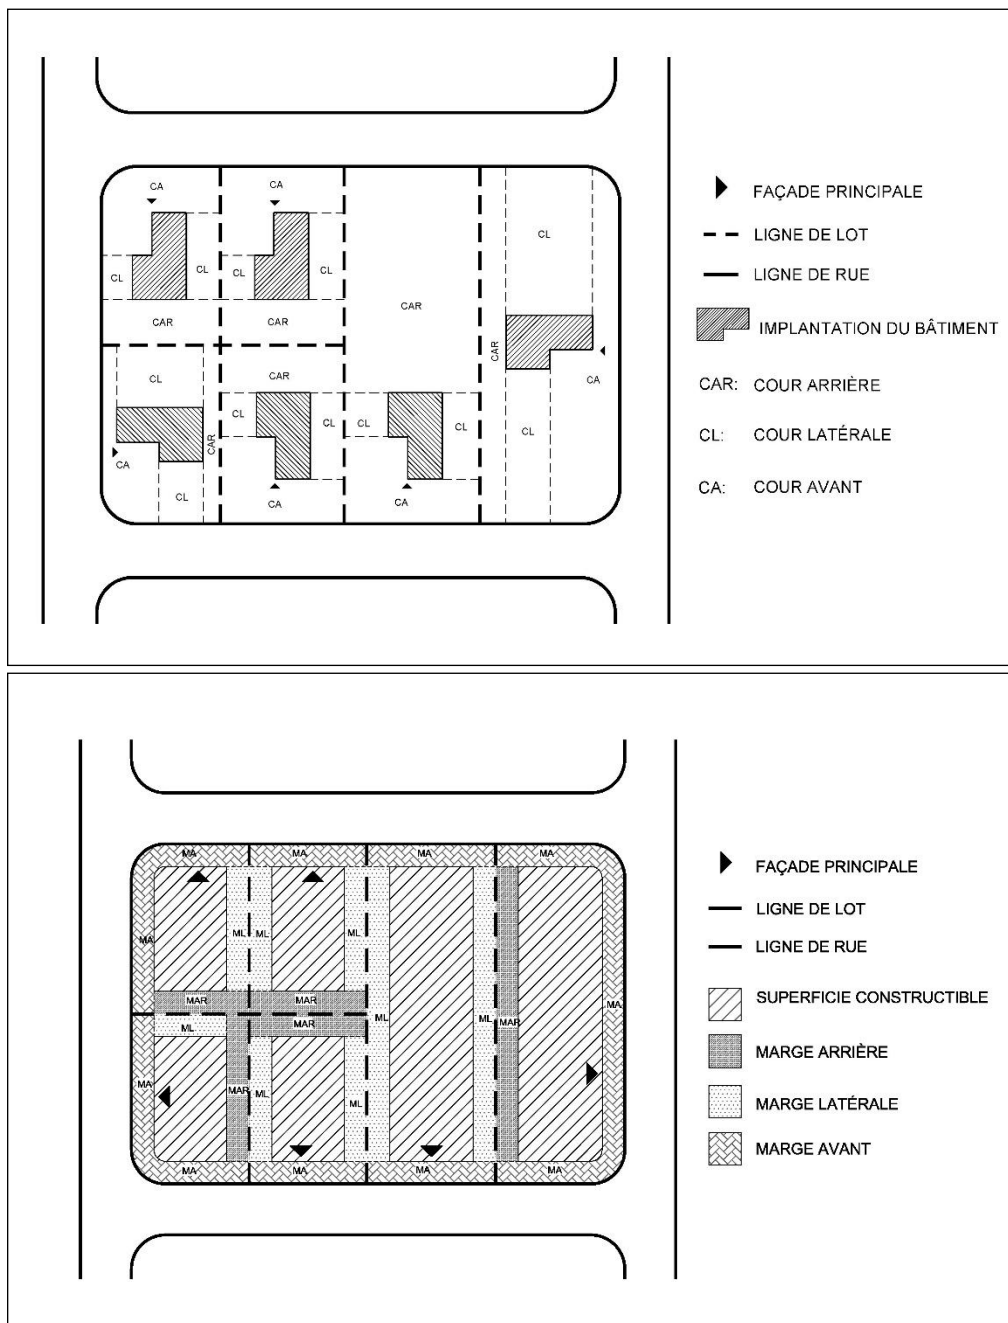

### 3.2.3 : Calcul des marges

Les dispositions suivantes s'appliquent pour le calcul des marges applicables :

1. Le calcul des marges s'effectue à partir des lignes du terrain où les constructions sont implantées;
2. Le calcul des marges s'effectue à partir de la face extérieure du mur extérieur d'un bâtiment jusqu'à la ligne de terrain visée par le règlement;
3. Dans le cas où la face extérieure du mur extérieur est composée d'un ou de plusieurs décrochés ou avancés, le calcul des marges s'effectue à partir de pan de mur ou le point le plus rapproché de la ligne de terrain concerné;
4. Les marges sont établies sur les lignes de terrain.

### 3.2.4 : Marge de recul avant : règle d'insertion

Lorsqu'un bâtiment principal doit être implanté à moins de 10 mètres d'un autre bâtiment principal existant dont la marge de recul avant est inférieure à la norme prescrite à la grille des spécifications, la marge de recul du bâtiment à implanter peut être réduite jusqu'à la moyenne des marges avant des bâtiments existants adjacents ou, dans le cas d'un seul bâtiment adjacent à moins de 10 mètres du bâtiment à implanter, jusqu'à la moyenne des marges avant du bâtiment adjacent le plus près et de celle prescrite par le présent règlement. Dans le cas d'un mode d'implantation en mode contigu, la marge avant doit être égale à la marge avant du bâtiment voisin le plus près de la marge prescrite par le règlement.

Le présent article ne s'applique pas aux projets de nouvelles constructions et d'agrandissement en cour avant de bâtiments existants situés dans l'aire d'application du Plan particulier d'urbanisme (PPU) du centre-ville/avenue Broadway, tel qu'illustré à l'annexe E du présent règlement.

58-2016-63, a. 12

### **3.2.5 : Marge de recul minimale à proximité d'une voie rapide, d'une autoroute, d'une voie ferrée, d'une gare de triage et d'un pipeline.**

Le présent article concerne uniquement les usages sensibles suivants :

1. L'usage résidentiel
2. Les équipements collectifs et institutionnels suivants : bibliothèque, centre d'hébergement et de soins de longue durée, centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, centre de réadaptation, centre de services de santé et de services sociaux, centre hospitalier, école, garderie, établissement culturel, tels un lieu de culte et un couvent.

Nonobstant les marges prescrites aux grilles des spécifications, la marge de recul minimale de tout bâtiment érigé sur un terrain adjacent à l'emprise d'une voie ferrée principale ou d'une gare de triage ferroviaire est fixée à 75 mètres, si le niveau de vibration à l'intérieur du bâtiment ou de la partie du bâtiment où s'exerce l'usage est supérieur à 0.14 mm/s.

Nonobstant les marges prescrites aux grilles des spécifications, la marge de recul minimale de tout bâtiment érigé sur un terrain adjacent à l'emprise d'une gare de triage ferroviaire, d'une autoroute ou d'une voie rapide est fixée à 300 mètres, si le niveau sonore à l'intérieur du bâtiment ou de la partie du bâtiment où s'exerce l'usage est supérieur à 40 dBA Leq (24h) ou si le niveau sonore dans un espace de détente au sol à l'extérieur du bâtiment est supérieur à 55 dBA Leq (24h).

Nonobstant les marges prescrites aux grilles des spécifications, la marge de recul minimale de tout bâtiment érigé sur un terrain adjacent à l'emprise d'une voie à débit important ou d'une voie ferrée principale est fixée à 30 mètres, si le niveau sonore à l'intérieur du bâtiment ou de la partie du bâtiment où s'exerce l'usage est supérieur à 40 dBA Leq (24h).

Nonobstant les marges prescrites aux grilles des spécifications, la marge de recul minimale de tout bâtiment est fixée à 300 mètres d'un pipeline projeté.

### **3.2.6 : Marge de recul minimale entre une habitation et une industrie**

Le présent article concerne uniquement les usages sensibles suivants :

1. L'usage résidentiel
2. Les équipements collectifs et institutionnels suivants : bibliothèque, centre d'hébergement et de soins de longue durée, centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, centre de réadaptation, centre de services de santé et de services sociaux, centre hospitalier, école, garderie, établissement culturel, tels un lieu de culte et un couvent.

Nonobstant les marges prescrites aux grilles des spécifications, la marge de recul minimale de tout bâtiment dont l'usage est I2 « industrie légère » est fixée à 15 mètres d'une ligne de terrain où un usage sensible est exercé. Dans le cas d'une classe d'usage ou I3 « industrie lourde », cette marge minimale est fixée à 30 mètres.

## **Section 3.3 : Normes architecturales**

### **3.3.1 : Dispositions générales**

La présente section s'applique à toute nouvelle construction et à tout agrandissement d'une construction déjà existante.

58-2016-8 a. 1

### **3.3.2 : Formes et éléments prohibés pour un bâtiment principal**

Sur l'ensemble du territoire sont prohibés les formes et éléments suivants pour un bâtiment principal :

1. L'emploi de véhicules (désaffectés ou non), de wagons de chemin de fer, d'aéronefs, de tramways, d'autobus, de remorques ou d'autres véhicules ou parties de véhicules similaires;
2. L'utilisation d'un conteneur. L'emploi d'un conteneur est autorisé à titre temporaire selon les conditions énoncées au chapitre 4 du présent règlement;
3. L'érection de structures gonflables permanentes ou temporaires;
4. L'érection, la construction ou l'implantation de structures amovibles, rétractables, tentes et autres structures similaires;
5. Un bâtiment ayant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume, d'un contenant (seau, plat, chaudron, etc.), d'un appareil ménager, d'un meuble ou tout autre objet similaire;
6. Un bâtiment ayant la forme d'un réservoir à l'exception des usages industriels;
7. Un bâtiment ayant une forme ou dont les étages sont de forme cylindrique, semi-cylindrique, octogonale ou pentagonale.

---

58-2016-8 a. 1

### **3.3.3 : Forme de la toiture pour un bâtiment principal**

Sur l'ensemble du territoire, les bâtiments suivants doivent avoir un toit plat :

1. Un bâtiment occupé par un usage commercial, industriel, public et communautaire;
2. Un bâtiment de trois étages et plus occupé par un usage résidentiel.

---

58-2016-8 a. 1

### **3.3.4 : Matériaux de parement extérieur autorisés pour les murs**

Seuls les matériaux de parement extérieur suivants sont autorisés pour les murs d'un bâtiment principal :

1. La brique d'argile ou de béton avec mortier;
2. La pierre;
3. Le bloc de béton architectural noble ou le bloc de béton à face éclatée ou rainurée;
4. Le bloc de verre nervuré;
5. Le verre;
6. Le panneau de béton architectural ou panneau de béton léger;
7. Le marbre;
8. La céramique;
9. L'agrégat;
10. Le stuc;
11. L'acrylique;
12. Le déclin de bois naturel;
13. Le déclin de bois aggloméré recouvert d'un enduit cuit ou prépeint (de type Canoxel®);

14. Le déclin d'aluminium, le déclin d'acier, le déclin de cuivre ou le déclin de zinc (à l'exception des façades);
15. La brique de béton (sans mortier);
16. Le panneau d'acier prépeint et précuit en usine, de zinc, de cuivre ou d'aluminium anodisé prépeint et précuit en usine;
17. Le fibrociment;
18. Les panneaux de polyuréthane Polyroche tendant à imiter la pierre, de 30 cm par 120 cm;
19. Le clin ou le déclin de vinyle est autorisé uniquement pour le mur faisant face à la cour arrière;
20. La pierre ou pierre reconstituée, d'un format différent de celui du bloc de béton traditionnel ( $\pm 20 \times 40$  cm);
21. Les parements de bois naturel et/ou de panneaux de bois tels que Prodema;
22. Les panneaux d'aluminium d'une épaisseur minimale de 0,3175 centimètre (1/8 pouce) et les panneaux composites en aluminium;
23. Les panneaux de métal isolés avec un fini lisse et avec des joints en retraits;
24. Les panneaux de béton léger revêtus d'un enduit acrylique;
25. Le béton coulé en place, mais traité de façon architecturale;
26. Tous les autres matériaux autorisés en application d'un règlement adopté sous l'empire de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

Le présent article ne peut être interprété comme autorisant un matériau autre que les matériaux autorisés spécifiquement pour certains bâtiments, certaines zones ou certains types de zones.

58-2016-8 a. 1, 58-2016-47

### **3.3.5 : Matériaux de parement extérieur autorisés pour les toits**

Seuls les matériaux de parement extérieur suivants, permanents ou temporaires, pour les toits des bâtiments principaux, sont autorisés :

1. Le bardeau d'asphalte, de fibre de verre ou de bois véritable;
2. les membranes goudronnées multicouches ou de bitume;
3. les membranes thermosoudées ou adhésives;
4. le métal émaillé ou peint et précuit en usine;
5. les tuiles d'argile, d'ardoise, de fibre de verre, de béton, de fibrociment ou d'un produit synthétique similaire spécifiquement conçu pour un revêtement de toit;
6. la tôle galvanisée, installée à la canadienne, pincée ou à baguette;
7. le cuivre;
8. le zinc;
9. la toiture végétalisée (toit vert);
10. le verre;
11. la toiture solaire;
12. Tous les autres matériaux autorisés en application d'un règlement adopté sous l'empire de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

Une toiture végétalisée doit être réalisée conformément aux dispositions du règlement de construction en vigueur.

Le présent article ne peut être interprété comme autorisant un matériau autre que les matériaux autorisés spécifiquement pour certains bâtiments, certaines zones ou certains types de zones.

58-2016-8 a. 1; 58-2016-63, a. 13

### **3.3.6 : Nombre de matériaux de parement extérieur autorisé**

Pour un bâtiment dont l'usage est uniquement résidentiel, un maximum de trois (3) matériaux de parement extérieur distincts peut être utilisé sur toute façade donnant sur une rue à l'exclusion des matériaux pour la toiture, les cadres d'ouvertures et les soffites. Lorsqu'un tel bâtiment comporte deux façades donnant sur rue, l'apparence des façades doit être similaire afin d'assurer une continuité.

Pour un bâtiment dont l'usage est uniquement résidentiel, un maximum de deux (2) matériaux de parement extérieur distincts peut être utilisé sur chacun des murs d'un même bâtiment principal à l'exception de la façade donnant sur une rue et à l'exclusion des matériaux pour la toiture, les cadres d'ouvertures et les soffites.

Pour un bâtiment de tout autre usage incluant l'usage mixte, un maximum de quatre (4) matériaux de parement extérieur distincts peut être utilisé sur la façade donnant sur une rue à l'exclusion des matériaux pour la toiture, les cadres d'ouvertures et les soffites. Lorsqu'un tel bâtiment comporte deux façades donnant sur rue, l'apparence des façades doit être similaire afin d'assurer une continuité.

Pour un bâtiment de tout autre usage incluant l'usage mixte, un maximum de trois (3) matériaux de parement extérieur distincts peut être utilisé sur chacun des murs d'un même bâtiment principal à l'exception de la façade donnant sur une rue et à l'exclusion des matériaux pour la toiture, les cadres d'ouvertures et les soffites.

58-2016-8 a. 1

### **3.3.7 : Proportion de matériaux de parement extérieur**

Une façade donnant sur rue d'un bâtiment dont l'usage fait partie de la classe d'usage « H2 » Habitations bifamiliales, « H3 » Habitations trifamiliales, « H4 » Habitations multifamiliales et « H5 » Habitations collectives doit être recouverte, sur une superficie minimale de 60 % de maçonnerie (brique, pierre, béton décoratif, matériaux granulaires) ou de verre (verre armé, verre plat, verre givré, verre trempé).

Une façade donnant sur rue d'un bâtiment dont l'usage est commerce ou industrie doit être recouverte, sur une superficie minimale de 30%, de maçonnerie (brique, pierre, béton décoratif, matériaux granulaires) ou de verre (verre armé, verre plat, verre givré, verre trempé).

Le traitement d'une façade donnant sur rue doit se prolonger, dans la continuité, sur les façades latérales sur une longueur minimale de 2 mètres.

La superficie maximale autorisée pour l'utilisation des panneaux de polyuréthane *Polyroche* tentant à imiter la pierre, comme matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment, est fixée à 30% de la surface totale du mur.

58-2016-8 a. 1

### **3.3.8 : Couleurs des matériaux de parement extérieur**

Un maximum de trois (3) couleurs par façade est permis pour le parement extérieur d'un bâtiment dont l'usage principal est résidentiel.

Les matériaux de parement extérieur de couleur fluorescente sont prohibés.

58-2016-8 a. 1

### **3.3.9 : Peinture de la brique**

À l'exception des bâtiments recouverts de brique déjà peinte, la brique ne peut être peinte par un produit non destiné à recouvrir la brique.

58-2016-8 a. 1

### **3.3.10 : Mise en relief des bâtiments de trois étages et plus**

Le traitement d'une façade face à une rue, pour un nouveau bâtiment principal de trois (3) étages et plus, doit inclure au moins deux des éléments de mise en relief suivants :

1. ouverture en porte-à-faux;
2. couronnement sur le toit;
3. encadrement des fenêtres.

Cet article ne s'applique pas à un nouveau bâtiment principal assujéti à un plan d'implantation et d'intégration architecturale.

---

58-2016-8 a. 1; 58-2016-71 a.1

### **3.3.11 : Recouvrement des fondations**

La fondation d'un mur faisant face à une rue doit être recouverte d'un matériau de parement extérieur autorisé au présent règlement.

Cette disposition ne s'applique pas aux fondations réalisées sur pieux ou pilotis.

---

58-2016-8 a. 1

### **3.3.12 : Revêtement de toiture**

Lors de la réfection complète d'un toit plat ou de la construction d'un nouveau bâtiment à toit plat, le propriétaire est tenu d'installer un revêtement de toiture favorisant la réduction des îlots de chaleur urbains. Il peut s'agir :

1. d'un toit végétalisé;
2. d'un matériau de couleur blanche, un matériau peint de couleur blanche ou recouvert d'un enduit réfléchissant ou d'un ballast de couleur blanche;
3. d'un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 78, attesté par les spécifications du fabricant;
4. d'une combinaison de revêtements mentionnés plus haut.

Une toiture végétalisée doit être réalisée conformément aux dispositions du règlement de construction en vigueur.

---

58-2016-8 a. 1; 58-2016-63, a. 14

### **3.3.13 : Comble du toit**

Le comble du toit d'un bâtiment dont l'usage est habitation peut être aménagé en pièce habitable sans que ce dernier ne soit calculé dans le nombre d'étages autorisés.

---

58-2016-8 a. 1

### **3.3.14 : Aire d'agrément minimale par logement**

Un bâtiment occupé par un usage habitation doit être pourvu d'un espace libre d'une superficie minimale de 4 mètres carrés par logement.

Un espace libre requis aux fins du présent article peut être un espace privé ou collectif comme un balcon, une galerie, une loggia, un espace aménagé sur le terrain ou une construction hors toit de type « terrasse ».

Sont considérés dans la superficie totale des aires d'agrément à fournir :

1. Les balcons, balcons en alcôve, loggias et terrasses privés d'une profondeur égale ou supérieure à 1,80 m et d'une superficie minimale de 4 m<sup>2</sup>;
2. Un toit végétalisé aménagé et accessible universellement à tous les résidents de l'immeuble;

3. Une construction hors toit de type «terrasse» aménagée et accessible universellement à tous les résidents de l'immeuble;
4. Un espace au sol végétalisé ou autrement paysager situé sur le même terrain que le bâtiment principal accessible universellement à tous les résidents de l'immeuble et qui répond à l'ensemble des caractéristiques suivantes :
  - a) La superficie de l'espace est d'au moins 10 m<sup>2</sup>;
  - b) L'espace est aménagé de sorte qu'il est possible de s'y asseoir ou d'y marcher et favorise la détente;
  - c) L'espace n'est pas un îlot paysager ou une bande de verdure situé dans une aire de stationnement, en bordure de celle-ci ou le long d'une allée d'accès ou d'une allée de circulation;
  - d) L'espace est situé à une distance de plus de 5 m d'un enclos à déchets;
5. Une aire de jeux pour enfants située sur le même terrain que le bâtiment principal et accessible à tous les résidents de l'immeuble;
6. Une aire d'exercice pour adulte située sur le même terrain que le bâtiment principal et accessible à tous les résidents de l'immeuble;
7. Une piscine extérieure située sur le même terrain que le bâtiment principal et accessible universellement à tous les résidents de l'immeuble.

58-2016-8 a. 1; 58-2016-63, a.15

### **3.3.15 : Garage privé attenant ou incorporé au bâtiment principal**

Lorsqu'un garage privé est attenant ou incorporé au bâtiment principal, celui-ci fait partie intégrante du bâtiment principal. Pour être considérés comme attenants, l'un ou plusieurs des murs du garage privé doivent faire corps avec le bâtiment principal, soit être attenant sur un minimum de 25% d'un ou des murs du bâtiment principal. De plus, il doit avoir une communication directe entre le bâtiment principal et le garage privé par l'intérieur de celui-ci.

Le garage privé attenant est autorisé aux conditions suivantes :

1. La largeur du garage privé ne peut excéder 60% la largeur du bâtiment principal. Cette disposition ne s'applique pas à un garage privé incorporé et aménagé au sous-sol ou en demi-sous-sol;
2. La hauteur du garage privé attenant ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal (au faite du toit);
3. La hauteur maximale d'une porte d'un garage privé est de 2,50 mètres;
4. Un garage privé peut être converti en pièce habitable. La porte de garage doit être enlevée et remplacée par des ouvertures. L'aménagement d'unités de logements ou de pièces habitation est prohibé pour les garages privés incorporés au bâtiment et situés entièrement en souterrain;
5. La pente maximale d'une allée ou d'un espace de stationnement menant au garage est de 18%.

58-2016-8 a. 1

### **3.3.16 : Abri pour automobiles attenant au bâtiment principal**

Lorsqu'un abri pour automobiles est attenant au bâtiment principal, celui-ci fait partie intégrante du bâtiment principal. Pour être considérés comme attenants, l'un ou plusieurs des murs de l'abri pour automobiles doivent faire corps avec le bâtiment principal, soit être attenant sur un minimum de 25% d'un ou des murs du bâtiment principal.

L'abri pour automobiles est autorisé aux conditions suivantes :

1. Un seul abri pour automobiles attenant au bâtiment principal est autorisé si aucun garage privé n'est attenant au bâtiment principal;
2. La largeur de l'abri pour automobiles ne peut excéder 60% de la largeur du bâtiment principal;
3. La superficie maximale est fixée à 65 mètres carrés;
4. Le nombre d'étages est fixé à 1 et la hauteur en mètres ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal, calculée au faîte du toit;

Un abri pour automobiles peut être converti en garage privé attenant au bâtiment principal.

58-2016-8 a. 1

## CHAPITRE 4 :

### Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires

#### Section 4.1 : Implantation des constructions accessoires

##### 4.1.1 : Règle générale

Une construction accessoire peut être implantée sur un terrain dans les cas et conditions suivants :

1. Sur un terrain qui est occupé par un bâtiment principal;
2. Sur un terrain sans bâtiment principal dont l'usage principal est le suivant : public, communautaire et extraction.

##### 4.1.2 : Constructions accessoires autorisées ou prohibées (interprétation des tableaux)

Les tableaux de la présente section présentent les constructions accessoires au bâtiment principal qui sont autorisées ou prohibées dans les cours du terrain.

Lorsqu'une construction accessoire est autorisée, il est inscrit « oui » dans les tableaux de la présente section, et lorsqu'elle est prohibée, il est inscrit « non » dans la colonne de la cour correspondante (avant, latérale ou arrière).

Lorsqu'il est inscrit « voir la grille » vis-à-vis une ligne prescrivant la distance à respecter entre la construction accessoire autorisée dans une cour et une ligne de terrain, la distance correspond à la marge de recul prescrite pour le bâtiment principal à la grille des spécifications correspondante.

Seules les constructions accessoires prescrites dans la présente section sont autorisées sur un terrain sans bâtiment principal, lorsque le présent règlement permet leur implantation sur ce type de terrain. Dans ce cas, ces constructions doivent respecter les marges minimales établies par la grille des spécifications de la zone.

58-2016-70 a.1

##### 4.1.3 : Constructions accessoires autorisées pour un usage habitation

Les constructions accessoires pour un usage habitation sont autorisées dans les cours aux conditions suivantes, à moins d'une indication contraire au présent règlement :

Constructions accessoires :	Cour avant	Cours latérales	Cour arrière
1. Trottoir, sentier, rampe et appareil d'élévation	Oui	Oui	Oui
2. Clôture, muret et mur de soutènement	Oui	Oui	Oui
Distance minimale de la ligne de terrain adjacente à une rue	0,6 m	0,6 m	0,6 m

<b>Constructions accessoires :</b>	<b>Cour avant</b>	<b>Cours latérales</b>	<b>Cour arrière</b>
3. Éléments en saillie : marquise, corniche, auvent, avant-toit	Oui	Oui	Oui
Empiètement maximal dans une marge	2 m	2 m	5 m
4. Fenêtre en baie (ou en saillie)	Oui	Oui	Oui
Empiètement maximal dans une marge	1 m	1 m	1 m
Distance minimale d'une ligne de terrain *ne s'applique pas à un bâtiment jumelé ou contigu si l'alignement de la façade principale des bâtiments jumelés ou contigus est décalé d'au moins 1 mètre les uns des autres.	-	2 m*	-
5. Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol	Oui	Oui	Oui
Distance minimale de la ligne de terrain	1 m	2 m	2 m
6. Escalier extérieur donnant accès à un étage autre que le rez-de-chaussée ou le sous-sol	Non	Oui	Oui
Distance minimale de la ligne de terrain		2 m	2 m
7. Balcon et galerie	Oui	Oui	Oui
Empiètement maximal dans une marge	2 m	2 m	5 m
Distance minimale d'une ligne de terrain ( <i>voir les dispositions particulières pour un bâtiment jumelé ou contigu</i> )	1 m	2 m	1 m
8. Patio	Oui	Oui	Oui
Distance minimale de la ligne de terrain	1 m	1 m	1 m
9. Remise	Non	Oui	Oui
Distance minimale de la ligne de terrain autre qu'une ligne de rue		0,3 m	0,3 m
Distance minimale de la ligne de rue		3 m	3 m

<b>Constructions accessoires :</b>	<b>Cour avant</b>	<b>Cours latérales</b>	<b>Cour arrière</b>
10. Garage privé détaché du bâtiment principal	Non	Oui	Oui
Distance minimale de la ligne de terrain autre qu'une ligne de rue		0,3 m	0,3 m
Distance minimale de la ligne de rue		3 m	3 m
11. Véranda	Oui	Oui	Oui
Distance minimale de la ligne de terrain	Voir la grille	Voir la grille	Voir la grille
12. Pavillon de jardin et pergola	Non	Oui	Oui
Distance minimale de la ligne de terrain		0,3 m	0,3 m
13. Pergola d'entrée	Oui	Oui	Oui
Distance minimale de la ligne de terrain	1 m	0,3 m	0,3 m
14. Piscine et spa (incluant les plates-formes d'accès et les équipements accessoires)	Non	Oui	Oui
Distance minimale de la ligne de terrain		1 m	1 m
15. Jardin d'eau	Oui	Oui	Oui
16. Serre domestique	Non	Oui	Oui
Distance minimale de la ligne de terrain		1 m	1 m
17. Terrains de jeux et équipements (tennis, etc.)	Non	Oui	Oui
Distance minimale de la ligne de terrain		1 m	1 m
18. Poulailier et enclos à poule	Non	Non	Oui
Distance minimale d'une ligne de terrain			0,3 m
19. Conteneurs semi-enfouis pour les classes d'usages H4 et H5	Oui	Non	Non
Distance minimale d'une ligne de terrain	0,3 mètre		

58-2016-12 a.1, 58-2016-18 a.1, 58-2016-44, 58-2016-48 a.1

#### **4.1.4 : Constructions accessoires autorisées pour un usage autre que l'habitation**

Les constructions accessoires pour un usage autre que l'habitation sont autorisées dans les cours aux conditions suivantes, à moins d'une indication contraire au présent règlement :

<b>Constructions accessoires :</b>	<b>Cour avant</b>	<b>Cours latérales</b>	<b>Cour arrière</b>
1. Trottoir, sentier, rampe et appareil d'élévation	Oui	Oui	Oui
2. Clôture, muret et mur de soutènement	Oui	Oui	Oui
Distance minimale de la ligne de terrain adjacente à une rue	0,6 m	0,6 m	0,6 m
3. Éléments en saillie : marquise, corniche, auvent, avant-toit	Oui	Oui	Oui
Empiètement maximal dans une marge	2 m	2 m	5 m
4. Fenêtre en baie (ou en saillie)	Oui	Oui	Oui
Empiètement maximal dans une marge	1 m	1 m	1 m
	-	2 m*	-
Distance minimale d'une ligne de terrain *ne s'applique pas à un bâtiment jumelé ou contigu si l'alignement de la façade principale des bâtiments jumelés ou contigus est décalé d'au moins 1 mètre les uns des autres.			
5. Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol	Oui	Oui	Oui
Distance minimale de la ligne de terrain	1 m	2 m	2 m
6. Escalier extérieur donnant accès à un étage autre que le rez-de-chaussée ou le sous-sol	Non	Oui	Oui
Distance minimale de la ligne de terrain		2 m	2 m
7. Balcon et galerie	Oui	Oui	Oui
Empiètement maximal dans une marge	2 m	2 m	5 m
Distance minimale d'une ligne de terrain ( <i>voir les dispositions particulières pour un bâtiment jumelé ou contigu</i> )	1 m	2 m	1 m
8. Patio	Oui	Oui	Oui
Distance minimale de la ligne de terrain	1 m	0,3 m	0,3 m
9. Véranda	Oui	Oui	Oui
Distance minimale de la ligne de terrain	Voir la grille	Voir la grille	Voir la grille

<b>Constructions accessoires :</b>	<b>Cour avant</b>	<b>Cours latérales</b>	<b>Cour arrière</b>
10. Pavillon de jardin et pergola  Distance minimale de la ligne de terrain	Non	Oui  0,3 m	Oui  0,3 m
11. Piscine et spa (incluant les plates-formes d'accès et les équipements accessoires)  Distance minimale de la ligne de terrain	Non	Oui  1 m	Oui  1 m
12. Jardin d'eau	Oui	Oui	Oui
13. Terrains de jeux et équipements (tennis, etc.)  Distance minimale de la ligne de terrain	Non	Oui  1 m	Oui  1 m
14. Café-terrasse  Distance d'une ligne de terrain	Oui  0,6 m	Oui  0,6 m	Oui  0,6 m
15. Bâtiment destiné à l'entreposage intérieur  Distance minimale de la ligne de terrain	Non	Oui  5 m	Oui  5 m
16. Poste de garde / sécurité  Distance minimale de la ligne de terrain	Oui  2 m	Oui  2 m	Oui  2 m
17. Bâtiment accessoire à un usage faisant partie de la classe « I3 » (industrie lourde)  Distance minimale de la ligne de terrain	Oui  Voir la grille	Oui  Voir la grille	Oui  Voir la grille
18. Serre pour un usage public et communautaire  Distance minimale d'une ligne de terrain	Non	Oui  Voir la grille, sans être inférieure à 2 m	Oui  Voir la grille
19. Poulailier et enclos à poules pour un usage public et communautaire  Distance minimale d'une ligne de terrain	Non	Oui  0,3 m	Oui  0,3 m

58-2016-48 a.2; 58-2016-70 a.2

## **Section 4.2 : Normes architecturales, volumétrie et dispositions particulières à certaines constructions accessoires**

### **4.2.1 : Normes architecturales**

Sur l'ensemble du territoire, les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments accessoires :

1. L'article 3.3.2 du présent règlement relativement aux formes et aux éléments prohibés pour un bâtiment principal. Nonobstant le paragraphe 7 de cet article, un bâtiment accessoire ayant une forme ou dont les étages sont de forme cylindrique, semi-cylindrique, octogonale ou pentagonale est autorisé. De plus, un bâtiment accessoire à un usage principal d'un groupe industriel « I » peut avoir une forme pyramidale ou semi-circulaire (arches, dômes ou autres), en autant qu'il soit localisé en cour latérale ou en cour arrière et qu'il ne soit pas visible à partir d'une voie publique de circulation située au niveau du sol;
2. L'article 3.3.4 du présent règlement relativement aux matériaux de parement extérieur autorisés pour les murs. En plus des matériaux prévus à cet article, le parement extérieur de type clin ou déclin de vinyle est autorisé sur toutes les façades d'un bâtiment accessoire résidentiel;
3. Une serre domestique, commerciale ou institutionnelle peut être recouverte de verre, de plastique rigide (plexiglas) ou d'un matériau similaire. Pour une serre domestique, commerciale ou institutionnelle, l'utilisation du polyéthylène d'une épaisseur minimale de 6 millimètres est autorisée;
4. L'article 3.3.6 du présent règlement relativement au nombre de matériaux de parement;
5. L'article 3.3.11 du présent règlement relativement au recouvrement des fondations;
6. La construction d'un sous-sol pour une construction accessoire est prohibée.

58-2016-8 a. 2

#### **4.2.2 : Volumétrie : dispositions générales**

Pour la présente section, les dispositions générales suivantes s'appliquent pour les constructions accessoires autorisées :

1. La superficie d'une construction accessoire ne peut excéder la superficie du bâtiment principal;
2. Dans le cas d'une construction accessoire à un usage habitation, la superficie de l'ensemble des constructions accessoires situé à moins de 30 mètres du bâtiment principal ne peut excéder 50 % de la superficie de ce bâtiment jusqu'à concurrence de 85 mètres carrés;
3. La hauteur des constructions accessoires ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal. La hauteur d'une construction accessoire correspond à la distance mesurée verticalement à partir du niveau du sol adjacent jusqu'au point le plus haut du bâtiment;
4. Les constructions accessoires doivent être implantées isolément du bâtiment principal, à une distance minimale de 2 mètres, à moins d'une indication contraire au présent règlement;
5. La distance minimale entre deux constructions accessoires est de 2 mètres.
6. Nonobstant ce qui précède, la distance minimale entre une piscine et toute construction accessoire ou bâtiment principal est de 1 mètre.

Les dispositions du présent article relatives à la superficie et la hauteur d'une construction accessoire ne s'appliquent pas à une construction accessoire à un usage industriel.

58-2016-58 a. 1,

#### **4.2.3 : Balcon et galerie**

Malgré les normes d'implantation prévues aux tableaux de la section 4.1, un balcon ou une galerie peut être implanté à moins de 2 mètres de la ligne de terrain mitoyenne dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, à la condition qu'un écran visuel opaque soit prévu à la limite de la construction, ou que l'alignement de la façade principale des bâtiments jumelés ou contigus soit décalé d'au moins 1 mètre les uns des autres.

Le balcon ou la galerie peut être contigu au bâtiment principal.

#### **4.2.4 : Patio**

Les dispositions suivantes s'appliquent aux patios :

1. Le nombre de patios par terrain n'est pas limité;
2. Le patio peut être contigu au bâtiment principal ou accessoire;
3. La hauteur maximale est fixée à 0,60 mètre;
4. Le patio peut être recouvert d'une structure de bois : dans ce cas, il est considéré comme un pavillon de jardin et doit respecter les normes prévues à cet effet.

#### **4.2.5 : Remise**

Les dispositions suivantes s'appliquent aux remises :

1. Une seule remise est autorisée par terrain;
2. La hauteur maximale est fixée à 5 mètres;
3. Le nombre d'étages est fixé à 1;
4. La superficie maximale est fixée 18 mètres carrés.

#### **4.2.6 : Garage privé détaché du bâtiment principal**

Les dispositions suivantes s'appliquent aux garages privés détachés du bâtiment principal :

1. Un seul garage privé détaché du bâtiment principal est autorisé par terrain;
2. Le nombre d'étages est fixé à 1;
3. La hauteur maximale d'une porte d'un garage privé est de 2,50 mètres;
4. Un maximum de 3 portes de garage est autorisé pour un garage privé.

#### **4.2.7 : Pavillon de jardin et pergola**

Les dispositions suivantes s'appliquent aux pavillons de jardin et aux pergolas :

1. Un seul pavillon de jardin et 1 pergola sont autorisés par terrain;
2. La hauteur maximale est fixée à 4 mètres;
3. Le nombre d'étages est fixé à 1;
4. La superficie maximale est fixée à 20 mètres carrés;
5. Un abri recouvrant une piscine ou un spa est considéré comme un pavillon de jardin aux fins du présent règlement.

#### **4.2.8 : Pergola d'entrée**

Les dispositions suivantes s'appliquent aux pergolas d'entrée :

1. Deux (2) pergolas d'entrée sont autorisées par terrain;
2. Les pergolas d'entrée peuvent être contiguës au bâtiment principal;
3. La hauteur maximale est fixée à 3 mètres;
4. La superficie maximale est fixée 2 mètres carrés par pergola.

#### **4.2.9 : Piscine et spa**

L'aménagement et l'installation d'une piscine et d'un spa doivent être conformes au *Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles*, L.R.Q., c. S-3.1.02 et aux dispositions du présent règlement.

#### **4.2.10 : Serre domestique**

Les dispositions suivantes s'appliquent aux serres domestiques :

1. Une seule serre domestique est autorisée par terrain;
2. La hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres;
3. Le nombre d'étages est fixé à 1;
4. La superficie maximale est fixée à 18 mètres carrés;
5. La vente de produits est prohibée.

##### **4.2.10.1. : Serre pour un usage public ou communautaire**

Les dispositions suivantes s'appliquent aux serres à des fins publiques ou communautaires :

1. Elles sont autorisées uniquement sur un terrain où s'exerce un usage principal des codes d'usage suivants : P101, P102, P103, P201, P202, P203, P205 et P206;
2. La hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres, sur un seul étage;
3. La vente de produits est prohibée;
4. Elles ne doivent pas reposer sur une fondation permanente;
5. L'éclairage artificiel perceptible à l'extérieur de la propriété est prohibé;
6. La superficie occupée ne doit pas dépasser 5 % de la superficie du terrain;

La marge avant établie dans la grille des spécifications de la zone doit être respectée.

58-2016-70 a.3

#### **4.2.11 : Café-terrasse**

Les cafés-terrasses sont autorisés aux conditions suivantes :

1. Les cafés-terrasses sont autorisés sur un terrain où s'exerce un usage de restauration ou un débit de boisson alcoolique;
2. Malgré les normes d'implantation du tableau de l'article 4.1.4, la distance par rapport à une ligne de terrain latérale ou arrière est de 5 mètres si un usage d'habitation unifamiliale (H1) est autorisé sur le terrain adjacent;
3. L'aménagement du café-terrasse ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement nécessaires à l'établissement;
4. Les toits, auvents et marquises de toile sont autorisés et doivent être faits de matériaux incombustibles (le polyéthylène est interdit). Ces derniers doivent être construits de façon à empêcher tout écoulement d'eau sur la rue ou sur un terrain adjacent;
5. Les auvents, les abris, le mobilier et les aménagements temporaires sur les cases de stationnement doivent être enlevés dans les 14 jours suivant la fin de l'exploitation du café-terrasse;
6. Aucune enseigne n'est autorisée sur le café-terrasse, sauf pour le menu et les heures d'ouverture;
7. Les équipements de cuisson ou de préparation d'aliments sont prohibés.

#### **4.2.12 : Bâtiment destiné à l'entreposage**

Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments destinés à l'entreposage, pour les usages autres que l'habitation :

1. Le nombre total de bâtiments destinés à l'entreposage par terrain n'est pas limité;
2. Le nombre d'étages est fixé à 1.

#### **4.2.13 : Poste de garde / sécurité**

Les dispositions suivantes s'appliquent aux postes de garde / sécurité :

1. Un seul poste de garde / sécurité est autorisé par terrain;
2. La hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres;
3. Le nombre d'étages est fixé à 1;
4. La superficie maximale est fixée à 10 mètres carrés.

#### **4.2.14 : Bâtiment accessoire à la classe d'usage I2 et I3**

Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments accessoires à un usage faisant partie de la classe I2 et I3 :

1. Le nombre total de bâtiments accessoires par terrain n'est pas limité.

#### **4.2.15 : Poulailier et enclos à poule**

Les dispositions suivantes s'appliquent aux poulailiers et à leur enclos :

1. Un seul poulailier et un seul enclos sont autorisés par terrain.
2. La superficie minimale du poulailier est de 0,37 m<sup>2</sup> par poule et la superficie minimale de l'enclos extérieur est de 0,92 m<sup>2</sup> par poule. La superficie maximale pour le poulailier et l'enclos est de 10 m<sup>2</sup> chacun.
3. Le poulailier et l'enclos doivent être situés à une distance minimale de 3 m d'un bâtiment principal;
4. Malgré toutes dispositions contraires, les matériaux autorisés pour un enclos sont les suivants:
  - a) Le bois traité, peint, teint ou verni;
  - b) La broche métallique;
5. La hauteur maximale mesurée du sol jusqu'au niveau le plus élevé de la toiture du poulailier ou de l'enclos extérieur ne peut excéder 2,5 m;
6. Un poulailier et son enclos doivent être utilisés exclusivement pour la garde de poule;
7. Un poulailier et l'enclos à poules sont autorisés seulement sur un terrain sur lequel s'exerce un usage du groupe « Habitation » ou un usage principal des codes d'usage suivants : P101, P102, P103, P201, P202, P203, P205 et P206;
8. La marge avant établie par la grille des spécifications de la zone doit être respectée;
9. Malgré les articles 4.1.2 et 4.1.4, aucune distance n'est requise entre le poulailier et son enclos et une limite de terrain limitrophe à une autre ville, lorsque cette limite de terrain est partagée avec un terrain appartenant au même propriétaire et que le poulailier et son enclos sont également autorisés sur le territoire de cette ville.

58-2016-12 a.2; 58-2016-70 a.4

### **Section 4.3 : Clôtures, murets et murs de soutènement**

#### **4.3.1 : Types de clôture autorisée**

Les murets et les murs de soutènement peuvent servir de clôture dans la mesure où ils respectent la hauteur exigée, lorsque le règlement indique qu'un terrain ou une construction doit être clôturé, sauf lorsque requis pour les piscines et les spas.

#### **4.3.2 : Distance d'un équipement d'utilité publique**

Les clôtures, les murets et les murs de soutènement doivent être construits à une distance minimale de 2 mètres de tout équipement d'utilité publique.

### 4.3.3 : Hauteur autorisée

La hauteur des clôtures et des murets est mesurée en fonction du niveau moyen du sol dans un rayon de 1 mètre de l'endroit où ils sont construits ou érigés.

Les hauteurs suivantes s'appliquent (il s'agit de la hauteur totale autorisée, ce qui inclut les détails ornementaux et de décoration appliqués sur la clôture ou le muret) :

Types	Hauteur maximale autorisée		
	Cour avant	Cours latérales	Cour arrière
Clôture	1,25 mètre	2 mètres	2 mètres
Muret	1 mètre	2 mètres	2 mètres

Pour les usages autres que résidentiels, la hauteur maximale de la clôture peut être augmentée à 2,5 mètres, dans toutes les cours, à la condition qu'elles soient ajourées à au moins 25 %. Dans le cas d'un usage industriel, la hauteur maximale peut être augmentée à 3 mètres dans toutes les cours.

Pour les terrains de tennis et équipements similaires, incluant ceux implantés sur un terrain dont l'usage principal est l'habitation, la hauteur maximale est de 3,75 mètres.

La hauteur des murs de soutènement n'est pas limitée.

### 4.3.4 : Matériaux autorisés

Les matériaux autorisés pour les clôtures sont :

1. Le bois peint, verni, teinté ou torréfié et les perches de bois et les planches de pruche
2. Le métal;
3. Le PVC;
4. L'aluminium;
5. Les éléments façonnés et prépeints;
6. Les matériaux autorisés pour les murets et les murs de soutènement sont;
7. La maçonnerie;
8. Le bois;
9. La pierre naturelle;
10. La roche;
11. Le béton nervuré;
12. La maille de chaîne, peinte ou recouverte de vinyle, avec ou sans lamelle.

### 4.3.5 : Matériaux prohibés

Les matériaux prohibés pour les clôtures, les murets et les murs de soutènement sont :

1. La broche à poulet;
2. Les broches et fils barbelés, sauf pour les usages industriels et si les broches et les fils barbelés sont inclinés vers l'intérieur du terrain;
3. Les lattes de bois utilisées pour les clôtures à neige;
4. Les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de contre-plaqué;
5. Les traverses de chemins de fer en bois;

6. Tous matériaux souples, fait de matériaux plastiques, carton, papier et autres, n'offrant pas une rigidité pour assurer la sécurité des personnes ou empêcher l'intrusion;
7. Les blocs de béton.

#### **4.3.6 : Obligation de clôturer un terrain transversal**

Dans le cas d'un terrain transversal dont l'usage est habitation, une clôture non ajourée doit être érigée sur la ligne arrière du terrain donnant sur la rue.

### **Section 4.4 : Dispositions particulières aux antennes**

#### **4.4.1 : Antenne à titre d'usage accessoire**

Une antenne ne peut constituer un usage principal en soi ou être installée sur un terrain où il n'y a pas de bâtiment principal : une antenne doit nécessairement être accessoire à l'usage principal.

Nonobstant ce qui précède, lorsque le code d'usage P305 est autorisé, les antennes sont autorisées sur un terrain sans bâtiment principal. Des dispositions particulières sont énoncées au chapitre 8 du présent règlement.

#### **4.4.2 : Endroits où l'installation d'une antenne est interdite**

Les endroits où l'installation d'une antenne est interdite sont :

1. Sur ou devant une ouverture (porte, fenêtre);
2. Sur une clôture, un arbre, une haie ou des végétaux;
3. Sur un lampadaire ou un poteau d'un service public ou qui n'a pas été érigé à cette fin, sauf dans le cas des antennes servant de relais.

#### **4.4.3 : Conditions d'implantation – antenne pour un usage habitation**

Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes pour un usage habitation :

1. Une seule antenne est autorisée par logement;
2. L'antenne peut être installée dans les cours latérales ou arrière, à une distance minimale de 1 mètre de la ligne de terrain;
3. L'antenne peut être installée sur le bâtiment principal ou accessoire ou directement au sol;
4. Les antennes de plus de 1 mètre de diamètre sont prohibées sur les bâtiments principaux et accessoires;
5. La hauteur totale autorisée pour une antenne installée sur un bâtiment ne peut excéder 2 mètres, incluant la structure qui supporte l'antenne;
6. La hauteur totale autorisée pour une antenne installée directement au sol est de 5 mètres, mesurée depuis le niveau moyen du sol, incluant la structure qui supporte l'antenne;
7. Les antennes sont prohibées sur le plan de façade avant du bâtiment principal, soit sur le mur à partir du sol jusqu'à la jonction avec le toit;
8. Une antenne installée sur un toit à deux versants doit être installée sur le versant du toit donnant sur la cour arrière ou sur la moitié arrière de la toiture dans les autres cas.

#### **4.4.4 : Conditions d'implantation – antenne pour un usage autre que l'habitation**

Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes pour un usage autre que l'habitation :

1. L'antenne peut être installée dans les cours latérales ou arrière, à une distance minimale de 1 mètre de la ligne de terrain;
2. Les antennes de plus de 1 mètre de diamètre sont prohibées sur un toit en pente;
3. Les antennes sont prohibées sur le plan de façade avant du bâtiment principal, soit sur le mur à partir du sol jusqu'à la jonction avec le toit;

4. La hauteur totale autorisée pour une antenne implantée sur un toit, mesurée depuis le niveau du toit situé immédiatement en dessous, ne peut excéder 2 mètres, incluant la structure qui supporte l'antenne;
5. La hauteur totale autorisée pour une antenne détachée du bâtiment, mesurée depuis le niveau moyen du sol, incluant la structure qui supporte l'antenne, ne peut excéder 5 mètres ou la hauteur du bâtiment principal;
6. La structure d'une antenne détachée du bâtiment mesurant plus de 2 mètres ne doit pas être visible de la rue et être camouflée par une haie, muret, végétaux ou clôture d'une hauteur minimale de 1 mètre.

## **Section 4.5 : Dispositions particulières aux constructions hors toit de type « terrasse »**

### **4.5.1 : Dispositions générales**

La présente section s'applique aux constructions hors toit de type « terrasse », soit la construction d'une structure à aire ouverte.

### **4.5.2 : Conditions d'implantation pour un usage habitation**

Les conditions d'implantation d'une construction hors toit de type « terrasse » pour un usage habitation sont les suivantes :

1. La construction est autorisée sur un bâtiment ayant un toit plat ;
2. La construction peut comporter une plate-forme réalisée avec des matériaux de parement extérieur autorisés à la section 3.3 du présent règlement. Également, la terrasse peut comprendre une structure de type pergola;
3. La construction doit être ceinturée d'un garde-corps conforme au *Code de construction du Québec* ou, en son absence, d'un parapet dont la hauteur est conforme à ce code;
4. La construction doit être accessible par l'intérieur du bâtiment;
5. Un garde-corps doit respecter un retrait minimal avec un mur d'une façade avant équivalant à la différence entre la hauteur d'un garde-corps et la hauteur du parapet. Ce paragraphe ne s'applique pas à un bâtiment principal assujéti à un plan d'implantation et d'intégration architectural.

58-2016-71 a.2

### **4.5.3 : Conditions d'implantation pour un usage autre que l'habitation**

Les conditions d'implantation d'une construction hors toit de type « terrasse » pour un usage autre que l'habitation sont les suivantes :

1. Les dispositions de la présente section s'appliquent;
2. Aucune activité de nature commerciale ne peut y être exercée : la construction ne peut servir qu'à des fins de détente pour les occupants du bâtiment;
3. Malgré le paragraphe précédent, à l'intérieur des zones centre-ville identifiées au plan de zonage et pour un usage restaurant ou débit de boisson alcoolique, la construction peut servir de terrasses pour la clientèle et le service de consommation est autorisé;
4. Aucune enseigne n'est autorisée sur la construction;
5. Les équipements de cuisson ou de préparation d'aliments sont prohibés.

## **Section 4.6 : Dispositions particulières aux équipements et aux appareils mécaniques divers**

### **4.6.1 : Éclairage extérieur**

Les dispositions suivantes s'appliquent aux installations d'éclairage extérieur des constructions et ouvrages extérieurs :

1. Les installations d'éclairage extérieur, détachées d'un bâtiment, sont autorisées dans toutes les cours, à une distance minimale de 1 mètre d'une ligne de terrain.
2. L'éclairage est autorisé lorsque le flux de lumière ne dépasse pas les limites de la propriété;
3. Les luminaires ou lanternes sur pied ou au sol disposé sur le terrain dont l'usage est habitation, d'une hauteur maximale de 2 mètres, sont autorisés. Les flux de lumière doivent projeter vers le sol et la source de lumière doit être recouverte. L'éclairage doit se restreindre à l'intérieur des limites du terrain;
4. L'éclairage direct ou indirect doit se restreindre à l'intérieur des limites de la construction visée par l'éclairage ou du terrain visé, le cas échéant.

#### **4.6.2 : Équipements de type climatisation, thermopompe, ventilation et autres équipements similaires**

Un appareil de climatisation, une thermopompe, les équipements de chauffage et de ventilation, une génératrice ou un équipement similaire sont autorisés dans toutes les cours, à une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de terrain.

Un réservoir, une bonbonne ou un équipement similaires est autorisé dans les cours latérales et arrière, à une distance minimale de 1 mètre d'une ligne de terrain.

Dans tous les cas, lorsqu'un équipement visé au présent article est installé de façon permanente dans la cour avant ou latérale, celui-ci doit être dissimulé par un aménagement paysager opaque de façon à ne pas être visible de la rue.

#### **4.6.3 : Équipements installés sur le toit**

Tous équipements mécaniques, appentis mécaniques ou autres équipements installés sur le toit du bâtiment principal pour un usage autre que l'habitation doivent être camouflés par un écran avec une opacité minimale de 75%.

Les équipements mécaniques, appentis mécaniques ou autres équipements ne peuvent occuper plus de 10 % de la superficie du toit. Ils ne peuvent excéder une hauteur maximale de 3 mètres.

#### **4.6.4 : Capteurs solaires**

Les dispositions suivantes s'appliquent aux capteurs solaires :

1. Les capteurs solaires sont autorisés dans toutes les cours à une distance minimale de 3 mètres d'une ligne de terrain;
2. Les capteurs solaires peuvent être implantés sur le toit de bâtiments principaux ou accessoires, sur le sol, sur des supports prévus à cet effet et sur les murs des bâtiments;
3. Lorsqu'ils sont implantés sur un toit en pente, ils doivent être installés sur le versant de la toiture et ne pas dépasser le faîte de celle-ci, incluant les tuyaux et les conduits. Les capteurs solaires ne doivent pas dépasser de plus de 3 mètres le faîte du toit;
4. Lorsqu'ils sont implantés sur un toit plat, ils doivent être installés à une distance minimale de 1 mètre du bord du toit.

#### **4.6.5 : Éolienne**

Les dispositions suivantes s'appliquent aux éoliennes :

1. Une seule éolienne est autorisée par terrain occupé par un usage autre que l'habitation. Le terrain doit avoir une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés;
2. Les éoliennes sont autorisées dans les cours latérales ou arrière;
3. L'implantation d'une éolienne doit être localisée à une distance rayon correspondant à 1 fois et demie la hauteur de l'éolienne d'un bâtiment principal et des lignes de terrain sur lequel elle est érigée;
4. La hauteur maximale de toute éolienne ne peut excéder 15 mètres entre le faîte de la nacelle et le niveau moyen du sol. La largeur maximale du rotor est de 3 mètres;

5. Les fils électriques reliant l'éolienne doivent être installés en souterrain.

## **Section 4.7 : Dispositions relatives aux constructions temporaires**

### **4.7.1 : Construction temporaire autorisée**

Les constructions temporaires autorisées sur le territoire sont celles prévues à la présente section, aux conditions énoncées.

### **4.7.2 : Constructions temporaires durant la saison hivernale**

Les abris d'hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans toutes les zones du 15 octobre au 15 avril suivant.

Tout abri d'hiver doit être fixé solidement, notamment par ancrage ou par contrepoids, et être maintenu en bon état de conservation et d'entretien. Un abri d'hiver doit :

1. être constitué d'une structure métallique et être revêtu de façon uniforme d'une toile synthétique fibreuse translucide, laquelle doit être suffisamment tendue pour ne pas battre au vent;
2. avoir une hauteur maximale de 4 mètres (13 pieds);
3. avoir une superficie maximale de 60 mètres carrés (646 pieds carrés);

Si l'abri d'hiver est implanté dans une cour latérale ou arrière, celui-ci doit l'être à au moins 0,3 mètre (12 pouces) d'une ligne de propriété.

Si l'abri d'hiver est implanté dans une cour avant, deux abris sont permis dans cette cour et ils doivent uniquement servir à stationner des véhicules automobiles. Un tel abri doit être implanté de la façon suivante :

1. sur un stationnement desservant le bâtiment principal ou sur la voie d'accès menant audit stationnement;
2. à au moins 75 centimètres (2 pieds 6 pouces) du trottoir ou, en l'absence de trottoir, d'une bordure d'une voie publique, sans toutefois empiéter sur le domaine public, et à au moins 1,5 mètre (5 pieds) d'une borne-fontaine;
3. s'il est implanté à moins de 3 mètres (10 pieds) d'un trottoir ou d'une voie publique, l'abri doit avoir une fenêtre sur ses côtés : chacune de ces fenêtres doit avoir une superficie minimale de 0,5 mètre carré (5,4 pieds carrés) et être située à moins de 2 mètres (6 pieds) de l'ouverture principale de l'abri.

Dans le cas particulier d'un tambour aménagé à l'entrée d'un bâtiment, celui-ci doit avoir une superficie maximale de 6 mètres carrés (64 pieds carrés). Ce tambour peut avoir une structure de bois et peut être recouvert de panneaux de plastique translucide.

Dans le cas particulier d'une galerie desservant l'entrée d'un bâtiment dont l'usage principal est résidentiel, cette galerie peut avoir une structure de bois.

Aux fins du règlement 82-2019 – Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) – Avenue Broadway, les abris d'hiver et les clôtures à neige sont prohibés dans les zones CV.01, CV.02 et H.05.

58-2016-7

### **4.7.3 : Bâtiments temporaires**

Les bâtiments temporaires autorisés sont les suivants :

1. Les bâtiments temporaires, de type roulotte ou autre, nécessaires aux chantiers de construction, aux conditions suivantes :
  - a) Ils doivent être installés sur les lieux du chantier de construction;

- b) Ces bâtiments ne peuvent pas servir à l'habitation;
  - c) Une roulotte doit être installée sur des roues, des pieux ou tout autre support amovible;
  - d) Ils doivent être installés à plus de 10 mètres d'une ligne de terrain;
  - e) Ils peuvent être installés au maximum 14 jours avant le début des travaux de construction;
  - f) Ils doivent être enlevés au plus tard 14 jours après la fin des travaux de construction, ou lors d'une interruption pendant une période excédant trois (3) mois, ou à la date d'expiration du certificat d'autorisation.
2. Les bâtiments temporaires nécessaires à la vente de maisons ou de terrains dans le cadre d'un projet domiciliaire, aux conditions suivantes :
- a) Ils doivent être installés sur un terrain compris dans le projet domiciliaire;
  - b) Ces bâtiments ne peuvent pas servir à l'habitation;
  - c) Ils doivent être enlevés au plus tard 14 jours après la fin des travaux ou à la date d'expiration du certificat d'autorisation.
3. Les bâtiments temporaires nécessaires à la relocalisation temporaire d'employés ou au transfert de biens durant les travaux de rénovation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un bâtiment, aux conditions suivantes :
- a) Un permis doit avoir été émis pour les travaux de rénovation, d'agrandissement ou reconstruction du bâtiment;
  - b) Les bâtiments temporaires sont autorisés pour une période maximale de 12 mois et doivent être enlevés au plus tard dans les 14 jours suivant la fin des travaux ou à la date d'expiration du certificat d'autorisation.
4. Les bâtiments temporaires de type « roulotte d'utilité » pour un usage industriel, aux conditions suivantes :
- a) Un maximum de 2 roulottes peut être installé sur un terrain dont l'usage principal est industriel;
  - b) Une roulotte ne peut servir à des fins d'habitation;
  - c) Une roulotte doit être installée sur des roues, des pieux ou tout autre support amovible;
  - d) Une roulotte d'utilité pour un usage industriel peut être installée sur le terrain de l'usage qu'elle dessert pour une période maximale d'un an.
5. L'emploi d'un conteneur à titre de bâtiment temporaire pour un usage industriel, aux conditions suivantes :
- a) Un maximum de 2 conteneurs peut être installé sur un terrain dont l'usage principal est industriel;
  - b) Le conteneur ne peut servir à des fins d'habitation;
  - c) Les normes relatives à un bâtiment d'entreposage au présent chapitre s'appliquent au conteneur;
  - d) Le conteneur peut être installé sur le terrain de l'usage qu'elle dessert pour une période maximale d'un an.
6. L'emploi d'un abri composé de matériaux souples (toile, etc.) à titre de bâtiment temporaire pour un usage industriel ou utilité publique aux conditions suivantes :
- a) Un maximum de 2 abris peut être installé sur un terrain dont l'usage principal est industriel ou utilité publique;
  - b) L'abri ne peut servir à des fins d'habitation;

- c) Les normes relatives à un bâtiment d'entreposage au présent chapitre s'appliquent au conteneur;
- d) L'abri peut être installé sur le terrain de l'usage qu'elle dessert pour une période maximale d'un an.

#### 4.7.4 : Autres constructions temporaires

Les autres constructions temporaires autorisées sont les suivantes :

1. Les clôtures ou barrières servant à délimiter des espaces à protéger durant des travaux sont autorisées durant la période des travaux.

## CHAPITRE 5 :

### Dispositions relatives à l'occupation et à l'aménagement des espaces extérieurs

#### Section 5.1 : Dispositions générales


##### 5.1.1 : Occupation et aménagement des espaces extérieurs

Le présent chapitre s'applique aux espaces extérieurs libres de construction.

##### 5.1.2 : Triangle de visibilité

L'espace situé à l'intérieur du triangle de visibilité doit être maintenu exempt de toute construction, ouvrage, équipement, aménagement ou plantation d'une hauteur de plus de 1 mètre.

La longueur du segment du triangle est fixée à 6 mètres, tel qu'illustré ci-dessous.

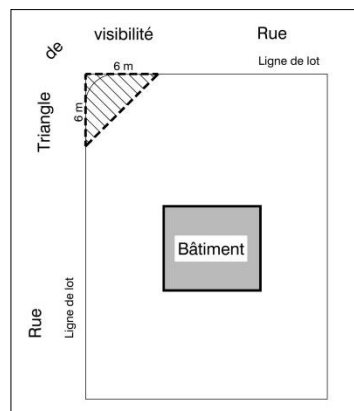

##### 5.1.3 : Obligation d'aménager les espaces libres

Pour les terrains, les espaces libres autour des constructions doivent être gazonnés ou faire l'objet d'un aménagement paysager (végétaux, arbustes ou arbres) au plus tard 12 mois après la fin des travaux de construction.

Pour les usages industriels, seul l'espace libre en cour avant doit être gazonné ou faire l'objet d'un aménagement paysager (végétaux, arbustes ou arbres), à l'intérieur du délai prévu au premier alinéa.

Les arbres, arbustes et végétaux sont autorisés dans toutes les cours.

##### 5.1.4 : Abattage d'arbres autorisé

Sur l'ensemble du territoire, l'abattage d'arbres est autorisé dans les cas suivants :

1. L'arbre est mort ou dans un état de dépérissement irréversible et dans ces cas, il doit être remplacé;

58-2016-56 a. 1,

2. L'arbre est situé dans l'aire d'implantation ou à moins de 3 mètres de l'aire d'implantation d'une construction ou d'un mur de soutènement projeté. Toutefois, un arbre situé entre 3 et 5 mètres de l'aire d'implantation peut être abattu à la condition d'être remplacé. Aux fins du présent paragraphe, une enseigne n'est pas considérée comme une construction;
3. L'arbre est situé dans l'aire d'implantation d'une piscine ou en cour avant, dans l'aire d'implantation d'un stationnement accessoire ou d'une voie d'accès à un bâtiment si aucun autre espace n'est disponible ailleurs sur le terrain pour de tels aménagements. Aux fins du présent paragraphe, l'ombrage qu'exerce l'arbre sur la piscine ne peut suffire à l'autorisation d'abattage d'arbre;
4. L'arbre doit, sur la base de l'étude d'un expert en arboriculture, être abattu en raison d'une situation irréversible causée par la maladie, d'une déficience structurale affectant sa solidité ou des dommages sérieux qu'il cause à un bien. Ne constituent pas un dommage sérieux les inconvénients normaux liés à la présence d'un arbre, notamment la chute de ramilles, de feuilles, de fleurs ou de fruits, la présence de racines à la surface du sol, la présence d'insectes ou d'animaux, l'ombre, les mauvaises odeurs, l'exsudat de sève ou de miellat ou la libération de pollen;
5. L'arbre doit être abattu en raison du risque qu'il propage une maladie ou une espèce exotique envahissante et dans ce cas, il doit être remplacé;
6. L'arbre doit être coupé afin d'aménager, dans la rive d'un plan d'eau, une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès à celui-ci, lorsque la pente d'une rive est inférieure à 30%.

Pour l'application du présent article, est considérée comme un arbre, une tige de 10 centimètres de diamètre minimum mesurée à 1,3 mètre du sol (diamètre à hauteur de poitrine DHP) ou un diamètre d'au moins 15 cm à un maximum de 15 cm du sol (diamètre à hauteur de souche DHS). Pour les autres végétaux ligneux ne correspondant pas à cette définition, aucune restriction n'est prévue pour l'abattage.

Outre la signification usuelle, est considérée comme une opération d'abattage d'arbre :

1. L'enlèvement de plus de 50% de la ramure vivante;
2. Le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 40% du système racinaire;
3. Le recouvrement du système racinaire par un remblai de 20 cm ou plus;
4. Toute autre action entraînant l'élimination d'un arbre, notamment le fait d'utiliser un produit toxique afin de le tuer ou le fait de pratiquer ou laisser pratiquer des incisions plus ou moins continues tout autour d'un tronc d'arbre dans l'écorce, le liber ou le bois.

### 5.1.5 : Quantité d'arbres à conserver et à planter

Quiconque obtient un permis pour la construction d'un nouveau bâtiment doit conserver ou planter des arbres de façon à satisfaire les normes du tableau suivant.

Lorsque le nombre d'arbres à conserver est atteint, l'exigence de planter des arbres ne s'applique pas. Il s'agit d'une exigence continue dans le temps à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement. Si les arbres meurent dans un délai de 12 mois après leur plantation, le propriétaire doit les remplacer.

Pour l'application du présent article, les arbres sont définis comme suit :

1. Un arbre à conserver : une tige de 10 centimètres de diamètre minimum mesurée à 1,3 mètre du sol;

Un arbre à planter : une tige de 2 centimètres de diamètre minimum mesurée à 1,3 mètre du sol.

Groupe d'usage	Nombre d'arbres à conserver ou, le cas échéant, à planter	
Habitation	Nombre minimal par mètre linéaire de frontage sur rue <sup>(1)</sup> :	1 / 10 mètre linéaire

	Nombre minimal en cour avant :	1
	Nombre minimal en cour arrière :	1
	Total – nombre minimal :	3
Commercial	Nombre minimal par mètre linéaire de frontage sur rue <sup>(1)</sup> :	1 / 5 mètre linéaire <sup>(2)</sup>
	Nombre minimal en cour avant :	1
	Total – nombre minimal :	3
Industriel	Nombre minimal par mètre linéaire de frontage sur rue <sup>(1)</sup> :	1 / 5 mètre linéaire <sup>(2)</sup>
	Nombre minimal en cour avant :	1
	Total – nombre minimal :	3
Public et Communautaire	Nombre minimal par mètre linéaire de frontage sur rue <sup>(1)</sup> :	1 / 5 mètre linéaire
	Nombre minimal en cour avant :	1
	Total – nombre minimal :	3

<sup>(1)</sup> Ne s'applique pas lorsque la profondeur de la cour adjacente à la rue est de moins de 2 mètres. Dans ce cas, les plantations d'arbres exigés doivent être remplacées par la plantation d'arbustes ou de végétaux.

<sup>(2)</sup> Pour les groupes d'usage commercial et industriel à l'intérieur e la zone I.02, le nombre d'arbres à conserver ou, le cas échéant, à planter, est de 1/10 mètre linéaire.

58-2016-46

### 5.1.6 : Écran végétal pour un usage industriel ou une infrastructure publique

Le présent article s'applique lorsque le plan de zonage permet la contiguïté de zones comprenant des usages résidentiels ou sensibles avec des usages occasionnant des nuisances comme des usages industriels et des usages de la classe d'usages « Grande emprise ou grande infrastructure publique », que l'usage résidentiel ou sensible soit situé sur le territoire de la ville de Montréal-Est ou sur le territoire d'une municipalité voisine.

En plus des obligations prescrites à la présente section, une bande végétalisée d'une profondeur minimale de 3 mètres comportant un écran végétal doit être aménagée le long de toute ligne de terrain autre qu'une ligne de rue, lorsque le terrain est adjacent à un usage industriel ou une infrastructure publique.

La bande végétalisée doit comporter une variété d'arbres, d'arbustes et de vivaces adaptés au milieu et le sol doit être engazonné ou recouvert de couvre-sols végétaux de manière à ne pas laisser le sol à nu. L'écran végétal doit être composé d'un minimum de 60 % d'arbres conifères et d'un maximum de 40 % d'arbres feuillus.

Pour l'application du présent article, les exigences minimales pour les arbres lors de la plantation sont les suivantes :

1. Un feuillu doit avoir une hauteur minimale de 1,5 mètres, son tronc doit avoir un diamètre hauteur poitrine (DHP) minimal de 4 centimètres et il doit atteindre une hauteur minimale de 5 mètres à maturité;
2. Un conifère doit avoir une hauteur minimale de 1,2 mètres et doit atteindre une hauteur minimale de 5 mètres à maturité.

En plus des obligations prescrites au présent article, pour tout usage de la classe I3 ou P3 du présent règlement, cette bande végétalisée doit également comprendre un talus d'une hauteur minimale de 0,5 mètre.

58-2016-62, al.1

### 5.1.7 : Écran végétal en bordure des rues Sherbrooke et Notre-Dame

En plus des obligations prescrites à la présente section, un écran végétal composé d'arbres et d'un talus aménagés d'une hauteur maximale de 3 mètres, et un angle maximal de 45 degrés par rapport à l'horizontale, peut être aménagé pour les usages autres qu'habitation dont le terrain est adjacent à la rue Sherbrooke ou Notre-Dame.

### 5.1.8 : Plantations prohibées

Il est prohibé de planter, sur tout le territoire, les espèces d'arbres suivantes :

1. Alliaire officinale (*Alliaria petiolata*);
2. Alpiste roseau (*Phalaris arundinacea*);
3. Anthriscus des bois (*Anthriscus sylvestris*);
4. Berce du Caucase (*Heracleum mantegazzianum*);
5. Butome à ombelle (*Butomus umbellatus*);
6. Châtaigne d'eau (*Trapa natans*);
7. Cynanche de Russie ou Dompte-venin de Russie (*Cynanche rossicum*);
8. Cynanche noire ou Dompte-venin noir (*Cynanchum louiseae*);
9. Égopode podagraire (*Aegopodium podagaria*);
10. Érable à Giguère (*Acer Negundo*);
11. Érable de Norvège (*Acer platanoides*);
12. Gaillet mollugine (*Galium Mollugo*);
13. Glycérie aquatique (*Glyceria maxima*);
14. Hydrocharide grenouillette (*Hydrocharis morsus-ranae*);
15. Impatiente glanduleuse (*Impatiens glandulifera*);
16. Iris faux-acore (*Iris pseudacorus*);
17. Miscanthus commun (*Miscanthus sacchariflorus*);
18. Miscanthus de Chine (*Miscanthus sinensis*);
19. Myriophylle à épis (*Myriophyllum spicatum*);
20. Nerprun bourdaine (*Frangula alnus*);
21. Nerprun cathartique (*Rhamnus cathartica*);
22. Orme de Sibérie ou orme chinois (*Ulmus pumila*);
23. Pervenche mineure (*Vinca minor*);
24. Peuplier blanc (*Populus alba*);
25. Renouée de Bohème (*Fallopia X bohemica*);
26. Renouée de Sakhaline (*Fallopia sachalinensis*);
27. Renouée du Japon (*Fallopia japonica*);
28. Robinier faux-acacia (*Robina pseudoacacia*);
29. Rorippe amphibie (*Rorippa amphibia*);
30. Roseau commun (*Phragmites australis*);

31. Rosier multiflore (*Rosa multiflora*);
32. Rosier rugueux (*Rosa rugosa*);
33. Salicaire commune (*Lythrum salicaria*).

Il est prohibé de planter les espèces d'arbres suivantes à moins de 8 mètres d'un bâtiment principal, d'une ligne de rue ou des infrastructures et conduites souterraines de services publics et à moins de 4 mètres d'une ligne de terrain :

1. Peuplier de Lombardie;
2. Peuplier du Canada;
3. Érable argenté;
4. Orme américain;
5. Saule;
6. Tremble;
7. Frêne.

#### **5.1.9 : Normes de localisation des arbres**

Les arbres doivent être localisés à distance minimale de 1 mètre des éléments suivants :

1. Luminaires de rue;
2. Infrastructures et conduites souterraines;
3. Tout poteau portant des fils électriques et des fils et câbles aériens;
4. Bordure de revêtement de rue et de trottoir;
5. Transformateurs sur socle et équipements électriques similaires;
6. Borne-fontaine.

#### **5.1.10 : Hauteur maximale d'une haie**

Dans la cour avant, la hauteur maximale d'une haie est fixée à 1,25 mètre. Dans les cours latérales et arrière, la hauteur maximale est fixée à 2 mètres.

La hauteur des haies est mesurée en fonction du niveau moyen du sol dans un rayon de 1 mètre de l'endroit où elles sont plantées.

#### **5.1.11 : Opérations de déblais et de remblais**

Les opérations de remblais et de déblais sont autorisées pour toutes constructions et ouvrages autorisés conformément au présent règlement dans l'aire de la construction ou de l'ouvrage projeté, à moins d'une disposition contraire au présent règlement.

#### **5.1.12 : Nivellement du terrain et modification de la topographie**

Le nivellement du terrain et la modification de la topographie naturelle du terrain sont autorisés dans la mesure où les travaux consistent à supprimer les buttes de moins de 1 mètre et les cavités d'une profondeur inférieure à 1 mètre.

Le nivellement du terrain ne peut avoir pour effet de rendre dérogatoire la hauteur d'une construction, mesurée en mètres, à partir du niveau moyen du sol.

Le présent article ne s'applique pas dans le cas de l'aménagement d'un talus ou d'un écran végétal conformément au présent règlement.

## **Section 5.2 : Dispositions particulières à l'entreposage extérieur**

### **5.2.1 : Dispositions générales**

Lorsque l'entreposage extérieur est autorisé dans la grille de spécification, les dispositions suivantes s'appliquent:

1. L'entreposage extérieur doit être directement lié à l'exercice de l'usage du bâtiment principal;
2. L'entreposage extérieur est prohibé pour un usage habitation;
3. L'entreposage extérieur est autorisé dans les cours latérales et arrière.

### **5.2.2 : Usages commerciaux, publics et communautaires**

Lorsqu'autorisé dans les grilles des spécifications, l'entreposage extérieur lié aux usages commerciaux, publics et communautaires doit respecter les conditions suivantes :

1. La superficie maximale destinée à l'entreposage extérieur est fixée à 50% de la superficie du terrain;
2. La hauteur de l'entreposage extérieur ne peut excéder 3 mètres;
3. Dans le cas de commerces de véhicules automobiles, de véhicules lourds ou de véhicules récréatifs, la hauteur maximale autorisée de l'entreposage extérieur est de 4,5 mètres;
4. Sauf pour un commerce de véhicules, le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture opaque ou ajourée au maximum de 25%. La hauteur de la clôture doit être équivalente à la hauteur des biens entreposés.

Le présent article ne s'applique pas aux commerces de produits horticoles, aux entrepreneurs généraux (pour les véhicules et machineries utilisés), aux entreprises de transport (pour les véhicules utilisés) et à l'entreposage extérieur réalisé par la Ville de Montréal-Est.

### **5.2.3 : Usages industriels et extraction**

Lorsqu'autorisé dans les grilles des spécifications, l'entreposage extérieur lié aux usages industriels ou extraction doit respecter les conditions suivantes :

1. La hauteur de l'entreposage extérieur ne peut excéder 10 mètres. Dans le cas de l'entreposage extérieur au Port de Montréal, la hauteur n'est pas limitée;
2. Les matériaux entreposés à l'extérieur doivent être ininflammables et non volatiles;
3. L'espace d'entreposage extérieur doit être pavé, asphalté, bétonné ou autrement recouvert ou traité de façon à éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de boue;
4. Le matériel entreposé doit être situé à 3 mètres d'une ligne de propriété, sauf lorsque le terrain est adjacent à un terrain dont l'usage est habitation; dans ce cas le matériel entreposé doit être situé à une distance correspondant à la marge prescrite à la grille des spécifications;
5. Le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture opaque ou ajourée au maximum de 25%, d'une haie ou d'un écran végétal.

## **Section 5.3 : Dispositions particulières à l'étalage extérieur**

### **5.3.1 : Étalage extérieur**

L'étalage extérieur est autorisé pour un usage commercial de la classe d'usage C1, aux conditions suivantes :

1. L'étalage extérieur doit se localiser sur le même terrain que le bâtiment principal auquel il se rapporte;
2. L'étalage extérieur concerne uniquement les usages C102, C201, C202 et C203 ;
3. L'étalage extérieur doit être directement lié à l'exercice de l'usage du bâtiment principal ;

4. L'étalage extérieur est autorisé dans toutes les cours, à une distance minimale de 1 mètre d'une ligne de terrain. Lorsque le terrain est adjacent à un terrain dont l'usage est habitation, la distance minimale prescrite correspond à la marge de recul applicable prescrite à la grille des spécifications;
5. À l'exception des pépinières, des centres de jardin, des commerces de piscines et spas, de véhicules ou de tous les autres commerces dont les produits doivent demeurer à l'extérieur en raison de leur dimension, les produits ou objets doivent être remisés à l'intérieur du commerce aux heures de fermeture de celui-ci;
6. L'étalage ne doit pas gêner l'accès des personnes à une porte d'accès;
7. L'espace d'étalage extérieur ne peut empiéter sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de stationnement ou d'une allée de circulation non requise au respect de toute disposition du présent règlement concernant le nombre minimum de cases de stationnement.

## **Section 5.4 : Dispositions particulières aux boîtes de dons**

### **5.4.1 : Boîte de dons**

L'implantation d'une boîte de dons n'est autorisée qu'accessoirement à un usage prévu à la classe d'usage P2 « Public et communautaire ».

L'implantation d'une boîte de dons n'est autorisée qu'en cour avant, ne doit pas empiéter sur le triangle de visibilité et doit respecter les marges de recul minimales prévues dans la grille de zonage.

## **CHAPITRE 6 :**

### **Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement**

#### **Section 6.1 : Obligation de fournir des espaces de stationnement**

##### **6.1.1 : Dispositions générales**

La présente section s'applique à tout bâtiment et à tout usage principal ainsi qu'à tout changement ou extension d'usage existant et a un caractère obligatoire continu.

Lors de tout changement d'usage ou extension d'usage qui exige un nombre d'espaces supérieur à l'ancien, le nombre supplémentaire d'espaces requis pour la nouvelle occupation ou l'extension de l'usage existant par rapport à l'ancienne situation et leurs accès doivent être conformes aux dispositions du présent règlement.

Si une intervention a pour effet de modifier la superficie d'un bâtiment, il doit s'ensuivre automatiquement une modification du nombre de cases requises afin de respecter les dispositions du présent règlement, si applicables.

Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement, selon les normes prescrites par le présent règlement.

##### **6.1.2 : Stationnement hors rue**

Tout usage ou bâtiment doit, pour être autorisé, prévoir des cases de stationnement hors rue en nombre suffisant, selon les normes prescrites au présent règlement.

Le stationnement des véhicules doit s'effectuer dans les cases de stationnement prévues à cette fin.

##### **6.1.3 : Calcul des cases de stationnement requises**

Pour être reconnue comme case de stationnement et pour satisfaire au minimum requis, une case de stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir.

#### 6.1.4 : Nombre minimal de cases de stationnement requis

Le nombre requis de cases de stationnement est établi ci-après selon les classes et les codes d'usages définis au chapitre 2 du présent règlement.

Toute fraction de case égale ou supérieure à une demie (0,5) doit être considérée comme une case supplémentaire.

Lorsqu'il est indiqué, par exemple, 1 case par 30 mètres carrés, il s'agit de fournir minimalement 1 case de stationnement par 30 mètres carrés de superficie de plancher du bâtiment principal.

Lorsque le nombre de cases de stationnement dépasse 150% du nombre minimal requis pour le groupe d'usages tel que prescrit ci-dessous, ces dites cases doivent être aménagées en sous-sol ou à l'intérieur d'une construction étagée.

Groupe habitation	Nombre de cases de stationnement requis
H1 et H2	1 case par logement
H3	2 cases par bâtiment principal
H4	1 case par logement
H5	1 case par 3 chambres ou logements

Groupe commerce	Nombre de cases de stationnement requis
C1 et C2	1 case par 50 mètres carrés
C206	1 case par 200 mètres carrés
C3	1 case par 50 mètres carrés
C307, C308, C309	1 case par 200 mètres carrés
C4	1 case par 10 mètres carrés
C5	1 case par 50 mètres carrés
C505, C506	1 case par 10 mètres carrés
C6	1 case par 200 mètres carrés
C7	5 cases, plus 0,5 case par chambre
C704	Variable selon le type d'usage « habitation (H) » à l'intérieur duquel l'usage « C704 – Établissement de résidence principale » est exploité. Se référer au tableau du groupe habitation.
C8	1 case par 50 mètres carrés
C809	1 case par 200 mètres carrés
C9	1 case par 50 mètres carrés

58-2016-60 a. 4

Groupe industrie	Nombre de cases de stationnement requis
I1, I2, I3 et I4	1 case par 200 mètres carrés

Groupe public et communautaire	Nombre de cases de stationnement requis
P1	Aucune
P2	1 case par 50 mètres carrés

Groupe public et communautaire	Nombre de cases de stationnement requis
P3	1 case par 200 mètres carrés

Groupe conservation	Nombre de cases de stationnement requis
CS1	Aucune

Groupe public et communautaire	Nombre de cases de stationnement requis
GE1	Aucune
GE2	1 case par 200 mètres carrés

M. 58-2016-12 a.3; 58-2016-40 a. 1; 58-2016-63, a. 16

### 6.1.5 : Espaces de stationnement pour les personnes handicapées

Pour les usages autres que l'habitation, 1 case de stationnement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite doit être aménagée par tranche de 20 cases de stationnement requises au présent règlement.

### 6.1.6 : Normes de compensation aux fins de stationnement

Pour tous les usages qui ne peuvent satisfaire aux exigences de la présente section quant au nombre minimal de cases de stationnement requis, dans l'une ou l'autre des situations suivantes ou combinaisons de celles-ci, une demande d'exemption de l'obligation de fournir le nombre minimal de cases de stationnement requis peut être formulée auprès du Conseil municipal, moyennant le paiement de la somme prévue au présent article :

1. Soit lors d'une construction nouvelle;
2. Soit lors d'un changement ou d'une extension d'usage principal existant lors de l'entrée en vigueur du présent règlement;
3. Soit lorsqu'un requérant qui veut se rendre conforme aux normes relatives au nombre de cases de stationnement requis ne dispose pas de l'espace nécessaire pour ce faire.
4. Le requérant qui souhaite une exemption à l'obligation de fournir le nombre minimal de cases de stationnement doit faire une demande par écrit au fonctionnaire désigné, en remplissant et signant le formulaire fourni à cette fin. La demande doit contenir les renseignements suivants :
5. Le nom, le prénom et l'adresse du requérant et du propriétaire de l'immeuble s'il est différent;
6. Un plan à l'échelle présentant la localisation des espaces de stationnement;
7. Un certificat de localisation préparé par un arpenteur-géomètre.

La somme exigée pour une demande d'exemption est fixée à 7 500 \$ par case de stationnement. Cette somme ne peut être remboursée au requérant de l'exemption que si le projet pour lequel le permis de construction ou le certificat d'autorisation a été émis n'est pas réalisé.

Le produit du paiement est versé dans un fonds spécial qui ne peut servir qu'à l'achat ou à l'aménagement de terrains à des fins de stationnement. La Ville de Montréal-Est peut toutefois disposer, de la manière prévue par la loi qui la régit, des terrains qu'elle a acquis en vertu du présent article, s'ils ne sont plus requis à des fins d'établissement de terrains de stationnement, et le produit doit en être versé dans un fonds spécial.

Pour l'application du présent article, c'est le Conseil municipal de la Ville de Montréal-Est qui prend, par résolution, la décision de l'exemption de l'obligation de fournir le nombre minimal de cases de stationnement.

58-2016-10 a.1

### **6.1.7 :**

(Abrogé).

58-2016-25 a.1; 58-2016-63, a.17

### **6.1.8 : Obligation de fournir les installations électriques permettant la mise en place d'une borne de recharge pour véhicule électrique de niveau 2**

Toutes les cases de stationnement pour les nouveaux bâtiments principaux comprenant des logements doivent être desservies par une installation électrique permettant la mise en place d'une borne de recharge pour véhicule électrique de niveau 2.

58-2016-73, a.1

## **Section 6.2 : Dispositions relatives à la localisation et à l'aménagement des stationnements**

### **6.2.1 : Dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation**

Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation doivent être conformes aux dispositions suivantes :

Angle des cases (en degrés)	Largeur de l'allée de circulation entre les cases		Largeur de la case	Longueur de la case
	Sens unique	Double sens		
0	3,0 m	6,0 m	2,6 m	5,55 m
30	3,0 m	6,0 m	2,6 m	5,55 m
45	3,35 m	6,0 m	2,6 m	5,55 m
60	5,2 m	6,0 m	2,6 m	5,55 m
90	6,0 m	6,4 m	2,6 m	5,55 m

Nonobstant ce qui précède, la largeur minimale d'une case de stationnement doit être de 2,7 mètres pour un usage habitation.

Lorsque requises, les dimensions des cases de stationnement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être conformes aux dispositions du présent article. Cependant, la largeur minimale de la case de stationnement est fixée à 3,5 mètres.

58-2016-12 a. 4; 58-2016-40 a. 3

### **6.2.2 : Localisation des espaces de stationnement**

Tout stationnement doit comprendre le nombre de cases de stationnements minimal exigé par ce présent règlement.

Lorsqu'il y a obligation d'aménager six cases de stationnement ou plus sur un terrain, ces cases doivent être regroupées dans un espace de stationnement et l'accès à ces cases doit se faire à partir d'une allée de circulation. Les espaces de stationnement doivent être situés sur le même terrain que son usage principal. Néanmoins, un stationnement peut être aménagé sur un terrain servant, situé à moins de 150 mètres d'un terrain dominant, pourvu que les deux terrains appartiennent au même propriétaire et pourvu que le terrain servant dispose d'un espace suffisant pour l'aménagement de cases de stationnement supplémentaires et excédentaires aux besoins du terrain servant.

Il est interdit d'aménager un stationnement dans un triangle de visibilité.

L'entrée d'un stationnement doit être attenante à une rue.

(Abrogé).

Sauf pour les usages habitations H1, H2, H3, H4 et H5, les stationnements sont autorisés dans toutes les cours et les marges. Ils doivent être localisés à une distance minimale de 0,5 mètre des lignes de terrain (sauf la ligne avant de terrain), sauf dans le cas d'un stationnement dont l'entrée est commune.


Pour les habitations unifamiliales (H1), bifamiliales (H2) et trifamiliales (H3) implantées en mode jumelé, le garage privé attenant ou incorporé et son allée d'accès comptent comme un espace de stationnement. En l'absence, l'espace de stationnement ne peut empiéter de plus de 2 mètres dans l'espace intérieur délimité par le prolongement des lignes formées par les murs latéraux du bâtiment principal.

Pour les habitations unifamiliales (H1) implantées en mode jumelé, le garage privé attenant ou incorporé et son allée d'accès comptent comme un espace de stationnement. En l'absence, l'espace de stationnement ne peut empiéter de plus de 2 mètres dans l'espace intérieur délimité par le prolongement des lignes formées par les murs latéraux du bâtiment principal.


Pour les habitations unifamiliales (H1), bifamiliales (H2) et trifamiliales (H3) implantées en mode contigu, le garage privé attenant ou incorporé et son allée d'accès comptent comme un stationnement. En l'absence d'un garage privé attenant ou incorporé, un stationnement d'au plus 3 mètres de largeur peut être aménagé devant la façade d'un bâtiment principal. Une distance d'au moins 6 mètres doit séparer chaque stationnement. Aux fins du présent paragraphe, des stationnements situés sur le même terrain ou sur des terrains voisins et séparés de 1,5 mètre ou moins sont considérés comme un seul espace de stationnement.

Pour les habitations multifamiliales (H4) et collectives (H5), le stationnement doit être aménagé à l'intérieur d'un bâtiment et est, par conséquent, prohibé dans toutes les cours.

Nonobstant l'article 6.1.3, pour les habitations bifamiliales (H2) et trifamiliales (H3) implantées en mode jumelé ou isolé, l'allée d'accès peut être aménagée en deux espaces de stationnement (un après l'autre), en respectant les normes sur les dimensions des cases de stationnement.

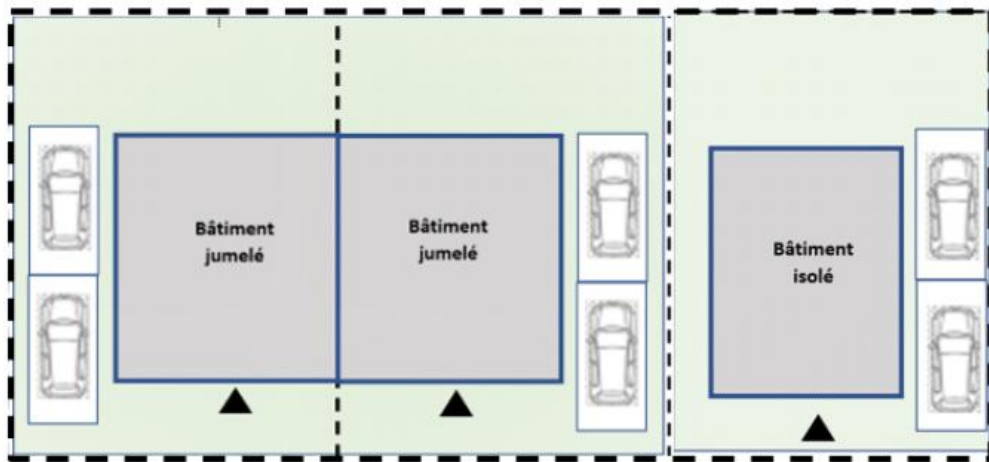


Rue

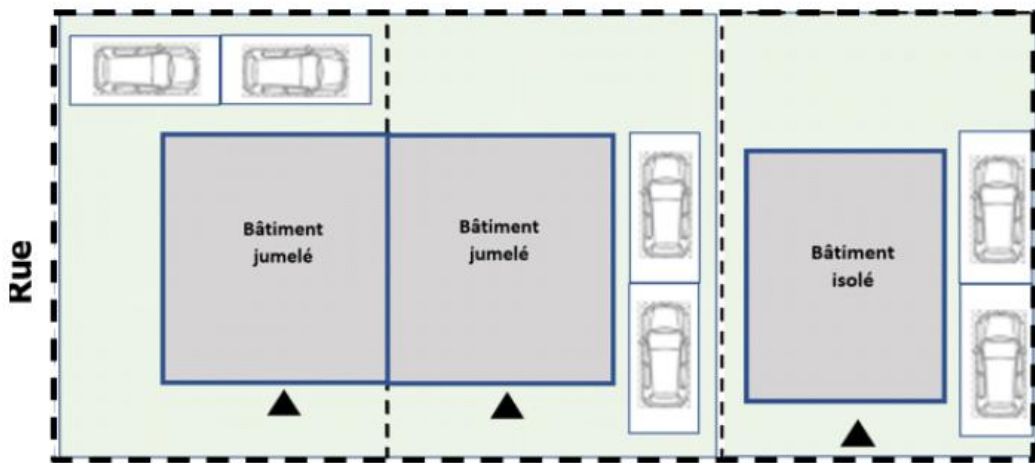

Rue

Nonobstant ce qui précède, pour les projets de construction sur des lots situés à l'intersection de deux rues, une servitude de passage pour l'accès à un stationnement est permise pour accéder aux lots adjacents tel qu'illustré sur le croquis suivant, pourvu que la Ville soit l'une des parties à une telle servitude et aux conditions fixées par la Ville.

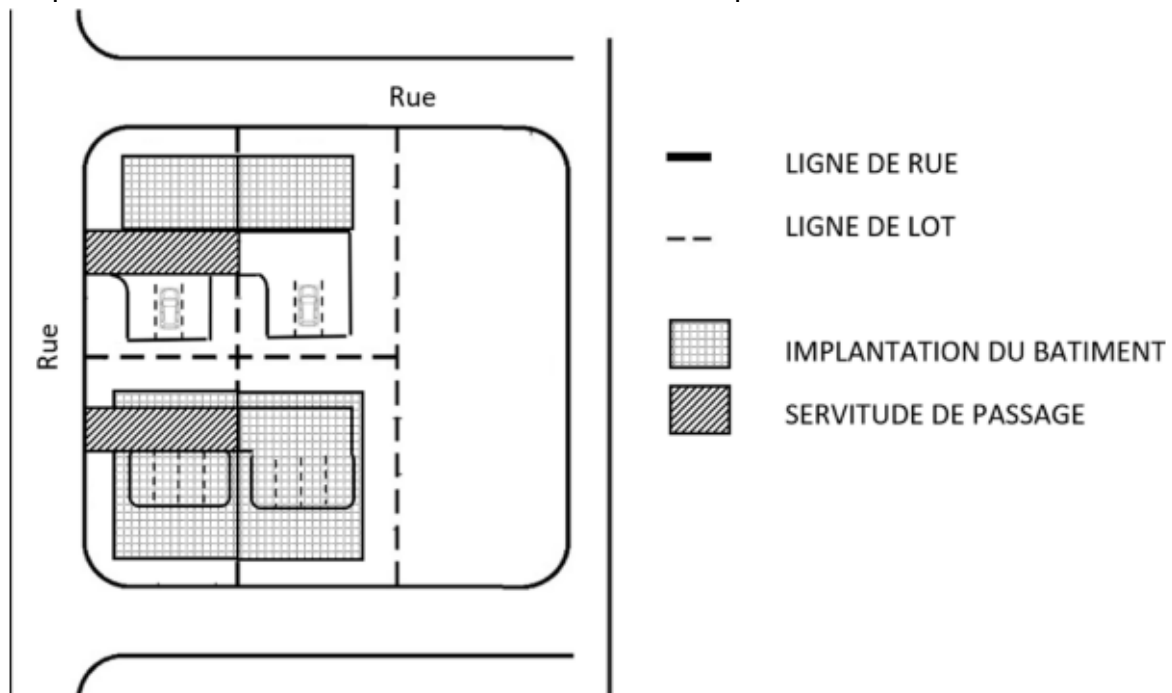

58-2016-40, a. 4; 58-2016-40, a. 5; 58-2016-43; 58-2016-49; 58-2016-63, a.18

### 6.2.3 : Aménagement des espaces de stationnement

Tous les espaces de stationnement doivent être aménagés et entretenus selon les dispositions suivantes :

1. La pente d'une allée d'accès pour un usage faisant partie du groupe d'usage « Habitation » peut être d'un maximum de 18 % pour permettre l'accès à un stationnement sous le niveau du sol, et de 8 % pour un usage faisant partie d'un autre groupe d'usages. Cette pente doit débiter à au moins 0,5 mètre d'une ligne avant de terrain pour un usage faisant partie du groupe d'usage « Habitation » et à au moins 2 mètres de la ligne avant du terrain pour un usage faisant partie d'un autre groupe d'usages;
2. Les surfaces d'un espace de stationnement, incluant son allée d'accès, doivent être recouvertes d'asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés alvéolés ou d'un matériau similaire.

À l'exception des surlargeurs de roulement d'un véhicule, une case de stationnement peut être recouverte de gazon ou d'autres herbacés

3. Chacune des cases doit être délimitée par une ligne peinte sur le revêtement, par une texture de pavage différente, par une bordure fixée dans le sol, par un mur ou par une clôture.

En plus des dispositions du premier alinéa, pour un espace de stationnement extérieur de 5 cases ou plus :

1. Un espace de stationnement doit être muni de dispositifs d'éclairage;
2. Toutes manœuvres de véhicules doivent s'effectuer à l'intérieur de l'espace de stationnement;
3. L'espace de stationnement doit comporter un dégagement végétalisé d'une largeur de 2 mètres sur tout son périmètre, sauf devant l'accès à la propriété, devant l'allée d'accès, ou devant l'accès ou l'issue d'un bâtiment ou adjacent, pour un espace de stationnement pour remorques, à un espace de chargement et de déchargement, pour un stationnement;

Le support d'un dispositif d'éclairage ou la structure d'une borne de recharge peuvent être situés dans ce dégagement;

4. À l'intérieur de l'espace de stationnement, des îlots végétalisés, d'une superficie minimale de 5 m<sup>2</sup>, doivent aménagés afin qu'il n'y ait pas plus de 10 cases côte-à-côte ou face-à-face;
5. L'espace dédié aux cases de stationnement doit être ombragé d'au moins 40 % lorsque les arbres atteindront leur maturité;
6. Au moins une case de stationnement doit être munie d'une borne de recharge électrique.

Pour une aire de stationnement comptant plus de 40 cases, au moins 5 % du nombre minimal requis de cases de stationnement doivent être munis d'une borne de recharge pour véhicule électrique;

7. Lorsqu'un espace de stationnement est adjacent à un terrain où l'usage « Habitation » est autorisé, il doit être séparé de ce terrain par une clôture non ajourée ou une haie opaque;
8. Un passage piétonnier, délimité et dégagé en tout temps, traversant une aire de stationnement, doit être aménagé entre l'entrée du bâtiment jusqu'au trottoir ou à la bordure de rue.

Lorsque le terrain a une superficie imperméable de plus de 1000 mètres carrés, l'espace de stationnement extérieur, incluant son allée d'accès, doit être conçu de manière à pouvoir gérer les eaux pluviales à même la propriété.

Le présent article ne s'applique pas à un espace de stationnement temporaire.

## Section 6.3 : Dispositions relatives aux entrées charretières

### 6.3.1 : Nombre d'entrées charretières

Pour tous les usages, 1 seule entrée charretière est autorisée pour un terrain de moins de 15 mètres de largeur. Dans le cas d'un terrain faisant plus de 15 mètres de largeur, le nombre maximum d'entrées charretières est de 2.

Dans le cas d'un terrain transversal ou d'un terrain d'angle, une entrée charretière supplémentaire est autorisée, pour un maximum de 1 entrée charretière par rue.

### 6.3.2 : Distance minimale entre 2 entrées charretières

La distance minimale entre les 2 entrées charretières sur un même terrain est de 3 mètres dans le cas d'un usage habitation et de 10 mètres pour un usage autre que l'habitation.

Les espaces de stationnement en demi-cercle sont permis lorsque 2 entrées charretières sont autorisées. Dans ce cas, les entrées charretières doivent être situées à une distance minimale de 6 mètres l'une de l'autre. À l'intérieur du demi-cercle, un espace correspondant à un rayon minimal de 2,5 mètres doit faire l'objet d'un aménagement paysager.

### 6.3.3 : Largeur des entrées charretières

Les largeurs minimales et maximales des entrées charretières sont les suivantes (par classe d'usage) :

Classe d'usages :	Largeur minimale	Largeur maximale
H1, H2, H3, H4, H5	3 m	8 m
C1, C4, C5, C6, C7	4 m	10 m
C2, C3, C8, C9	4 m	15 m
I1, I2, I3, I4	4 m	15 m
P1, P2, P3	4 m	10 m

### 6.3.4 : Localisation des entrées charretières

Les normes de localisation et d'aménagement des entrées charretières sont les suivantes;

1. Les entrées charretières sont autorisées dans la cour avant. Dans le cas d'un terrain d'angle, les entrées sont autorisées dans la cour adjacente à la rue;
2. Les entrées charretières d'un terrain dont l'usage est habitation doivent être situées à une distance minimale de 0,5 mètre d'une limite de terrain. Dans les autres cas, la distance minimale est fixée à 1 mètre;
3. Pour tous les usages autres que l'habitation, les entrées charretières doivent être localisées à plus de 9 mètres de l'intersection de 2 rues. Dans le cas d'un usage d'habitation, les entrées charretières doivent être localisées à plus de 3 mètres de l'intersection de 2 rues.

## Section 6.4 : Stationnement et remisage des véhicules

### 6.4.1 : Stationnement des véhicules routiers

Le stationnement d'un véhicule est prohibé sur un terrain vacant, sauf si une ou des cases de stationnement sont autorisées et aménagées conformément au présent règlement.

Malgré le premier alinéa, un espace de stationnement temporaire est autorisé sur un terrain vacant selon les conditions suivantes :

1. L'espace de stationnement temporaire est à une distance maximale de 100 mètres du terrain du projet où un permis de construction a été émis;
2. L'aménagement de l'espace de stationnement ne nécessite pas l'abattage d'arbres;

L'espace de stationnement doit être remis en sa situation d'origine et revégétalisé, dans les 90 jours suivant l'échéance du permis de construction.

### **6.4.2 : Stationnement pour l'usage habitation**

Les véhicules automobiles peuvent être stationnés à l'intérieur de l'espace de stationnement, sans limitation quant au nombre.

Toutefois, sur un terrain où est exercé un usage habitation, les véhicules lourds ayant un poids nominal brut de 4 536 Kilogrammes et plus ainsi que tous véhicules visés par le *Règlement sur le transport des matières dangereuses*, un minibus, un autobus, une dépanneuse et ce indépendamment du poids nominal brut du véhicule sont interdits.

Le stationnement de véhicules récréatifs en cour avant est prohibé. Le stationnement de ces véhicules peut s'effectuer en cour latérale ou arrière à l'intérieur d'un espace de stationnement aménagé conformément au présent règlement.

### **6.4.3 : Remisage pour l'usage habitation**

Le remisage de véhicules, à l'exception d'un véhicule lourd dont le poids nominal brut est de plus de 4 536kg (10 000 livres), sur un terrain dont l'usage principal est l'habitation est autorisé.

Le remisage de véhicules doit s'effectuer dans une cour latérale ou arrière. L'espace pour le remisage ne doit pas excéder une longueur de 9,5 mètres, une largeur de 4 mètres et une hauteur de 4 mètres. L'espace destiné au remisage doit être ceinturé par une clôture ou une haie autorisée au présent règlement de manière à ne pas être visible de la rue.

### **6.4.4 : Stationnement et remisage pour les usages autres que l'habitation**

Le stationnement et le remisage de véhicules pour les usages autres que l'habitation sont autorisés uniquement si le remisage et le stationnement de ces véhicules sont liés à l'usage principal du terrain ou du bâtiment.

Le remisage des véhicules et le stationnement de véhicules lourds sont uniquement autorisés dans les cours latérales et arrière. Ils doivent être dissimulés par une clôture, une haie ou écran végétal autorisé au présent règlement de manière à ne pas être visibles de la rue.

Aux fins d'application du chapitre 8.1 du *Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville de Montréal-Est* portant le numéro 115-2024, le stationnement d'un véhicule est prohibé dans les cours avant des terrains situés dans les zones CV.01, CV.02, CV.05, CV.06 et H.05.

58-2016-7; 58-2016-63, a. 19

## **Section 6.5 : Dispositions relatives aux espaces de chargement et de déchargement**

### **6.5.1 : Localisation et aménagement des espaces de chargement et de déchargement**

Les espaces de chargement et de déchargement sont autorisés dans les cours latérales et arrière. Nonobstant ce qui précède, les espaces de chargement et de déchargement sont prohibés dans toutes les cours des terrains situés dans l'aire d'application du Plan particulier d'urbanisme (PPU) du centre-ville/avenue Broadway, tel qu'identifié à l'annexe E du présent règlement.

L'allée de circulation menant à l'espace de chargement et de déchargement est autorisée dans toutes les cours à une distance minimale de 2 mètres des lignes latérales ou arrière du terrain. Cette distance est augmentée à 5 mètres lorsque le terrain est adjacent à un terrain dont l'usage est habitation.

L'allée de circulation menant à l'espace de chargement et de déchargement doit être située sur le même terrain que l'usage desservi et être accessible en tout temps. Toute manœuvre d'un véhicule accédant à, ou sortant d'un espace de chargement ou de déchargement doit être exécutée hors rue, sur le terrain de l'usage desservi.

Les espaces de chargement et de déchargement et les allées de circulation ne doivent en aucun temps empiéter sur les espaces de stationnement requis en vertu des dispositions du présent règlement.

58-2016-63, a. 21

### **6.5.2 : Localisation des portes du quai de chargement et de déchargement**

Les portes du quai de chargement et de déchargement doivent être localisées sur les murs latéraux ou arrières du bâtiment.

Les portes du quai de chargement et de déchargement doivent être installées de manière à ce qu'aucune remorque ou aucun camion-remorque, qui soit stationné devant une telle porte, n'empiète dans la cour avant.

### **6.5.3 : Revêtement de surface**

Tout espace de chargement et de déchargement et les espaces destinés au stationnement des véhicules de transport (y compris toutes les allées de circulation) doivent être pavés, gravelés, asphaltés, bétonnés ou autrement recouverts pour éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de boue.

Tout espace de chargement et de déchargement, y compris les espaces de manœuvres, son allée de circulation et son allée d'accès, doit être recouvert d'asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés alvéolés ou d'un matériau similaire.

58-2016-73, a.4

## **Section 6.6 : Obligation de fournir un espace de stationnement pour vélos**

### **6.6.1 : Obligation de fournir des unités de stationnement pour vélos**

La présente section s'applique à toute nouvelle construction, à tout agrandissement et à tout changement d'usage de bâtiment à l'exception des classes d'usage H1, H2, H3, et H4 de 6 logements et moins.

Lors de tout changement d'usage ou extension d'usage qui exige un nombre d'unités de stationnement pour vélos supérieur à l'ancien, le nombre supplémentaire d'unités de stationnement pour vélos requis pour la nouvelle occupation ou l'extension de l'usage existant par rapport à l'ancienne situation et leurs accès doivent être conformes aux dispositions du présent règlement.

Si une intervention a pour effet de modifier la superficie d'un bâtiment, il doit s'ensuivre automatiquement une modification du nombre d'unités de stationnement pour vélos requises afin de respecter les dispositions du présent règlement, si applicables.

Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre d'unités de stationnement pour vélos requis doit être calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement, selon les normes prescrites par le présent règlement.

Le nombre minimal d'unités de stationnement pour vélos requis correspond à 25 % des cases de stationnement pour automobiles requises par groupe et classe d'usages indiqués à la section 6.1.4 du présent règlement. Ces unités doivent être couvertes.

Les supports des unités doivent être adéquatement fixés au sol ou à un bâtiment.

L'unité de stationnement pour vélos doit être sur le terrain de l'usage desservi. Elle peut être dans toutes les cours, sauf à l'intérieur du triangle de visibilité lorsqu'applicable.

## **Section 6.7 : (Abrogé)**

58-2016-50; 58-2016-63, a. 20; 58-2016-73, a. 6

## **CHAPITRE 7 :**

### **Dispositions relatives à l'affichage**

#### **Section 7.1 : Dispositions générales**

##### **7.1.1 : Application**

Sur l'ensemble du territoire, la construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute enseigne ou tout panneau-réclame doit être conforme aux dispositions du présent chapitre.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les enseignes, y compris le support nécessaire à l'installation et au maintien de l'enseigne.

---

58-2016-72, a. 1

##### **7.1.2 : Types d'enseigne autorisés**

(Abrogé)

---

58-2016-72, a. 2

##### **7.1.3 : Calcul de la superficie d'une enseigne**

La superficie d'une enseigne correspond à la surface où se trouve l'affichage.

Dans le cas d'une enseigne présentant un affichage visible sur 2 côtés, 1 seul côté est calculé dans la superficie maximale autorisée dans la mesure où les 2 côtés sont séparés par une distance maximale de 60 centimètres.

Dans le cas d'une enseigne en 3 dimensions, la superficie pouvant être calculée sur chacune des faces doit être incluse dans le calcul de la superficie totale de l'enseigne.

Nonobstant le premier alinéa, dans le cas d'une enseigne formée de lettres ou de symboles détachés, apposés directement sur la façade du bâtiment sans encadrement (enseigne à plat), sur vitrine ou sur auvent, la superficie de l'enseigne correspond au plus petit polygone à angles droits pouvant être formé autour des lettres ou des symboles apposés sur le bâtiment, la vitrine ou l'auvent.

Une enseigne sur vitrage est considérée comme une seule enseigne lorsque celle-ci est continue sur l'ouverture et que cette ouverture est divisée par des meneaux.

---

58-2016-72, a. 3

##### **7.1.4 : Implantation des enseignes**

À moins d'une disposition contraire :

1. Toutes les enseignes doivent être installées sur le terrain;
2. Lorsqu'installée sur un bâtiment, elles doivent être dans les limites de l'établissement.

Une enseigne ne doit pas être :

1. À l'intérieur du triangle de visibilité;
2. À un endroit masquant ou dissimulant complètement ou en partie un feu de circulation, un panneau de signalisation routière ou tout autre enseigne en vertu du Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. C-24.2;
3. À moins de 1,5 mètre d'une ligne électrique ou d'une borne-fontaine.

---

58-2016-72, a. 4

##### **7.1.5 : Endroits où la pose d'enseignes est interdite**

Les endroits où la pose d'enseignes est interdite sont :

1. Sur un toit, un balcon, une galerie, un escalier ou une véranda;

2. Sur une construction accessoire, autre qu'un réservoir cylindrique de produit pétrolier;
3. Sur une construction hors toit, une cheminée ou un équipement installé au toit;
4. Sur une clôture, à moins d'une indication contraire au présent règlement;
5. Sur un arbre ou un arbuste;
6. Sur un lampadaire ou poteau d'un service public ou qui n'a pas été érigé à des fins d'affichage.

---

58-2016-72, a. 5

### **7.1.6 : Enseignes prohibées**

Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire :

1. À moins d'une indication contraire, les enseignes mobiles, portatives ou amovibles, incluant les enseignes de type « sandwich », qu'elles soient installées, montées ou fabriquées sur un véhicule, du matériel roulant, des supports portatifs, ou directement peintes ou autrement imprimées sur du matériel roulant, un véhicule ou une partie d'un véhicule. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas à l'identification commerciale d'un véhicule pourvu qu'il ne soit pas utilisé dans l'intention manifeste de constituer une enseigne ou un panneau-réclame pour un produit, un service ou une activité. Ces dispositions ne s'appliquent pas à des fins municipales.

Malgré ce qui précède, les enseignes de type « sandwich » sont autorisées durant les heures d'ouverture d'un établissement commercial si elles ne dépassent pas les limites de la propriété. Elles doivent être remises à l'extérieur des heures d'ouverture de l'établissement.

2. Les enseignes à éclairage ou à feux intermittents, clignotants (stroboscope) ou imitant les dispositifs avertisseurs (gyrophare ou autre) des véhicules de police, de pompier ou des services ambulanciers, ou utilisant de tels dispositifs pour attirer l'attention.
3. Les enseignes conçues de façon à ressembler à une indication, une enseigne ou un signal de la circulation routière, autres que celles autorisées dans le cadre de l'application du Code de la sécurité routière, ainsi que les enseignes présentant un effet d'éblouissement pour les automobilistes.
4. Les enseignes rotatives ou autrement mobiles (enseignes qui tournent sur un angle d'au moins 90 degrés).
5. Les enseignes et autres dispositifs en suspension dans les airs ou gonflables.
6. Les enseignes de type « bannière » ou un drapeau ou une enseigne fabriquée d'un matériau non rigide. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas pour l'annonce temporaire de l'ouverture d'un nouvel établissement, incluant le changement d'un exploitant ou à des fins municipales ou gouvernementales.
7. Les enseignes projetées à l'aide de matériel audiovisuel, électronique ou lumineux.
8. Une enseigne pour un usage de groupe « Habitation (H) », à l'exception d'un usage accessoire à un usage « Habitation », lorsqu'autorisé.

---

58-2016-72, a. 6

### **7.1.7 : Éclairage**

Lorsqu'une enseigne peut être éclairée, l'alimentation électrique de la source d'éclairage de l'enseigne doit se faire en souterrain ou être autrement camouflée. Aucun fil aérien n'est autorisé.

L'alimentation électrique de la source d'éclairage de l'enseigne doit se faire en souterrain ou être autrement camouflée : aucun fil aérien n'est autorisé.

L'éclairage doit présenter une intensité constante, non éblouissante et les équipements d'éclairage doivent être fixes.

Lorsqu'il est indiqué, au présent règlement, que l'enseigne doit être non lumineuse, aucun éclairage n'est autorisé.

---

58-2016-72, a. 7

### **7.1.8 : Matériaux autorisés**

(Abrogé)

---

58-2016-72, a. 8

### **7.1.9 : Matériaux prohibés**

Les matériaux prohibés pour les enseignes sont :

1. Les matériaux non protégés contre la corrosion;
2. Les panneaux de gypse;
3. La tôle ondulée;
4. Le papier, carton, carton plastifié ondulé (polypropylène ondulé dit « coroplast »), sauf pour les enseignes temporaires autorisées à l'article 7.2.2 du présent règlement;
5. Les matériaux non rigides, sauf pour les enseignes temporaires, à moins d'une disposition contraire au présent règlement.

---

58-2016-72, a. 9

### **7.1.10 : Cessation ou abandon d'une activité**

Toute enseigne liée à une activité ou à un établissement qui n'existe plus doit être enlevée, y compris son support, dans les 30 jours de la date de la cessation de l'activité, de la fermeture de l'établissement ou de l'abandon des affaires à cet endroit.

### **7.1.11 : Entretien**

À l'exception d'une enseigne temporaire, une enseigne et son support doivent être fixés solidement et conçus de manière à résister aux intempéries et autres forces naturelles.

Toutes les composantes d'une enseigne doivent être maintenues en bon état et tout bris doit être réparé.

---

58-2016-72, a. 10

## **Section 7.2 : Enseignes non-calculée dans la superficie d'affichage maximale autorisée**

### **7.2.1 : Enseignes permanentes**

Les enseignes permanentes listées ci-dessous sont permises, conformément aux normes établies, dans toutes les cours, et leur superficie n'est pas comptabilisée dans la superficie maximale d'affichage autorisée par établissement :

1. Les enseignes émanant de l'autorité publique ou exigées par une loi ou un règlement, incluant celles se rapportant au Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. C-24.2;
2. Les enseignes indiquant un numéro civique, d'une superficie maximale de 0,5 mètre carré;
3. Les drapeaux d'un organisme civique ou d'une autorité gouvernementale, sur le terrain visé :
  - a) Superficie maximale par drapeau : 2,50 mètres carrés;
  - b) Nombre maximum : 3 drapeaux par terrain;
4. Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, sur le terrain ou le bâtiment visé :

- a) Superficie maximale : 0,25 mètre carré;
  - b) Nombre maximum : 1 par bâtiment principal;
  - c) Type d'installation : à plat ou sur poteau;
5. Les enseignes pour un usage accessoire à un usage habitation;
- a) Superficie maximale : 0,20 mètre carré;
  - b) Nombre maximum : 1 par établissement;
  - c) Type d'installation : à plat ou sur vitrage;
6. Les enseignes indiquant les heures d'ouverture de l'établissement installées sur une ouverture;
7. Les enseignes indiquant le menu d'un établissement de restauration sur le terrain ou le bâtiment visé :
- a) Superficie maximale : 0,50 mètre carré par enseigne;
  - b) Nombre maximum : 1 par établissement;
  - c) Distance d'une ligne de terrain : 1 mètre;
  - d) Distance d'une ligne de rue : 2 mètres;
  - e) Type d'installation : à plat, sur vitrage ou sur poteau.
8. Les enseignes indiquant le menu de service à l'auto pour les restaurants, sur le terrain ou le bâtiment visé :
- a) Superficie maximale : 1,50 mètres carrés;
  - b) Distance d'une ligne de terrain : 2 mètres;
  - c) Hauteur maximale : 2 mètres;
9. Les enseignes directionnelles destinées à l'orientation des véhicules, cyclistes et piétons, à la sécurité ou à la commodité de la clientèle sur le terrain visé :
- a) Superficie maximale totale : 1,75 mètres carrés par enseigne;
  - b) Nombre maximal par terrain : 1 enseigne par entrée charretière et maximum 3 enseignes sur le terrain;
  - c) Distance d'une ligne de terrain : 0,5 mètre;
  - d) Hauteur maximale : 1 mètre;
  - e) Type d'enseigne : à plat, sur poteau, sur socle ou sur muret.

---

58-2016-72, a. 11

### **7.2.2 : Enseignes temporaires**

Les enseignes temporaires listées ci-dessous sont permises, conformément aux normes établies, dans toutes les cours, à une distance minimale de 1 mètre d'une ligne de terrain, et leur superficie n'est pas comptabilisée dans la superficie maximale d'affichage autorisée par établissement :

1. Les enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation publique tenue en vertu d'une loi provinciale ou fédérale;
2. Les enseignes posées sur un terrain, annonçant la mise en location ou en vente d'un terrain, d'un immeuble, d'un logement ou d'un local où elles sont posées :
  - a) Superficie maximale : 5 mètres carrés;
  - b) Nombre maximum : 2 par terrain;
  - c) Durée : elles doivent être enlevées au plus tard 14 jours après la vente ou la location;
3. Les enseignes annonçant une vente extérieure temporaire pour un usage résidentiel (vente-débarras), sur le terrain visé :
  - a) Superficie maximale totale : 2 mètres carrés;
  - b) Nombre maximum : 1 par terrain ou bâtiment;
  - c) Durée : elle peut être installée 1 jour avant le début de la vente et doit être enlevée au plus tard 1 jour après la fin de la vente;

4. Les enseignes annonçant une vente commerciale, une liquidation ou autre événement commercial, sur le terrain visé :
  - a) Superficie maximale totale : 2 mètres carrés;
  - b) Hauteur maximale : 2 mètres;
  - c) Nombre maximum : 1 par établissement;
  - d) Durée : période maximale de 7 jours, à raison de 4 fois non consécutif, par année, par établissement;
  
5. Les enseignes annonçant une vente extérieure temporaire de produits horticoles ou maraîchers et la vente de produits d'artisanat et domestique, sur le terrain visé :
  - a) Superficie maximale totale : 2 mètres carrés;
  - b) Hauteur maximale : 2 mètres;
  - c) Nombre maximum : 1 par établissement ;
  - d) Durée : elle peut être installée 4 jours avant le début de la vente et doit être enlevée au plus tard 3 jours après la fin de la vente;
  
6. Les enseignes annonçant un projet de construction ou d'occupation, incluant les professionnels impliqués dans le projet, installées sur le terrain du projet visé ou sur une clôture de chantier située à proximité :
  - a) Durée maximale : la durée des travaux. L'enseigne doit être enlevée au plus tard 30 jours après l'échéance du permis de construction;
  
7. Les enseignes annonçant une activité sociale, sportive ou culturelle, sur le terrain visé :
  - a) Superficie maximale totale : 7,50 mètres carrés;
  - b) Durée : elle peut être installée 14 jours avant le début de l'activité et doit être enlevée au plus tard 14 jours après la fin de l'activité;
  - c) Type d'installation : les enseignes mobiles, portatives ou amovibles sont autorisées;
  
8. Les enseignes annonçant l'ouverture d'un nouvel établissement ou le changement d'une administration d'une entreprise, sur le terrain visé :
  - a) Superficie maximale totale : 4 mètres carrés;
  - b) Nombre maximum : 2 par établissement;
  - c) Type d'installation : à plat, de type bannière;
  - d) Durée : elle peut être installée 14 jours avant l'ouverture et doit être enlevée au plus tard 30 jours après l'ouverture.

Les enseignes temporaires ne doivent pas être éclairées

---

58-2016-72, a. 11

## **Section 7.3 : Dispositions particulières au secteur « Centre-ville »**

### **7.3.1 : Champ d'application**

La présente section s'applique aux établissements situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment principal, ayant frontage sur rue ou adjacent à une cour avant et situés dans le secteur « Centre-ville ». Ce secteur correspond aux zones P.03, CV.01 à CV.06 et H.05 identifiées à l'annexe A du présent règlement.

---

58-2016-72, a. 12

### **7.3.2 : Nombre d'enseignes autorisées**

Un maximum de deux enseignes est autorisé par établissement. De ce nombre, une seule enseigne isolée est autorisée.

Dans le cas d'un établissement ayant deux enseignes attachées, elles doivent être de types différents (à plat, sur vitrage, en projection perpendiculaire ou sur auvent).

Lorsqu'une propriété a plus d'un établissement, les enseignes isolées doivent être regroupées afin de ne pas avoir plus d'une enseigne de type isolé sur la propriété.

### **7.3.3 : Superficie maximale des enseignes**

Les superficies maximales par type d'enseigne, par établissement, sont les suivantes :

1. Enseigne attachée : 5 mètres carrés;
2. Enseigne isolée : 2 mètres carrés.

### **7.3.4 : Normes pour les enseignes attachées au bâtiment**

Une enseigne sur vitrage doit être composée uniquement de lettres, de symboles, d'images ou de logos détachés.

Une enseigne à plat installée à plus de 3,5 mètres du sol doit être constituée d'un logo ou d'un lettrage indépendant.

### **7.3.5 : Normes pour les enseignes isolées au bâtiment**

La hauteur maximale du sol pour une enseigne sur poteau ou sur socle est de 2,50 mètres.

La hauteur maximale du sol pour une enseigne sur muret est de 1,50 mètres.

## **Section 7.4 : Dispositions particulières au secteur « Marien »**

### **7.4.1 : Champ d'application**

La présente section s'applique aux établissements situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment principal, ayant frontage sur rue ou adjacent à une cour avant situés dans le secteur « Marien ». Ce secteur correspond aux zones I.14 à I.18 identifiées à l'annexe A du présent règlement.

### **7.4.2 : Nombre d'enseignes autorisées**

Un maximum de trois enseignes est autorisé par établissement. De ce nombre, il ne peut y avoir plus de deux enseignes de type attaché, ni plus de deux enseignes de type isolé.

Lorsqu'une propriété a plus d'un établissement, les enseignes isolées doivent être regroupées afin de ne pas avoir plus de deux enseignes de type isolé sur la propriété.

### **7.4.3 : Superficie maximale des enseignes**

Les superficies maximales par type d'enseigne, par établissement, sont les suivantes :

1. Enseigne attachée : 8 mètres carrés;
2. Enseigne isolée : 3 mètres carrés.

### **7.4.4 : Normes pour les enseignes attachées au bâtiment**

Une enseigne sur vitrage doit être composée uniquement de lettres, de symboles, d'images ou de logos détachés.

Une enseigne à plat installée à plus de 3,5 mètres du sol doit être constituée d'un logo ou d'un lettrage indépendant.

#### **7.4.5 : Normes pour les enseignes isolées au bâtiment**

La hauteur maximale du sol pour une enseigne sur poteau ou sur socle est de 4 mètres, sans toutefois dépasser la hauteur du bâtiment principal.

La hauteur maximale du sol pour une enseigne sur muret est de 1,50 mètres.

---

58-2016-72, a. 13

### **Section 7.5 : Dispositions particulières au secteur « Henri-Bourassa »**

#### **7.5.1 : Champ d'application**

La présente section s'applique aux établissements situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment principal, ayant frontage sur rue ou adjacent à une cour avant situés dans le secteur « Henri-Bourassa ». Ce secteur correspond à la zone C.01 identifiée à l'annexe A du présent règlement.

---

58-2016-72, a. 13

#### **7.5.2 : Nombre d'enseignes autorisées**

Un maximum de trois enseignes est autorisé par établissement. De ce nombre, il ne peut y avoir plus de deux enseignes de type isolé.

Lorsqu'une propriété a plus d'un établissement, les enseignes isolées doivent être regroupées afin de ne pas avoir plus de deux enseignes de type isolé sur la propriété.

---

58-2016-72, a. 13

#### **7.5.3 : Superficie maximale des enseignes**

Les superficies maximales par type d'enseigne, par établissement, sont les suivantes :

1. Enseigne attachée : 25 mètres carrés;
2. Enseigne isolée : 10 mètres carrés.

---

58-2016-72, a. 13

#### **7.5.4 : Normes pour les enseignes attachées au bâtiment**

Une enseigne sur vitrage doit être composée uniquement de lettres, de symboles, d'images ou de logos détachés.

Une enseigne à plat installée à plus de 3,5 mètres du sol doit être constituée d'un logo ou d'un lettrage indépendant.

---

58-2016-72, a. 13

#### **7.5.5 : Normes pour les enseignes isolées au bâtiment**

La hauteur maximale du sol pour une enseigne sur poteau ou sur socle est de 5 mètres.

La hauteur maximale du sol pour une enseigne sur muret est de 1,50 mètres.

---

58-2016-72, a. 13

### **Section 7.6 : Dispositions particulières au secteur « Industriel »**

#### **7.6.1 : Champ d'application**

La présente section s'applique aux établissements situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment principal, ayant frontage sur rue ou adjacent à une cour avant situés dans le secteur « Industriel ». Ce secteur correspond aux zones GE.01, GE.02, I.01, I.03 à I.10, I.12, I.13, I.20, I.21, I.24 à I.27, C.02 à C.05 et C.08, identifiées à l'annexe A du présent règlement.

---

58-2016-72, a. 13

#### **7.6.2 : Nombre d'enseignes autorisées**

Un maximum de quatre enseignes est autorisé par établissement. De ce nombre, il ne peut y avoir plus de deux enseignes de type isolé.

Lorsqu'une propriété a plus d'un établissement, les enseignes isolées doivent être regroupées afin de ne pas avoir plus de deux enseignes de type isolé sur la propriété.

---

58-2016-72, a. 13

### **7.6.3 : Superficie maximale des enseignes**

Les superficies maximales par type d'enseigne, par établissement, sont les suivantes :

1. Enseigne attachée : 30 mètres carrés;
2. Enseigne isolée : 15 mètres carrés.

---

58-2016-72, a. 13

### **7.6.4 : Normes pour les enseignes attachées au bâtiment**

Une enseigne sur vitrage doit être composée uniquement de lettres, de symboles, d'images ou de logos détachés.

Une enseigne à plat installée à plus de 3,5 mètres du sol doit être constituée d'un logo ou d'un lettrage indépendant.

---

58-2016-72, a. 13

### **7.6.5 : Normes pour les enseignes isolées au bâtiment**

La hauteur maximale du sol pour une enseigne sur poteau ou sur socle est de 7 mètres, sans toutefois dépasser la hauteur du bâtiment principal.

La hauteur maximale du sol pour une enseigne sur muret est de 2 mètres.

---

58-2016-72, a. 13

## **Section 7.7 : Dispositions particulières au secteur « I.02 »**

### **7.7.1 : Champ d'application**

La présente section s'applique aux établissements situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment principal, ayant frontage sur rue ou adjacent à une cour avant situés dans le secteur « I.02 ». Ce secteur correspond à la zone I.02 identifiée à l'annexe A du présent règlement.

Des dispositions pour ce secteur se trouvent dans le *Règlement 96-2022 – Guide d'aménagement du parc d'affaires – Zone I.02*.

---

58-2016-72, a. 13

## **Section 7.8 : Dispositions particulières au secteur « Public, communautaire et de conservation »**

### **7.8.1 : Champ d'application**

La présente section s'applique aux établissements situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment principal, ayant frontage sur rue ou adjacent à une cour avant situés dans le secteur « Public, communautaire et de conservation ». Ce secteur correspond aux zones P.02, P.04 et CS.01 identifiées à l'annexe A du présent règlement.

---

58-2016-72, a. 13

### **7.8.2 : Nombre d'enseignes autorisées**

Un maximum de trois enseignes est autorisé par établissement. De ce nombre, il ne peut y avoir plus de deux enseignes de type isolé.

Lorsqu'une propriété a plus d'un établissement, les enseignes isolées doivent être regroupées afin de ne pas avoir plus de deux enseignes de type isolé sur la propriété.

---

58-2016-72, a. 13

### **7.8.3 : Superficie maximale des enseignes**

Les superficies maximales par type d'enseigne, par établissement, sont les suivantes :

1. Enseigne attachée : 8 mètres carrés;
2. Enseigne isolée : 30 mètres carrés.

---

58-2016-72, a. 13

### **7.8.4 : Normes pour les enseignes attachées au bâtiment**

Une enseigne sur vitrage doit être composée uniquement de lettres, de symboles, d'images ou de logos détachés.

Une enseigne à plat installée à plus de 3,5 mètres du sol doit être constituée d'un logo ou d'un lettrage indépendant.

---

58-2016-72, a. 13

### **7.8.5 : Normes pour les enseignes isolées au bâtiment**

La hauteur maximale du sol pour une enseigne sur poteau ou sur socle est de 7 mètres.

La hauteur maximale du sol pour une enseigne sur muret est de 2 mètres.

---

58-2016-72, a. 13

## **Section 7.9 : Dispositions particulières aux autres secteurs**

### **7.9.1 : Champ d'application**

La présente section s'applique aux établissements situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment principal, ayant frontage sur une rue ou adjacent à une cour avant et situés dans les zones C.06, C.07, GE.03, GE.04, H.01 à H.04 et H.06 à H.25 identifiées à l'annexe A.

---

58-2016-72, a. 13

### **7.9.2 : Nombre d'enseignes autorisées**

Un maximum de deux enseignes est autorisé par établissement.

Lorsqu'une propriété a plus d'un établissement, les enseignes doivent être regroupées afin de ne pas avoir plus de deux enseignes de type isolé sur la propriété.

---

58-2016-72, a. 13

### **7.9.3 : Superficie maximale des enseignes**

Les superficies maximales par type d'enseigne, par établissement, sont les suivantes :

1. Enseigne attachée : 4 mètres carrés;
2. Enseigne isolée : 1 mètres carrés.

---

58-2016-72, a. 13

### **7.9.4 : Normes pour les enseignes attachées au bâtiment**

Une enseigne sur vitrage doit être composée uniquement de lettres, de symboles, d'images ou de logos détachés.

Une enseigne à plat installée à plus de 3,5 mètres du sol doit être constituée d'un logo ou d'un lettrage indépendant.

---

58-2016-72, a. 13

### **7.9.5 : Normes pour les enseignes isolées au bâtiment**

La hauteur maximale du sol pour une enseigne sur poteau ou sur socle est de 3 mètres.

La hauteur maximale du sol pour une enseigne sur muret est de 1,50 mètres.

---

58-2016-72, a. 13

## **Section 7.10 : Dispositions particulières**

### **7.10.1 : Dispositions particulières applicables aux postes d'essence**

En plus des dispositions prévues au présent chapitre, les dispositions suivantes s'appliquent aux postes d'essence :

1. Une seule enseigne commerciale à plat supplémentaire est autorisée, d'une superficie maximale de 1,5 mètres carrés sur chacun des côtés de la marquise abritant les pompes à essence;
2. Le prix peut être affiché à l'aide d'un message électronique ou interchangeable;
3. L'affichage sur les pompes est autorisé à raison d'une superficie maximale de 0,2 mètre carré par pompe. Cette superficie est exclue de la superficie totale autorisée pour l'établissement.

---

58-2016-72, a. 13

### **7.10.2 : Panneaux-réclame**

Les panneaux-réclame sont autorisés uniquement sous la forme d'enseignes numériques et uniquement à une distance maximale de 50 mètres de l'emprise de l'autoroute 40.

Les normes pour les panneaux-réclame sont les suivantes :

1. La superficie maximale est de 40 mètres carrés;
2. La hauteur maximale, incluant la structure, est de 15 mètres;
3. Les panneaux-réclame doivent être implantés dans le sol. Les panneaux-réclame attachés aux bâtiments sont interdits;
4. La distance minimale entre deux panneaux-réclame visibles dans la même direction autoroutière doit être de 700 mètres;
5. Le nom du propriétaire de l'enseigne doit être indiqué.

---

58-2016-72, a. 13

### **7.10.3 : Enseignes numériques**

Nonobstant les panneaux-réclame, les enseignes numériques sont uniquement autorisées pour la promotion d'activités locales, d'événements temporaires ou pour un menu de service au volant.

Les enseignes numériques sont autorisées sur socle ou sur poteau.

---

58-2016-72, a. 13

### **7.10.4 : Enseigne annonçant le nom d'un immeuble ou d'un développement immobilier**

Une enseigne annonçant le nom d'un immeuble ou d'un développement immobilier est autorisée selon les normes suivantes :

1. La superficie des enseignes attachées ne doit pas dépasser 2 mètres carrés;
2. La superficie des enseignes isolées ne doit pas dépasser 2 mètres carrés;

3. Pour une enseigne à plat, le logo ou le lettrage doit être indépendant;
4. La hauteur maximale du sol de l'enseigne isolée est indiquée aux sections 7.3 à 7.9, selon l'emplacement de l'établissement.

---

58-2016-72, a. 13

#### **7.10.5 : Enseigne sur réservoir cylindrique de produit pétrolier**

Une enseigne identifiant la raison sociale et/ou le logo de l'exploitant sur un immeuble est autorisée sur un réservoir cylindrique de produit pétrolier.

La superficie de cette enseigne n'est pas comptabilisée dans la superficie maximale autorisée de l'établissement.

---

58-2016-72, a. 13

#### **7.10.6 : Enseigne pour un établissement n'ayant pas de frontage sur rue ou n'étant pas localisée au rez-de-chaussée**

Pour un établissement n'ayant pas frontage sur une rue ou étant à un niveau autre que le rez-de-chaussée, les normes sont les suivantes :

1. Une seule enseigne à plat sur le bâtiment, d'une superficie de 0,20 mètre carré, est autorisée;
2. L'enseigne doit être à moins de 3 mètres de la porte d'entrée permettant l'accès à l'établissement et ne doit pas être installée à plus de 2,40 mètres du sol adjacent;
3. L'enseigne doit être non-lumineuse.

---

58-2016-72, a. 13

#### **7.10.7 : Enseigne pour un établissement n'ayant pas bâtiment principal**

Pour un établissement n'ayant pas de bâtiment principal, lorsqu'autorisé au présent règlement, une seule enseigne isolée est autorisée.

La hauteur maximale du sol et la superficie maximale de l'enseigne isolée sont indiquées aux sections 7.3 à 7.9, selon l'emplacement de l'établissement.

---

58-2016-72, a. 13

## **CHAPITRE 8 :**

### **Dispositions particulières à certains usages, secteurs, zones ou interventions**

#### **Section 8.1 : Projet intégré à des fins résidentielles**

##### **8.1.1 : Champ d'application**

Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, un projet intégré à des fins résidentielles doit être conforme aux dispositions de la présente section.

##### **8.1.2 : Dispositions générales**

Un projet intégré doit être localisé sur 1 terrain qui peut être constitué d'un seul ou plusieurs lots désignés à titre de parties privatives ou communes.

Un projet intégré doit comprendre un minimum de 3 bâtiments principaux dont l'usage est l'habitation ou mixte (et comprenant un minimum de 12 logements au total), être desservi par un ou des allées véhiculaires privées et posséder un ou des aires d'agrément.

##### **8.1.3 : Dispositions non applicables aux projets intégrés à des fins résidentielles**

Les normes indiquées à la grille des spécifications ainsi que les dispositions du présent règlement s'appliquent aux projets intégrés à des fins résidentielles, à l'exception des dispositions suivantes :

1. L'obligation d'un seul bâtiment principal par terrain;
2. L'obligation d'un seul usage par bâtiment ou terrain;
3. Les marges prescrites à la grille des spécifications;
4. Le mode d'implantation des bâtiments;
5. L'obligation d'être adjacent à une rue : dans ce cas, un des lots communs doit être adjacent à une rue et tous les lots comprenant des bâtiments principaux doivent être adjacents à un lot commun. Minimale, l'une des allées véhiculaires privées doit être adjacente à la rue.

#### **8.1.4 : Normes de lotissement et dimension des emplacements**

Les normes de lotissement s'appliquent au terrain destiné à recevoir le projet intégré. Cependant, chaque emplacement où sera érigé un bâtiment principal doit présenter une superficie minimale correspondant à la superficie d'implantation au sol du bâtiment et en ajoutant 5% de cette superficie.

Aux fins du présent article, un emplacement correspond à la partie du terrain destinée à recevoir un bâtiment principal et qui sera déterminé comme une partie privative dans le cadre du projet intégré.

#### **8.1.5 : Normes applicables aux allées véhiculaires privées**

Les dispositions relatives aux rues du *Règlement de lotissement* numéro 59-2016 s'appliquent aux allées véhiculaires privées. Cependant, l'emprise minimale d'une allée véhiculaire privée peut être réduite à 7 mètres. Toutefois, la surface destinée à la circulation doit être pavée sur une largeur minimale de 6 mètres.

Dans tous les cas, les allées véhiculaires privées doivent permettre le passage des véhicules d'urgence.

Un éclairage extérieur, conforme au présent règlement, doit être prévu pour les allées véhiculaires privées.

#### **8.1.6 : Normes d'aménagement**

Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent à un projet intégré à des fins résidentielles :

1. La distance minimale entre 2 bâtiments principaux est de 5 mètres;
2. À l'intérieur d'un ensemble contigu de bâtiments, un maximum de 6 bâtiments est autorisé;
3. Tout bâtiment principal doit être implanté à une distance d'au moins 5 mètres d'une ligne de terrain;
4. La distance minimale entre les allées véhiculaires privées et la façade avant d'un bâtiment principal est de 5 mètres. Pour les autres façades du bâtiment principal, la distance minimale est fixée à 2,5 mètres;
5. Un ou des aires d'agrément doivent être aménagées pour le bénéfice commun des occupants;
6. La distance minimale entre les espaces de stationnement et les limites du terrain est de 1 mètre. Cet espace laissé libre doit faire l'objet d'un aménagement paysager et de plantations (arbres ou arbustes);
7. (Abrogé);

---

M. 58-2016-54 , a. 1

8. La distance minimale entre les constructions accessoires et les limites du terrain est de 1 mètre;
9. Les aires d'agrément doivent représenter 10 mètres carrés par logement. La superficie minimale des espaces libres par logement prescrite au chapitre 3 du présent règlement peut être incluse dans les aires d'agrément;

10. Un ou plusieurs dépôts pour déchets et matières recyclables doivent être prévus. Ces derniers doivent être facilement accessibles pour la cueillette et être ceinturés par un écran (haie, arbres, aménagement paysager, muret ou clôture).

## **Section 8.2 : Projet intégré à des fins commerciales, industrielles et publiques**

### **8.2.1 : Champ d'application**

Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, un projet intégré à des fins commerciales, industrielles et publiques doit être conforme aux dispositions de la présente section.

### **8.2.2 : Dispositions générales**

Un projet intégré doit être localisé sur 1 terrain qui peut être constitué d'un seul ou plusieurs lots désignés à titre de parties privatives ou communes.

Un projet intégré doit comprendre un minimum de 2 bâtiments principaux dont l'usage est commercial, industriel ou public, être desservi par une ou des allées véhiculaires privées et posséder une ou des aires d'agrément.

Dans le cas d'un projet intégré à des fins commerciales, le projet peut également inclure l'usage habitation (usage mixte).

### **8.2.3 : Dispositions non applicables aux projets intégrés à des fins commerciales, industrielles ou publiques**

Les normes indiquées à la grille des spécifications ainsi que les dispositions du présent règlement s'appliquent aux projets intégrés à des fins commerciales, industrielles ou publiques, à l'exception des dispositions suivantes :

1. L'obligation d'un seul bâtiment principal par terrain;
2. L'obligation d'un seul usage par bâtiment ou terrain;
3. Les marges prescrites à la grille des spécifications;
4. Le mode d'implantation des bâtiments;
5. L'obligation d'être adjacent à une rue : dans ce cas, un des lots communs doit être adjacent à une rue et tous les lots comprenant des bâtiments principaux doivent être adjacents à un lot commun. Minimale, l'une des allées véhiculaires privées doit être adjacente à la rue.

### **8.2.4 : Normes de lotissement et dimension des emplacements**

Les normes de lotissement s'appliquent au terrain destiné à recevoir le projet intégré. Cependant, chaque emplacement où sera érigé un bâtiment principal doit présenter une superficie minimale correspondant à la superficie d'implantation au sol du bâtiment et en ajoutant 5% de cette superficie.

Aux fins du présent article, un emplacement correspond à la partie du terrain destinée à recevoir un bâtiment principal et qui sera déterminé comme une partie privative dans le cadre du projet intégré.

### **8.2.5 : Normes applicables aux allées véhiculaires privées**

Les dispositions relatives aux rues du *Règlement de lotissement* numéro 59-2016 s'appliquent aux allées véhiculaires privées. Cependant, l'emprise minimale d'une allée véhiculaire privée peut être réduite à 7 mètres. Toutefois, la surface destinée à la circulation doit être pavée sur une largeur minimale de 6 mètres.

Dans tous les cas, les allées véhiculaires privées doivent permettre le passage des véhicules d'urgence.

Un éclairage extérieur, conforme au présent règlement, doit être prévu pour les allées véhiculaires privées.

### **8.2.6 : Normes d'aménagement**

Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent à un projet intégré commercial ou industriel :

1. La distance minimale entre 2 bâtiments principaux est de 5 mètres;
2. Tout bâtiment principal doit être implanté à une distance d'au moins 5 mètres d'une ligne de terrain;
3. La distance minimale entre les allées véhiculaires privées et les bâtiments principaux est de 5 mètres;
4. La distance minimale entre les espaces de stationnement et les limites du terrain est de 2 mètres. Cet espace laissé libre doit faire l'objet d'un aménagement paysager et de plantations (arbres ou arbustes);
5. La distance minimale entre les constructions accessoires et les limites du terrain est de 2,5 mètres;
6. Les aires d'agrément doivent représenter 5% de la superficie du terrain. Ce pourcentage est réduit à 2% dans le cas d'un projet intégré à des fins industrielles;
7. Un ou plusieurs dépôts pour déchets et matières recyclables doivent être prévus. Ces derniers doivent être facilement accessibles pour la cueillette et être ceinturés par un écran (haie, arbres, aménagement paysager, muret ou clôture).

## **Section 8.3 : Poste d'essence**

### **8.3.1 : Champ d'application**

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux postes d'essence.

### **8.3.2 : Conditions d'exercice**

Les activités doivent s'effectuer à l'intérieur du bâtiment, à l'exception de la vente de carburant et de propane. Le cas échéant, les activités de vente de glace ensachée, de propane, de produits pour l'automobile (huile, etc.) et autres produits destinés similaires peuvent s'effectuer à l'extérieur dans un endroit aménagé à cette fin.

### **8.3.3 : Implantation des bâtiments principaux et accessoires**

Les normes d'implantation suivantes s'appliquent :

1. Pour le bâtiment principal, les marges applicables sont les suivantes :
  - a) Marge avant minimale : 10 mètres;
  - b) Marges latérales minimales : 4,5 mètres;
  - c) Marge arrière minimale : 3 mètres.Malgré ce qui précède, les marges latérales et arrière sont fixées à 7,5 mètres lorsque le terrain est adjacent à un usage habitation.
2. Pour un bâtiment accessoire, les marges applicables sont celles déterminées au chapitre 4 du présent règlement. Cependant, les normes suivantes s'appliquent pour la marquise installée au-dessus des îlots de pompes à essence :
  - a) La distance minimale entre la marquise et les lignes de terrain est fixée à 3 mètres;
  - b) La hauteur maximale autorisée pour la marquise est fixée à 5,3 mètres.
3. Pour les pompes à essence, les distances suivantes s'appliquent :
  - a) Distance minimale de la ligne de rue : 5 mètres;
  - b) Distance minimale d'une ligne de terrain : 4,5 mètres;
  - c) Distance minimale du bâtiment principal sur le même terrain : 5 mètres.

### **8.3.4 : Utilisation des marges et des cours**

Les dispositions suivantes s'appliquent relativement à l'utilisation des marges et des cours sauf pour les zones habitations (H) :

1. L'étalage permanent ou temporaire de produits ou accessoires doit être conforme aux dispositions concernant l'étalage et la vente extérieure. L'étalage et l'entreposage d'automobiles neuves ou usagées ou de tous autres véhicules aux fins de vente sont prohibés;

2. Les kiosques de perception ou autres bâtiments accessoires pour le service à la clientèle sont prohibés;
3. L'entreposage de véhicules accidentés ou non fonctionnels, de débris ou de pièces d'automobiles est prohibé;
4. Une bande paysagère de 2 mètres de largeur le long de toutes lignes de lot doit être aménagée. Celles-ci doivent faire l'objet d'un aménagement paysager à l'aide d'arbres et d'arbustes. En complément, des plantes annuelles ou vivaces peuvent être plantées. Sauf pour les accès, cette bande de verdure doit être continue et aménagée sur toute la largeur. Cette bande de verdure doit être entourée et protégée d'une bordure de béton ou de pierre de 0,15 mètre de hauteur minimale. Si le terrain est adjacent à un terrain dont l'usage est habitation, la bande paysagère doit prévoir un minimum de 60% de conifères et sa largeur minimale est fixée à 3 mètres. Une haie peut également être plantée.

## **Section 8.4 : Antenne pour les usages d'utilité publique**

### **8.4.1 : Champ d'application**

Lorsqu'autorisées à la grille des spécifications, les antennes pour les usages d'utilité publique (code d'usage P305) doivent respecter les conditions de la présente section.

### **8.4.2 : Conditions d'implantation**

Les dispositions suivantes s'appliquent à l'installation de toute antenne pour les usages d'utilité publique :

1. Les antennes peuvent être installées sur un bâtiment ou directement au sol;
2. La hauteur totale autorisée pour une antenne mesurée à partir du niveau moyen du sol ne peut excéder 85 mètres;
3. Les antennes doivent être implantées à plus de 50 mètres de toute ligne de rue;
4. Les antennes doivent être implantées à plus de 150 mètres de tout usage habitation;
5. Un seul bâtiment accessoire nécessaire au fonctionnement de l'antenne est autorisé. La superficie maximale du bâtiment est fixée à 25 mètres carrés;
6. Aucun affichage ne peut être installé sur une antenne et son support (incluant les tours);
7. Aucune antenne et son support (incluant les tours) ne peuvent comporter de source de lumière autre que les feux de signalisation requis en vertu d'une loi ou d'un règlement sur le transport aérien.

## **Section 8.5 : Dispositions relatives milieux humides ou hydriques**

---

M. 127-2025, a. 4

### **8.5.1 : Champ d'application**

La présente section s'applique aux milieux hydriques et aux milieux humides d'intérêt, incluant leur aire de protection.

---

M. 127-2025, a. 5

### **8.5.2 : Largeur de la rive**

La rive a un minimum de 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30%, ou lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.

La rive a un minimum de 15 mètres lorsque la pente est continue et supérieure à 30%, ou lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.

Toute distance mesurée à partir d'un cours d'eau ou d'un lac est calculée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux vers l'intérieur des terres.

### **8.5.3 : Dispositions relatives aux rives**

Dans la rive sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sauf les suivants si leur réalisation n'est pas incompatible avec les dispositions relatives à la plaine inondable énoncées au présent chapitre :

1. L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou à des fins d'accès public;
2. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou à des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c. Q-2;
3. La coupe d'arbres pour des fins d'assainissement (coupe d'assainissement);
4. La coupe d'arbres nécessaire pour l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé à la présente section;
5. La coupe d'arbres nécessaire à l'aménagement d'une ouverture (sentier) donnant accès au plan d'eau de 5 mètres de largeur, lorsque la pente est inférieure à 30%;
6. L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte d'une largeur maximale de 5 mètres, lorsque la pente est supérieure à 30%, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès;
7. Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres et d'arbustes et les travaux nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable;
8. L'installation de clôtures;
9. Les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle, lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive;
10. Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément aux dispositions du présent règlement.

#### **8.5.4 : Dispositions relatives au littoral**

Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sauf les suivants si leur réalisation n'est pas incompatible avec les dispositions relatives à la plaine inondable énoncées au présent chapitre :

1. Les quais ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
2. Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au *Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection* LRLQ, chapitre Q-2, r.35.2 , à l'exception des installations composées de canaux de d'amenée ou de canaux de dérivation et destinées à des fins non agricoles ;
3. L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
4. Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau et les lacs, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
5. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c. Q-2, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c. C-61.1, de la Loi sur le régime des eaux, L.R.Q., c. R-13 et de toute autres lois;
6. L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou à des fins d'accès public.

#### **8.5.5 : Délimitation d'un milieu humide d'intérêt**

Les milieux humides d'intérêt sont identifiés sur le plan de l'annexe G du présent règlement. La délimitation du milieu humide résultant d'une étude de caractérisation prévaut sur celle de cette annexe.

### **8.5.6 : Interdiction d’empiéter dans un milieu humide d’intérêt et son aire de protection**

Dans un milieu humide d’intérêt et dans son aire de protection, tout usage du sol, toute construction incluant une reconstruction et un agrandissement, tout ouvrage, toute activité de déblai, de remblai ou de déplacement d’humus ou de végétaux indigènes non envahissants, sont interdits, sauf :

1. aux fins de l’élargissement d’une voie de circulation existante;
2. aux fins de l’implantation d’un réseau d’électricité, de gaz, de télécommunications, de câblodistribution, d’un service d’aqueduc ou d’égout, ou d’une voie ferrée;
3. aux fins de l’implantation d’un grand projet routier ou d’une infrastructure en transport collectif projeté au Schéma ou d’une installation d’intérêt métropolitain projetée au Plan métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Montréal ou d’intérêt d’agglomération projetée au Schéma;
4. aux fins de l’implantation d’une infrastructure ou d’un équipement qui a fait l’objet d’une entente avant le 21 décembre 2023;
5. aux fins d’entretien, de restauration ou de création d’un milieu humide ou d’une aire de protection;
6. un usage, une construction ou un ouvrage relatif à l’observation de la nature et à l’interprétation du milieu, aux conditions suivantes :
  - a) dans un milieu humide, les constructions et les ouvrages sont réalisés hors sol, sur pilotis et les activités de déblai ou de remblai sont autorisées pour les éléments d’ancrage au sol;
  - b) dans l’aire de protection, les sentiers sont d’une largeur maximale de 4 mètres et, comme pour les autres constructions ou ouvrages au sol, sont réalisés avec un revêtement perméable;
  - c) dans l’aire de protection, les bâtiments sont construits sans fondation et de manière à permettre la libre circulation des eaux;
7. une clôture ou une haie séparant une propriété ou une partie de celle-ci d’une autre propriété aux conditions suivantes :
  - a) la clôture ou la haie doit être située à l’extérieur du milieu humide, à moins qu’elle ne sépare la propriété ou une partie de celle-ci d’une voie de circulation ou d’un espace public;
  - b) la clôture doit être ajourée et permettre la libre circulation des eaux;
  - c) les activités de déblai ou de remblai sont autorisées pour les éléments d’ancrage au sol;
8. la reconstruction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal existant le 21 décembre 2023, à la condition qu’il n’y ait pas d’empiètement additionnel dans l’aire de protection et le milieu humide. Les activités de déblai ou de remblai sont autorisées, mais doivent être limitées à ce qui est requis pour la reconstruction ou l’agrandissement du bâtiment;
9. la construction incluant la reconstruction et l’agrandissement d’un bâtiment accessoire à un bâtiment principal existant le 21 décembre 2023, aux conditions suivantes :
  - a) le bâtiment, ou son agrandissement, doit être construit sans fondation et permettre la libre circulation des eaux;
  - b) le bâtiment, ou son agrandissement, doit être implanté à plus de 10 mètres du milieu humide;
10. la reconstruction d’une voie d’accès véhiculaire ou d’une aire de stationnement extérieure desservant un bâtiment principal existant le 21 décembre 2023, à la condition d’être constituée de matériaux perméables. Les activités de déblai ou de remblai sont

autorisées, mais doivent être limitées à ce qui est requis pour la reconstruction de la voie d'accès véhiculaire ou de l'aire de stationnement extérieure.

Dans l'aire de protection d'un milieu humide d'intérêt, le côté riverain à un milieu humide d'un immeuble construit qui n'empiète pas sur ce milieu doit être clôturé sans ouvertures ni accès vers celui-ci.

Malgré ce qui précède, pour un terrain situé à l'extérieur d'un milieu humide d'intérêt, et sur démonstration que le terrain est légalement occupé et aménagé dans sa totalité, un nouvel usage du sol, un nouvel ouvrage et une nouvelle construction, incluant toute reconstruction et tout agrandissement, sont autorisés dans l'aire de protection.

---

M. 127-2025, a. 6

### **8.5.7 : Empiètement dans une aire de protection d'un milieu humide d'intérêt**

Malgré l'article 8.5.6, un terrain non construit, un usage du sol, une construction, un ouvrage et une activité de déblai, de remblai ou de déplacement d'humus ou de végétaux indigènes non envahissants, sont autorisés à empiéter dans l'aire de protection si les conditions suivantes sont respectées :

1. la délimitation cadastrale est antérieure au 21 décembre 2023;
2. le taux d'implantation des bâtiments sur l'ensemble du terrain doit être inférieur à 25 %;
3. les bâtiments doivent permettre la libre circulation des eaux;
4. une voie d'accès véhiculaire et une aire de stationnement, de chargement ou de déchargement extérieures desservant un bâtiment principal doivent être constituées de matériaux perméables;
5. les activités de déblai, de remblai ou de déplacement d'humus ou de végétaux indigènes non envahissants doivent être limitées à ce qui est requis pour l'implantation d'un bâtiment principal, d'une voie d'accès véhiculaire et, si aucun autre espace n'est disponible ailleurs sur le terrain, d'une aire extérieure pour un usage accessoire à l'usage principal, notamment une aire de stationnement extérieure et une aire de détente.

---

M. 127-2025, a. 6

## **Section 8.6 : Dispositions relatives à la plaine inondable**

### **8.6.1 : Champ d'application**

La présente section s'applique à la plaine inondable du fleuve Saint-Laurent identifiée à l'annexe C du présent règlement par des cotes de crue établies par une étude effectuée par le ministère provincial sur l'environnement publiée en 1985 (rapport technique portant le numéro MH-85-03).

---

M. 127-2025, a. 7

### **8.6.2 : Dispositions relatives à la plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans)**

À l'intérieur d'une plaine inondable de grand courant (0-20 ans), sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :

1. Les travaux destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25% pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables. La reconstruction des fondations d'une construction ou d'un ouvrage existant requiert l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
2. Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès publics ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux activités

portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et accessoires. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;

3. Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telle que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 20 ans;
4. La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations;
5. Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai;
6. La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions doivent être immunisées conformément aux dispositions du Règlement de construction.

### **8.6.3 : Dispositions relatives à la plaine inondable de faible courant (récurrence 20-100 ans)**

À l'intérieur d'une plaine inondable de faible courant (20-100 ans), sont interdits :

1. Les travaux de remblai autre que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés;
2. Toutes les constructions et ouvrages non immunisés conformément aux dispositions du *Règlement de construction* numéro 60-2016 à cet égard.

## **Section 8.7 : Dispositions relatives aux sites de remblayage hétérogène**

### **8.7.1 : Site de remblayage hétérogène**

Aucun ouvrage ou construction n'est permis sur les sites de remblayage hétérogène identifiés dans le plan d'urbanisme à la carte 16 - Identification des sites de remblayage hétérogène et des voies de circulation automobile et infrastructures ferroviaires sujettes à une réglementation particulière pour les usages sensibles, à moins de respecter les dispositions suivantes :

1. Des relevés géotechniques doivent être effectués par une personne ou une firme qualifiée afin de déterminer et d'identifier les éléments suivants :
  - a) la présence de gaz souterrains;
  - b) la possibilité de tassement éventuel du sol;
  - c) l'agressivité du sol causée par la présence de sulfates;
  - d) la présence de substances dangereuses.
2. À la suite des relevés effectués en conformité avec le paragraphe précédent, des recommandations doivent être faites quant aux mesures appropriées à prendre pour rendre le site propre à la construction;
3. Les recommandations faites en vertu du paragraphe précédent doivent être mises en application;
4. Le requérant doit obtenir toutes les autorisations nécessaires en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c. Q-2.

## **Section 8.8 : Dispositions relatives aux contraintes anthropiques**

### **8.8.1 : Définition d'usages sensibles**

Les usages sensibles visés par le présent article sont :

1. Un usage résidentiel;
2. Un des équipements collectifs et institutionnels suivants :
  - a) Bibliothèque;
  - b) Centre d'hébergement et de soins de longue durée;

- c) Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
- d) Centre de réadaptation;
- e) Centre de services de santé et de services sociaux;
- f) Centre hospitalier;
- g) École;
- h) Établissement culturel, tel qu'un lieu de culte et un couvent;
- i) Garderie.

### **8.8.2 : Occupation d'un terrain adjacent à une gare de triage ferroviaire**

Tout terrain ou partie de terrain situé à moins de 300 mètres de l'emprise d'une gare de triage ferroviaire, identifiée à la carte 16 - Identification des sites de remblayage hétérogène et des voies de circulation automobile et infrastructures ferroviaires sujettes à une réglementation particulière pour les usages sensibles dans le Plan d'urbanisme et adjacent à cette emprise ne peut pas être occupé par un des usages sensibles énumérés à l'article 8.8.1, si le niveau sonore, à l'intérieur du bâtiment ou de la partie du bâtiment dans lequel s'exerce l'usage, est supérieur à 40 dBA Leq (24h) ou par un espace de détente au sol à l'extérieur du bâtiment si le niveau sonore est supérieur à 55 dBA Leq (24h).

### **8.8.3 : Occupation d'un terrain adjacent à une voie à débit important ou à une voie ferrée principale**

Tout terrain ou partie de terrain situé à moins de 30 mètres de l'emprise d'une voie à débit important ou d'une voie ferrée principale, identifiées à la carte 16 - Identification des sites de remblayage hétérogène et des voies de circulation automobile et infrastructures ferroviaires sujettes à une réglementation particulière pour les usages sensibles dans le Plan d'urbanisme et adjacent à cette emprise ne peut pas être occupé par un des usages sensibles énumérés à l'article 8.8.1, si le niveau sonore, à l'intérieur du bâtiment ou de la partie du bâtiment dans lequel s'exerce l'usage, est supérieur à 40 dBA Leq (24h).

### **8.8.4 : Occupation d'un terrain adjacent à une autoroute ou à une voie rapide**

Tout terrain ou partie de terrain situé à moins de 300 mètres de l'emprise d'une autoroute ou à une voie rapide, identifiées à la carte 16 - Identification des sites de remblayage hétérogène et des voies de circulation automobile et infrastructures ferroviaires sujettes à une réglementation particulière pour les usages sensibles dans le Plan d'urbanisme et adjacent à cette emprise ne peut pas être occupé par un des usages sensibles énumérés à l'article 8.8.1, si le niveau sonore, à l'intérieur du bâtiment ou de la partie du bâtiment dans lequel s'exerce l'usage, est supérieur à 40 dBA Leq (24h) ou par un espace de détente au sol à l'extérieur du bâtiment si le niveau sonore est supérieur à 55 dBA Leq (24h).

### **8.8.5 : Occupation d'un terrain situé dans un rayon de 500 mètres d'un centre de traitement de matières organiques ou de biométhanisation**

À moins d'être jugés compatibles par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), sont prohibés tous les usages autres que les usages industriels dans un rayon de 500 mètres d'un centre de traitement de matières organiques ou de biométhanisation prévu ou en opération.

La distance de 500 mètres doit être calculée à partir des limites du terrain prévu pour l'implantation d'un centre de traitement de matières organiques, à moins que la section des opérations générant des odeurs ait déjà été localisée, auquel cas la distance doit être calculée à partir de la cheminée de cette section.

## **Section 8.9 : Règles particulières pour les maisons unifamiliales de type « vétéran » des zones H.01, H.02, H.03, H.07 et H.09**

### **8.9.1 : Application**

La présente section s'applique aux seules propriétés identifiées au plan 1 – secteurs des maisons de vétéran assujettis au PIIA, du règlement 88-2020 – *Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale* (ci-après le « règlement 88-2020 »). Tout projet conforme aux dispositions de cette section sera réputé conforme au règlement 88-2020 et pourra obtenir un permis sans autre formalité que celles prévues au règlement 61-2016 – *Règlement sur les permis et certificats*. Ces règles priment également sur toute autre règle prévue par ce règlement et pouvant être incompatible. Tout projet non conforme aux règles suivantes doit être étudié conformément au règlement 88-2020.

### **8.9.2 : Construction, reconstruction ou rénovation**

Lors de la construction, de la reconstruction ou de la rénovation nécessitant le remplacement ou la modification de composante structurale d'une maison de vétérans, les règles suivantes sont applicables :


1. Le volume du bâtiment principal doit être carré ou rectangulaire et composé d'un étage hors sol ;
2. Le comble du toit doit être habitable ;
3. 3 ouvertures sont autorisées sur le mur de la façade avant : une porte et deux fenêtres ; les ouvertures doivent être alignées sur la hauteur et les fenêtres doivent être de dimensions identiques ;
4. L'accès se fait par une porte simple, sans imposte, située dans la façade avant, orientée parallèlement à la rue et qui n'est pas coulissante ; la porte est accessible par des marches extérieures, un porche couvert ou une galerie ; aucun autre élément en saillie n'est autorisé pour les façades donnant sur une rue ;
5. Les galeries et les balcons fermés sont interdits. Si une galerie est couverte, le revêtement du toit est identique à celui du bâtiment principal ;
6. Le rez-de-chaussée peut être surélevé d'au plus 1 mètre du niveau moyen du sol ;
7. Les fenêtres doivent être sans imposte ; seules les fenêtres simples à battant, à guillotine ou coulissantes sont autorisées ;
8. Seules les lucarnes à pignon sont autorisées. S'il y a deux lucarnes ou plus sur une même façade, elles doivent être de style, de forme et de dimensions identiques ;
9. La largeur et la hauteur du corps principal sous toiture ont un ratio entre 2 : 1 et 3 : 1 ;
10. Le toit doit être en pignon à deux versants continus dont la pente s'inscrit dans un ratio entre 8 : 12 et 12 : 12 ;
11. Le matériau de recouvrement du toit doit être du bardeau d'asphalte ou de cèdre ;
12. La hauteur du bâtiment ne doit pas être inférieure ni supérieure de 1,5 mètre des maisons voisines si au moins une des maisons voisines est une maison de vétérans ;
13. Seuls le clin horizontal de bois ou le clin d'aluminium ainsi que la brique sont autorisés pour les façades donnant sur la rue ; un maximum de 2 matériaux de revêtement différents est autorisé.

### **8.9.3 : Agrandissement**

Pour l'agrandissement d'une maison de vétérans, les règles suivantes sont applicables :

1. L'agrandissement doit être fait en cour latérale ou arrière ;
2. L'agrandissement en cour latérale, mais qui ne donne pas sur une rue doit avoir un recul d'au moins 0,30 mètre par rapport au corps principal, mais d'au plus 2 mètres ;
3. L'agrandissement en cour latérale donnant sur une rue doit être aligné avec le bâtiment principal ;
4. Le volume de l'agrandissement doit être carré ou rectangulaire et composé d'un étage hors sol ;
5. Sur la façade donnant sur la voie publique, au plus 3 fenêtres sont autorisées, elles doivent être alignées et elles doivent être de dimensions identiques ;
6. Les fenêtres doivent être sans imposte ; seules les fenêtres simples à battant, à guillotine ou coulissantes sont autorisées ;
7. La hauteur de l'agrandissement ne doit pas dépasser celle du bâtiment principal auquel il se rattache, mais en aucun cas, cette hauteur ne peut être inférieure à 1,5 m du bâtiment principal ;
8. Sur un terrain d'angle, l'ajout d'un agrandissement en cour latérale ou arrière doit respecter la volumétrie de la façade principale du corps principal tel qu'illustré ci-dessous :

9. Les galeries et les balcons fermés sont interdits. Si une galerie est couverte, le revêtement



du toit est identique à celui du bâtiment principal ;

10. Seules les lucarnes à pignon sont autorisées. S'il y a déjà présence de lucarne sur le bâtiment principal, une lucarne ajoutée sur le toit de l'agrandissement doit être de style, de forme et de dimensions identiques ;
11. La pente du toit doit être identique à celle du toit du corps principal du bâtiment pour le côté donnant sur la rue ;
12. Seuls le clin horizontal de bois ou le clin horizontal d'aluminium ainsi que la brique sont autorisés pour les façades donnant sur la rue ; un maximum de 2 matériaux de revêtement différents est autorisé ;
13. Seuls le bardeau d'asphalte ou de cèdre sont autorisés comme matériaux de recouvrement pour le toit.

58-2016-27 a.1,

#### 8.9.4 : Rénovation

Pour la rénovation d'une maison de vétérans ne nécessitant pas le remplacement ou la modification de composante structurale, les règles suivantes sont applicables :

1. Si, pour une façade donnant sur une rue, des travaux de réparation nécessitent le remplacement d'au moins la moitié du revêtement extérieur, l'ensemble du revêtement pour cette façade doit être remplacé par un revêtement conforme, soit le clin horizontal de bois ou le clin horizontal d'aluminium ou de la brique. Dans le cas contraire, le revêtement utilisé doit être identique au matériau existant, et ce, pourvu que ce matériau soit autorisé par le présent règlement ;
2. Si, pour la toiture, des travaux de réparation nécessitent le remplacement d'au moins la moitié du revêtement, l'ensemble du revêtement doit être remplacé par un revêtement conforme, soit du bardeau d'asphalte ou de cèdre. Dans le cas contraire, le revêtement utilisé doit être identique au matériau existant, et ce, pourvu que ce matériau soit autorisé par le présent règlement ;
3. Si, pour le remplacement d'ouverture se trouvant sur une façade donnant sur une rue, des travaux de réparation nécessitent le remplacement d'au moins la moitié des éléments d'ouverture (fenêtre et porte notamment), l'ensemble des éléments d'ouverture pour cette façade doivent être remplacés par des éléments d'ouverture conforme, soit par des fenêtres simples, sans imposte, à battant, à guillotine ou coulissantes. Dans le cas contraire, les éléments d'ouverture utilisés doivent être identiques à ceux existants.

58-2016-27 a.1,

### Section 8.10 : Dispositions relatives aux mosaïques de milieux naturels

58-2016-62 a.2,

#### 8.10.1 : Champ d'application

Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux terrains situés dans une mosaïque de milieux naturels indiquée à l'annexe D du présent règlement et aux terrains contigus à une mosaïque de milieux naturels.

Tous travaux sur un terrain situé dans une mosaïque de milieux naturels ou sur un terrain contigu à une mosaïque de milieux naturels doivent :

1. Être conformes au Règlement 115-2024 — Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville de Montréal-Est;
2. Être effectués en conformité avec le Règlement de contrôle intérimaire (RCI) visant la protection des milieux humides d'intérêt (RCG24-008) de l'agglomération de Montréal, si le

terrain sur lequel les travaux sont effectués comprend un ou des milieu(x) humide(s) identifié(s) audit règlement;

3. Être effectués en conformité avec le Règlement de contrôle intérimaire (RCI) visant la protection des milieux naturels (RCI 2022-96) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), si le terrain sur lequel les travaux sont effectués comprend un ou des milieu(x) humide(s) identifié(s) audit règlement.

#### **8.10.2 : Dispositions spécifiques aux mosaïques de milieux naturels et leurs abords**

Tout nouvel ouvrage ou toute nouvelle construction sur un terrain situé dans une mosaïque de milieux naturels ou sur un terrain contigu à une mosaïque de milieux naturels ne doit pas compromettre l'alimentation en eau du milieu naturel.

#### **8.10.3 : Préservation d'une bande boisée existante**

Tout terrain entièrement ou partiellement situé dans une mosaïque de milieux naturels doit préserver, sur une largeur minimale de 5 m, toute bande boisée existante au périmètre de la mosaïque.

#### **8.10.4 : Aménagement d'une bande boisée**

Une bande boisée d'une largeur minimale de 5 m doit être aménagée au périmètre de la mosaïque de milieux naturels sur tout terrain entièrement ou partiellement situé dans une mosaïque de milieux naturels où aucune bande boisée n'est existante, ou si la bande boisée existante est d'une largeur inférieure à 5 m.

Une telle bande boisée doit être aménagée conformément au présent article pour tous travaux ou ouvrages nécessitant l'émission d'un permis ou d'un certificat d'autorisation lorsque l'aire des travaux est localisée à une distance de 15 m et moins du périmètre de la mosaïque.

La bande boisée doit être conforme aux dispositions suivantes :

1. La bande boisée doit être contiguë à la mosaïque, être implantée sur tout son pourtour, sauf aux endroits déjà aménagés comme un accès au terrain, une allée d'accès ou un accès piétonnier, et avoir une largeur minimale de 5 m, mesurée à partir du périmètre de la mosaïque;
2. Une variété d'arbres, d'arbustes et de vivaces indigènes et compatibles avec les particularités du milieu doivent être plantés sur toute la longueur de la bande tampon, sauf à un accès au terrain, une allée d'accès ou un accès piétonnier, de manière à préserver la biodiversité végétale et faunique de la mosaïque de milieux naturels;
3. Le sol de la bande boisée doit être planté de végétaux couvre-sol également compatibles avec le milieu, de manière à ne pas laisser le sol à nu;
4. Dans le cas où la bande boisée est occupée par un boisé existant, la plantation d'arbres n'est pas requise dans la mesure où le boisé est maintenu intégralement et que la continuité des végétaux est conforme aux dispositions du paragraphe 2.

La bande tampon doit être terminée dans les 12 mois qui suivent la date de délivrance du permis de construction ou du certificat d'autorisation.

Nonobstant ce qui précède, pour les terrains situés dans une mosaïque de milieux naturels comportant un ou des milieu(x) humide(s) visé(s) par les dispositions en vigueur au Règlement de contrôle intérimaire (RCI) visant la protection des milieux humides d'intérêt (RCG24-008) de l'agglomération de Montréal ou au Règlement de contrôle intérimaire (RCI) visant la protection des milieux naturels (RCI 2022-96) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), seules les dispositions du présent règlement qui sont compatibles avec les RCI en vigueur sont applicables.

58-2016-62 a.3,

### **Section 8.11 : Dispositions relatives aux immeubles situés dans l'aire d'application du Plan particulier d'urbanisme (PPU) du centre-ville/avenue Broadway**

#### **8.11.1 : Champ d'application**

La présente section s'applique aux immeubles situés dans l'aire d'application du Plan particulier d'urbanisme (PPU) du centre-ville/avenue Broadway (57-2016) identifiée à l'annexe E du présent règlement.

### **8.11.2 : Dispositions non applicables aux immeubles situés dans l'aire d'application du Plan particulier d'urbanisme (PPU) du centre-ville/avenue Broadway**

Les normes indiquées à la grille des spécifications ainsi que les dispositions du présent règlement s'appliquent aux immeubles situés dans l'aire d'application du Plan particulier d'urbanisme (PPU) du centre-ville/avenue Broadway.

En cas d'incompatibilité entre une disposition de la présente section et une autre disposition du présent règlement ou du règlement de lotissement en vigueur, celle de la présente section prévaut.

### **8.11.3 : Interventions assujetties**

Les interventions assujetties à la présente section sont les suivantes :

1. Toute intervention sur une construction, un ouvrage, un terrain, ou sur une partie de ceux-ci;
2. L'occupation et l'utilisation d'une construction, d'un terrain, ou d'une partie de ceux-ci, incluant l'extension ou le remplacement d'un usage.

Aux fins de la présente section, la construction, la rénovation, l'agrandissement, la reconstruction, la démolition ou le déplacement d'une construction de même que toute intervention relative à l'aménagement du terrain et à l'aménagement paysager sont considérés comme des interventions.

L'exigence de conformité à la présente section s'applique également lorsqu'aucun permis ou certificat n'est exigé.

### **8.11.4 : Délimitation des cours, des marges et de la façade avant d'un bâtiment principal**

Pour chaque terrain, la cour avant est établie à partir de la façade avant du bâtiment principal ayant front sur la rue, selon les spécifications suivantes :

1. La façade principale d'un bâtiment situé sur un terrain adjacent à l'avenue Broadway se trouve sur l'avenue Broadway;
2. La façade principale d'un bâtiment situé sur un terrain adjacent à la rue Notre-Dame Est se trouve sur la rue Notre-Dame Est;
3. La façade principale d'un bâtiment situé sur un terrain d'angle adjacent à l'avenue Broadway et à la rue Notre-Dame Est se trouve sur l'avenue Broadway. Les entrées des divers occupants peuvent être situées sur l'une ou l'autre de ces deux rues, tant qu'au moins une des entrées principales du bâtiment est située sur l'avenue Broadway;
4. La façade principale d'un bâtiment situé sur un terrain d'angle adjacent à l'avenue Broadway et à toute autre rue se trouve sur l'avenue Broadway;
5. La façade principale d'un bâtiment situé sur un terrain d'angle adjacent la rue Notre-Dame Est et à toute autre rue se trouve sur la rue Notre-Dame Est;
6. La façade principale d'un bâtiment situé sur un terrain qui n'est ni adjacent à l'avenue Broadway ni adjacent à la rue Notre-Dame Est se trouve sur la rue sur laquelle il a front. Dans le cas d'un terrain d'angle, la façade principale peut se trouver sur l'une ou l'autre des rues adjacentes au terrain.

### **8.11.5 : Mode d'implantation et marge minimale pour une ligne de terrain adjacente à une ruelle**

L'implantation au sol de tout projet de construction d'un nouveau bâtiment principal par rapport aux constructions adjacentes doit être implantée en mode contigu, tel que défini au règlement sur les permis et certificats.

Nonobstant ce qui précède, lorsqu'un terrain est adjacent à une ruelle, le bâtiment doit respecter une marge minimale de 2 mètres sur toute la longueur de ladite ruelle.

### **8.11.6 : Marge de recul avant et alignement des façades adjacentes à une rue**

Toute nouvelle construction et tout agrandissement en cour avant d'un bâtiment existant doit respecter la marge avant minimale et maximale prescrite à la grille des spécifications, et ce,

même si une construction existante est érigée sur le terrain adjacent et que cette construction n'est pas conforme à la marge avant minimale et maximale prescrite à la grille des spécifications.

Lorsqu'un bâtiment existant ou en construction respecte la marge avant minimale et maximale prescrite à la grille des spécifications, le bâtiment ou l'agrandissement en cour avant qui lui sera contigu doit être implanté avec une marge avant présentant une variance d'au moins 0,15 mètre du côté du mur mitoyen, et ce, sur un plan de façade d'au moins 5 mètres.

L'implantation d'un bâtiment ayant un frontage sur rue de plus de 10 mètres doit prévoir des décrochés sous forme d'avancées et de retraits à intervalles réguliers pour l'ensemble de ses façades adjacentes à une rue.

#### **8.11.7 : Usage mixte**

Les grilles de spécifications des zones CV.01, CV.02, CV.05 et CV.06 prescrivent qu'un bâtiment principal accueillera des usages mixtes résidentiels et commerciaux.

Les usages commerciaux sont exigibles au rez-de-chaussée sur une superficie minimale de plancher de 75 %. La superficie résiduelle est réservée aux aires communes et opérationnelles du bâtiment (entrée distincte pour les logements, couloirs, cages d'escaliers, ascenseurs, etc.).

Les deuxième et troisième étages peuvent être occupés par des logements ou par un ou des usages du groupe « Commerce » tels qu'autorisés à la grille des spécifications de la zone. Toutefois, lorsqu'un local commercial est aménagé sur un de ces étages, aucun logement ne peut être aménagé sur ce même étage. Les logements doivent être accessibles par une entrée distincte à celle des commerces.

À compter du quatrième étage, les étages doivent être occupés par des logements.

Les usages commerciaux spécifiquement permis pour chacune des zones sont indiqués à la grille des spécifications et priment sur les usages permis en vertu de l'article 2.1.4 du présent règlement. Les dispositions de l'article 2.1.4 non incompatibles avec les dispositions du présent article s'appliquent pour les zones CV.01, CV.02, CV.05 et CV.06.

#### **8.11.8 : Usage multiple**

Les grilles de spécifications des zones CV.03 et CV.04 indiquent qu'un bâtiment principal peut accueillir plusieurs usages.

Dans un bâtiment où sont exercés deux usages principaux ou plus, les logements doivent être accessibles par une entrée distincte et être localisés aux étages supérieurs du bâtiment, alors que les usages commerciaux doivent être situés aux étages inférieurs du bâtiment. Toutefois, lorsqu'un local commercial est aménagé sur un étage, aucun logement ne peut être aménagé sur ce même étage.

Les usages spécifiquement permis pour cette zone sont indiqués à la grille des spécifications. Les dispositions de l'article 2.1.5 s'appliquent en plus des dispositions particulières prévues au présent article.

#### **8.11.9 : Normes architecturales**

Les interventions assujetties à la présente section doivent présenter les caractéristiques architecturales suivantes :

1. Les bâtiments de plus de quatre étages doivent comprendre un basilaire.

La surhauteur des basiliaires doit respecter un retrait par rapport à une façade face à une rue sur au moins 5 mètres.

Sur un terrain d'angle, ce recul peut être réduit à 1,5 mètres pour l'autre façade donnant sur une rue.

2. Le rez-de-chaussée des bâtiments comporte une hauteur d'étage d'au moins 140 % et d'au plus 200 % de la hauteur des autres étages du bâtiment.

Afin d'assurer une uniformité visuelle et fonctionnelle, la hauteur d'étage du rez-de-chaussée des bâtiments contigus ne peut avoir une différence de hauteur de plus de 0,5 mètre avec les bâtiments adjacents.

3. Le rez-de-chaussée des bâtiments longeant l'avenue Broadway et la rue Notre-Dame Est est fenestré sur au moins 60 % de la superficie de chacune des façades face à une rue.

Chaque local commercial du rez-de-chaussée doit avoir une entrée distincte donnant sur une rue.

4. Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour les murs d'un bâtiment principal :
  - a. Les fenêtres et murs rideaux en verre avec cadrage métallique;
  - b. La pierre ou pierre reconstituée;
  - c. La brique;
  - d. Les panneaux de maçonnerie architecturale.

Nonobstant ce qui précède, le crépi et les panneaux métalliques peints en usine peuvent être utilisés comme matériaux d'accent.

5. Tout bâtiment existant dont le parement extérieur est visé par des travaux de remplacement de ce dernier sur une façade face à une rue doit être recouvert d'un des matériaux autorisés au présent article.

Le traitement d'une façade face à une rue doit se prolonger, dans la continuité, sur les façades latérales sur une longueur minimale de 5 mètres.

6. Tout bâtiment principal doit avoir une couleur d'accent, qui doit être utilisée pour la mise en valeur de certains détails architecturaux. L'utilisation de couleurs fluorescentes est prohibée.

Un bâtiment ne peut avoir les mêmes couleurs que les bâtiments qui lui sont contigus. Des variations dans les tons sont toutefois acceptées : par exemple, un bâtiment de couleur gris moyen pourrait être contigu à un bâtiment de couleur gris pâle et à un bâtiment de couleur gris foncé.

7. Une façade face à une rue doit être constituée par une combinaison de balcons en alcôve, de loggias ou de balcons en saillie.

Un balcon en saillie ne doit pas empiéter de plus de 1,52 mètres à partir du plan de façade qu'il dessert.

Un balcon en alcôve ou une loggia ne doit pas empiéter de plus de 0,5 mètre dans une cour face à une rue.

58-2016-71 a.3

### 8.11.10 : Verdissement minimal requis

Les dispositions de l'article 5.1.5 non incompatibles avec les dispositions du présent article s'appliquent pour les zones CV.01, CV.02, CV.03, CV.04, CV.05 et CV.06.

Le nombre d'arbres à conserver ou à planter sur un terrain situé dans une zone « Centre-ville (CV) » est établi en fonction du tableau ci-dessous et des notes qui l'accompagnent.

Zones	Nombre d'arbres à conserver ou, le cas échéant, à planter	
CV.01	Nombre minimal par mètre linéaire de frontage sur rue <sup>(1),(2),(3)</sup> :	1/10 m linéaire
CV.02		
CV.03	Nombre minimal en cour avant :	1
CV.04	Total – Nombre minimal :	3
CV.05		
CV.06		

<sup>(1)</sup> Ne s'applique pas lorsque la profondeur de la cour adjacente à la rue est de moins de 2 mètres. Dans ce cas, les plantations d'arbres exigées doivent être remplacées par la plantation d'arbustes ou de végétaux.

<sup>(2)</sup> Afin de ne pas nuire à la croissance des arbres existants, lorsque des arbres d'alignement sont plantés dans l'emprise publique de la rue vis-à-vis le prolongement imaginaire des limites de lot d'un terrain visé par une nouvelle construction, ces arbres peuvent être considérés dans le calcul du nombre d'arbres à conserver ou à planter s'ils sont en bonne santé et s'ils correspondent aux dimensions minimales indiquées à l'article 5.1.5.

<sup>(3)</sup> Advenant le cas où les cours ne permettent pas la plantation d'arbres pour des raisons techniques pouvant être démontrées par le propriétaire et validées par le fonctionnaire désigné, chaque arbre ne pouvant être planté pourrait, sous l'approbation du fonctionnaire désigné, être remplacé par quatre arbustes d'une largeur minimale de 0,6 mètre et d'une hauteur minimale de 1 mètre à maturité.

Tout arbre ou arbuste faisant l'objet d'un aménagement paysager relatif à la construction d'un nouveau bâtiment ou à l'agrandissement d'un bâtiment existant doit être entretenu afin d'assurer sa croissance et sa santé. Tout arbre dont l'abattage est autorisé en vertu du présent règlement doit être remplacé dans un délai de 6 mois suivant son abattage. Tout arbuste mort doit être remplacé par un arbuste de calibre similaire dans un délai de 6 mois suivant sa mort.

### **8.11.11 : Dispositions particulières au stationnement hors rue pour les zones centre-ville (CV)**

#### 1. Nombre minimal de cases de stationnement

Pour toutes les zones dont le sigle alphanumérique débute par le préfixe « CV » et aux fins de déterminer le nombre de cases de stationnement requis pour un immeuble, le nombre de cases de stationnement minimal à fournir pour les véhicules est établi en fonction des ratios de stationnement indiqués à l'article 6.1.4 du présent règlement.

Nonobstant ce qui précède, les usages compris dans les classes d'usages C1 et C4 ainsi que les usages C501, C502.1 et C507 sont dispensés de l'obligation de prévoir des cases de stationnement hors rue.

#### 2. Nombre minimal de cases de stationnement pour vélos

Pour toutes les zones dont le sigle alphanumérique débute par le préfixe « CV » et aux fins de déterminer le nombre de cases de stationnement requis pour un immeuble, le nombre de cases de stationnement minimal à fournir pour les vélos est établi en fonction des ratios de stationnement indiqués à l'article 6.1.4 du présent règlement.

#### 3. Aménagement d'espaces de stationnement souterrains sur un terrain différent de celui où est construit le bâtiment

Pour toutes les zones comprises dans l'aire d'application du Plan particulier d'urbanisme (PPU) du centre-ville/avenue Broadway tel qu'illustré à l'annexe E du présent règlement, des cases de stationnement souterraines peuvent se trouver sur un autre terrain que celui où se situe le bâtiment principal, si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

- a. L'espace de stationnement est mutualisé;
- b. L'aménagement de l'espace de stationnement souterrain est continu entre les immeubles;
- c. Les limites du stationnement ne sont pas déterminées par le prolongement imaginaire des limites de terrains dans le sol;
- d. La mutualisation des espaces de stationnement fait l'objet d'une entente et d'une servitude perpétuelle notariée entre les propriétaires des immeubles.

#### 4. Accès à un espace de stationnement pour les zones CV.02, CV.05 et CV.06

Nonobstant le quatrième alinéa de l'article 6.2.2 du présent règlement, l'entrée d'un stationnement peut être accessible par une ruelle pour un terrain situé dans les zones CV.02, CV.05 ou CV.06 si aucune entrée charretière existante sur Broadway n'est aménagée.

#### 5. Prévalence d'un espace de stationnement souterrain dans les zones CV

Dans les zones centre-ville (CV), les stationnements sont prohibés en cour avant. Tout espace de stationnement de plus de quatre cases doit être souterrain, à moins que le bâtiment ne soit occupé par un usage du groupe « Public et communautaire (P) ».

58-2016-67, a. 1

### **8.11.12 : Dispositions particulières relatives à la gestion des matières résiduelles**

Un bâtiment comprenant plus de 11 logements de même qu'un établissement ayant une superficie égale ou supérieure à 100 m<sup>2</sup> où sont préparés ou consommés des aliments doivent être munis d'un local d'entreposage des matières résiduelles aménagé à l'intérieur du bâtiment principal conformément aux dispositions prévues au règlement de construction.

Advenant le cas où un bâtiment abrite plusieurs usages, les volumes prescrits au règlement sur les collectes de matières résiduelles en vigueur sont cumulatifs.

Le local d'entreposage des matières résiduelles doit être uniquement accessible aux occupants de l'immeuble.

Dans un bâtiment mixte ou comprenant plusieurs commerces, le local d'entreposage des matières résiduelles peut être mutualisé s'il permet de contenir l'ensemble des volumes de matières résiduelles exigés en vertu du règlement sur les collectes de matières résiduelles en vigueur.

---

58-2016-63, a. 23

## **CHAPITRE 9 :**

### **Dispositions particulières aux constructions, usages et enseignes dérogatoires**

#### **Section 9.1 : Dispositions générales**

##### **9.1.1 : Champ d'application**

Le présent chapitre s'applique aux constructions, usages et enseignes dérogatoires protégés par droits acquis.

Sont considérés comme une construction ou un usage dérogatoire, toute construction ou partie d'une construction ou tout usage, dans une construction ou sur un terrain ou dans une partie d'une construction ou sur une partie d'un terrain, non conformes à une ou plusieurs des dispositions du *Règlement 58-2016 – Règlement de zonage* ou du *Règlement 60-2016 – Règlement de construction* lors de leur entrée en vigueur.

L'usage ou la construction dérogatoire est protégée par droits acquis si l'usage ou la construction était conforme au règlement alors en vigueur lors de son implantation, son exercice ou sa construction.

L'usage dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire la construction dans laquelle il s'exerce, et le bâtiment dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire l'usage qui est exercé dans ce bâtiment.

Une enseigne dérogatoire est protégée par droits acquis si elle n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, si elle a fait l'objet d'une présentation au comité consultatif d'urbanisme et si elle a reçu un certificat d'autorisation d'affichage.

À l'exception d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis, toute enseigne sur l'ensemble du territoire doit être conforme au présent règlement au plus tard le 31 décembre 2030.

---

58-2016-72, a. 15

##### **9.1.2 : Usage et construction conformes sur un lot dérogatoire**

Un usage ou une construction peuvent s'exercer ou s'implanter sur un lot dérogatoire protégé par droits acquis pour autant que l'usage ou la construction soient conformes aux règlements d'urbanisme.

#### **Section 9.2 : Dispositions relatives aux usages dérogatoires protégés par droits acquis**

##### **9.2.1 : Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis**

Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire.

Par remplacement, on entend le changement de l'usage dérogatoire par un autre usage, qu'il s'agisse du même groupe d'usage, de la même classe d'usage ou du même code d'usage, ou non.

##### **9.2.2 : Modification d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis**

Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être modifié.

Par modification, on entend un changement dans la nature de l'usage ou sa finalité.

### **9.2.3 : Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis**

Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou augmenté, pour autant qu'il s'agisse du même usage et que l'usage ne soit pas modifié, aux conditions suivantes :

1. Les autres exigences des règlements d'urbanisme sont respectées;
2. L'usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être augmenté de 50% de la superficie occupée à l'intérieur du bâtiment;
3. Cette extension doit s'effectuer en une seule étape;
4. L'extension de l'usage doit s'effectuer sur le même terrain que celui où est situé l'usage dérogatoire.

Toutefois, l'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis n'est pas autorisée si, pour être exercé, un agrandissement du lot ou du terrain est nécessaire.

### **9.2.4 : Abandon, cession ou interruption d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis**

Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs, ou lorsqu'il a été remplacé par un usage conforme, toute utilisation subséquente du terrain ou de la construction doit se faire en conformité avec les règlements d'urbanisme. La perte des droits acquis s'applique autant à l'usage principal qu'aux usages accessoires.

## **Section 9.3 : Dispositions relatives aux constructions dérogatoires**

### **9.3.1 : Réparation et entretien**

La réparation et l'entretien d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis sont autorisés.

### **9.3.2 : Agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis**

Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie aux conditions suivantes :

1. L'agrandissement est conforme aux règlements d'urbanisme;
2. L'agrandissement n'a pas pour effet d'aggraver la dérogation;
3. L'agrandissement ne peut excéder 50% de la superficie de plancher existante avant cet agrandissement;
4. L'agrandissement doit s'effectuer en une seule étape;
5. Dans le cas d'une construction dont l'implantation est dérogatoire, l'agrandissement (superficie d'implantation ou hauteur du bâtiment en étages ou en mètres) de la construction est uniquement autorisé du côté où l'agrandissement sera conforme aux normes d'implantation de la construction;
6. Nonobstant ce qui précède, une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut également être agrandie même si elle déroge aux marges prescrites aux grilles des spécifications aux conditions suivantes :
  - a) Un mur existant qui empiète dans une marge peut être prolongé de façon à ce que l'empiètement dans la marge, de la partie prolongée du mur, soit égal ou inférieur à celui du mur existant;
  - b) Un mur existant qui n'empiète pas dans une marge peut être prolongé de façon à ne pas empiéter dans la marge;
  - c) Un bâtiment qui empiète dans une marge peut être déplacé pourvu que l'empiètement dans la marge ne soit pas augmenté.

### **9.3.3 : Reconstruction ou réfection d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur**

La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection.

Toutefois, s'il est impossible de reconstruire suivant les normes en vigueur, le bâtiment peut être reconstruit sur les mêmes fondations sans augmenter la dérogation qui prévalait avant la démolition, sauf dans le cas d'une démolition volontaire du bâtiment.

## **Section 9.4 : Dispositions particulières aux constructions dérogatoires situées en rive**

### **9.4.1 : Agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel dérogatoire protégé par droits acquis situé en rive**

L'agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel dérogatoire protégé par droits acquis situé en rive est autorisé aux conditions suivantes :

1. Les dimensions du terrain ne permettent plus l'agrandissement du bâtiment principal à l'extérieur de la rive considérant la largeur de celle-ci et l'agrandissement ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
2. Le lotissement a été réalisé avant le 21 décembre 1983;
3. Le terrain n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain;
4. Une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.

L'agrandissement doit être conforme aux autres dispositions du présent règlement.

### **9.4.2 : Reconstruction ou réfection d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur et situé en rive**

La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal résidentiel situé en rive qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection.

Toutefois, la reconstruction ou la réfection de ce bâtiment principal est autorisée aux conditions suivantes dans la mesure où il ne s'agit pas d'une démolition volontaire et à la condition de ne pas augmenter la dérogation par rapport à l'implantation initiale :

1. Les dimensions du terrain ne permettent plus la reconstruction ou la réfection du bâtiment principal à l'extérieur de la rive considérant la largeur de celle-ci et la reconstruction ou la réfection ne peut raisonnablement être réalisée ailleurs sur le terrain (le requérant doit faire la démonstration que le bâtiment ne peut être relocalisé à l'extérieur de la rive);
2. Le lotissement a été réalisé avant le 21 décembre 1983;
3. Le terrain n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain;
4. Une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.

### **9.4.3 : Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis dans une rive**

Le déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis située dans une rive est autorisé aux conditions suivantes :

1. Les dimensions du terrain ne permettent plus le déplacement du bâtiment principal à l'extérieur de la rive considérant la largeur de celle-ci et la relocalisation de ce bâtiment ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain (le requérant doit faire la démonstration que le bâtiment ne peut être relocalisé à l'extérieur de la rive);
2. Le déplacement n'entraîne pas un empiètement supplémentaire dans la rive et n'aggrave pas la situation dérogatoire qui prévalait;
3. Le lotissement a été réalisé avant le 21 décembre 1983;
4. Le terrain n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain;
5. Une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.

## **Section 9.5 : Dispositions relatives aux enseignes dérogatoires protégées par droits acquis**

### **9.5.1 : Entretien et réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis**

L'entretien et la réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis est autorisée.

Aux fins du présent article, l'entretien et la réparation incluent le changement du message de l'enseigne sans entraîner une modification ou un agrandissement de la structure de l'enseigne.

### **9.5.2 : Agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis**

L'agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis est autorisé uniquement si cet agrandissement a pour effet de rendre l'enseigne conforme au présent règlement.

### **9.5.3 : Remplacement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis**

Le remplacement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis est autorisé uniquement si ce remplacement a pour effet de rendre l'enseigne conforme au présent règlement.

### **9.5.4 : Perte de droits acquis**

Les droits acquis d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis se perdent lors de la caducité d'un certificat d'occupation, sauf dans le cas où un autre occupant obtient un certificat d'occupation n'entraînant aucune modification de la raison sociale, et ce, dans les 30 jours suivant la cessation de l'activité ou la fermeture de l'établissement de l'occupant antérieur.

## **CHAPITRE 10 :**

### **Dispositions finales**

#### **Section 10.1 : Dispositions pénales et entrée en vigueur**

##### **10.1.1 : Contraventions et pénalités : dispositions générales**

Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement, autres que les dispositions relatives à l'abattage d'arbres, commet une infraction et est passible des amendes suivantes :

	<b>Personne physique</b>		<b>Personne morale</b>	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Première amende	250 \$	1 000 \$	500 \$	2 000 \$
1 <sup>er</sup> récidive	350 \$	2 000 \$	700 \$	4 000 \$
2 <sup>e</sup> récidive et plus	550 \$	2 000 \$	900 \$	4 000 \$

Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au *Code de Procédure pénale du Québec*, RLRQ, c. C-25.1.

Lorsqu'une infraction a duré plus d'un jour, on compte autant d'infractions distinctes qu'il y a de jours ou de fractions de jour qu'elle a duré.

58-2016-52

##### **10.1.2 : Contraventions et pénalités : dispositions particulières à l'abattage d'arbres**

En cas d'infraction aux articles du présent règlement relatifs à l'abattage d'arbres, l'amende minimale est de 500 \$ à laquelle s'ajoute :

1. Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à 1 hectare, un montant minimal de 100 \$ et maximal de 200 \$ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 \$;

2. Dans le cas d'un abattage sur une superficie de 1 hectare et plus, une amende minimale de 5 000 \$ et maximale de 15 000 \$ par hectare complet déboisé à laquelle s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe précédent.

Les montants prévus aux paragraphes précédents sont doublés en cas de première récidive et quadruplés en cas de seconde récidive.

### **10.1.3 : Abrogation**

Le présent règlement abroge le règlement numéro 713, intitulé « *Règlement de zonage* » tel que modifié par tous ses amendements ainsi que toutes dispositions inconciliables d'un autre règlement en vigueur.

Cette abrogation n'affecte pas les permis et certificats légalement émis sous l'autorité du règlement ainsi remplacé ni les droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement abroge le règlement numéro 16-2011, intitulé « *Règlement relatif aux ventes-débarras* ».

### **10.1.4 : Documents annexés**

Les documents sont annexés au présent règlement pour en faire partie intégrante :

1. L'annexe « A », intitulée « Plan de zonage »;
2. L'annexe « B », intitulée « Grilles des spécifications »;
3. L'annexe « C », intitulée « Carte des plaines inondables »;
4. L'annexe « D », intitulée « Mosaïque de milieux naturels »;
5. L'annexe « E », intitulée « Aire d'application du Plan particulier d'urbanisme (PPU) du centre-ville/avenue Broadway »;
6. (abrogé)
7. L'annexe « G », intitulée « Milieux humides d'intérêt ».

---

58-2016-62 a.4, 127-2025 a.8

### **10.1.5 : Entrée en vigueur**

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

**Annexe A - Plan de zonage**

**Annexe B - Grilles des spécifications**

**Annexe C - Carte des plaines inondables**

**Annexe D - Mosaïque de milieux naturels**

**Annexe E - Aire d'application du Plan particulier d'urbanisme (PPU) du centre-ville/avenue Broadway**

**Annexe F - abrogé**

**Annexe G – Milieux humides d'intérêt**

Toutes les annexes sont disponibles sur le site internet de la ville en suivant des hyperliens spécifiques

